

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2de7a232iw-aebt5-acusense-p-12095.html>




Kamera HikVision DS-2DE7A232IW-AEB(T5) Acusense

Cena brutto	3 700,00 zł
Cena netto	3 008,13 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)
Producent	HikVision

Opis produktu

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA DS-2DE7A232IW-AEB(T5) ACUSENSE - 1080p 4.8-153 mm



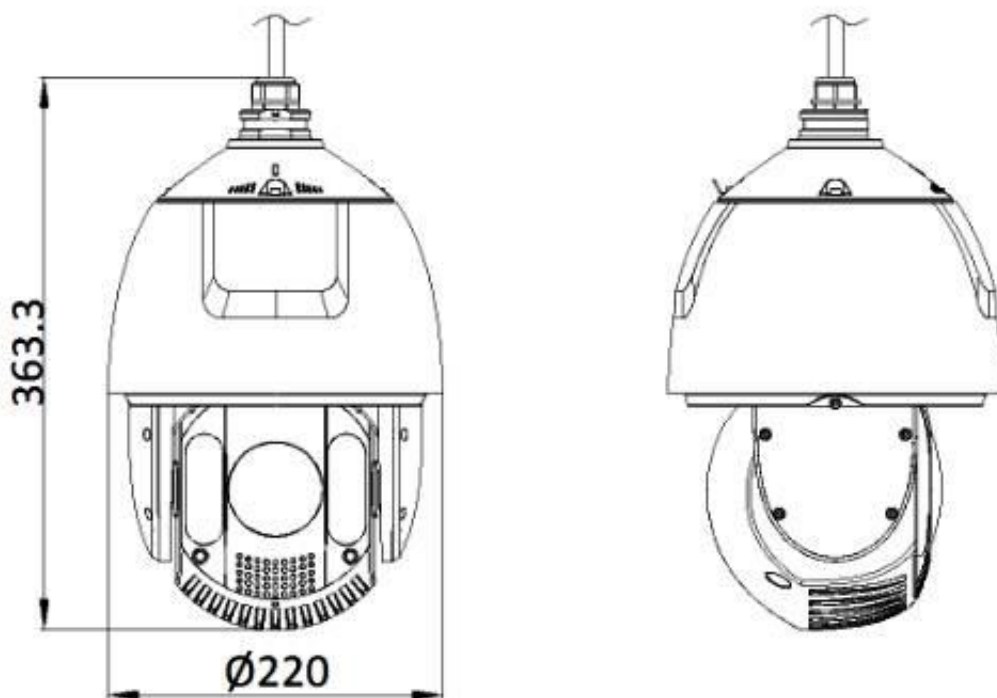

Specyfikacja:	Standard:	TCP/IP
	Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
	Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
	Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
	System skanowania:	Progresywny
	Obiektyw:	4.8 ... 153 mm
	Kąt widzenia:	• 51 ° ... 2.6 ° (dane producenta) • 53 ° ... 2.4 ° (nasze testy)
	Zoom optyczny:	x 32
	Zoom cyfrowy:	x 16
	Zasięg oświetlacza IR:	200 m
	Wyjście wideo:	
	Prędkość obrotowa przy presetach:	• 240 °/s (poziom) • 200 °/s (pion)
	Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
	Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
	Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
	Interfejs RS-485:	
	Liczba presetów:	300
	Skanowanie w poziomie:	
	Ustawiane trasy ruchu:	4
	Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
	Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Detekcja dźwięku • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Cyfrowa redukcja szumu
	Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 k/s @ 1080p

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	19.12
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect - iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	- Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją - Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Wybrane funkcje:	- WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie - EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu - F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi - ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu - BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni - Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja - Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej - Strefy prywatności - maks. 24 - Detekcja ruchu - Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu - Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem - Inteligentny system pozycjonowania 3D - Inteligentne śledzenie obiektów - Funkcja aktywnego odstraszenia - Alarm świetlny oraz dźwiękowy - Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, porzucony/brakujący obiekt, zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy - wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie
Zasilanie:	- Hi-PoE, 24 V AC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 42 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności:	IP66
Waga:	6.1 kg
Wymiary:	- Ø 220 x 363 mm (bez uchwyty) - Ø 220 x 393 x 453 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327000238
Gwarancja:	3 lata

Widok po zdjęciu obudowy:



Złącza kamery:



Wymiary uchwytu:



W zestawie:



Produkty powiązane



**HIKVISION
DS-1604ZJ**
Wysignik ścienny do
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-POLE**
wysignik słupowy do
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1663ZJ**
Adaptor montażowy dla
kamery zintegrowanej



**HIKVISION
DS-1604ZJ-BOX-
CORNER**
Narożny wysignik do
kamery zintegrowanej

