

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvision-ds-2td2617-6v1-p-8964.html>



Kamera HikVision DS-2TD2617-6/V1

Cena brutto	4 180,00 zł
Cena netto	3 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	DS-2TD2617-3/V1
Producent	HikVision

Opis produktu

Kamera termowizyjna Hikvision DS-2TD2617-3/V1

Kamera cylindryczna IP 1920 x 1080, 6 mm, termowizja 160 x 120, DWDR, detekcja ognia, pomiar temperatury, IP66

Kamera cylindryczna IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w moduł kamery termowizyjnej z możliwością miksowania obrazu z obu kamer i trybem PIP. Zawansowany system analizy obrazu pozwala na wykrycie intruza, źródła ognia oraz pomiar temperatury.



Specyfikacja techniczna:

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Przetwornik

Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays

Maksymalna rozdzielczość obrazu

160 × 120 (rozdzielczość obrazu wyjściowego to 320 × 240)

Zakres spektralny

8..14um

Czułość NETD

< 40 mK (25°C), F#=1.1

Ogniskowa obiektywu

6,2 mm

MRAD

2,74 mrad

Pole widzenia

25° × 18,7°

Minimalna odległość obiektu

0,6 m

Apertura

F1,1

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Przetwornik obrazu

1/2,8"

Tryb Dzień/Noc

Filtr mechaniczny

Czułość kamery color

0,002 Lux @(F1,5 AGC wł.)

Czułość kamery B/W

0,0002 Lux @(F1,5 AGC wł.)

Elektroniczna migawka

1..1/100 000 s

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna rozdzielczość obrazu

1920 x 1080

WDR - Szeroki zakres dynamiki

DWDR

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Redukcja szumów

Efekty na obrazie

Kompresja wizji

Liczba jednoczesnych strumieni IP

Strumień główny

Strumień pomocniczy

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Tor audio

Kompresja audio

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Ogniskowa obiektywu

Kąt obserwacji

3D

Wspólny obraz kamery termowizyjnej i optycznej, funkcja PIP

H.265+/H.265/H.264+/H.264

20

Kamera optyczna: 25 kl./s (1920 × 1080/1280 × 960/1280 × 720); kamera termowizyjna: 25 kl./s

Kamera optyczna: 25 kl./s (704 × 576/352 × 288/176 × 144); kamera termowizyjna: 25 kl./s

1 wejście liniowe/mikrofonowe, 1 wyjście liniowe

G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM

6 mm

H: 53°; V: 30°

Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Oświetlacz IR	40 m
Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wyjście wideo	BNC CVBS
Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Rejestracja na kartę pamięci

uSD/SDHC/SDXC do 128 GB

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wbudowana analiza

Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, pomiar temperatury w zakresie -20..150 °C z dokładnością ± 8 °C (10 punktów, 10 obszarów, 1 linia), dynamiczne wykrycie ognia (do 10 punktów)

Reakcja na alarm/ruch

zapis na kartę SD, przekaźnik, Email, FTP

Parametry modułu termowizji

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Wyjścia sygnałów

Sieć

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Porty, Interfejsy

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wejścia alarmowe

2


Wyjścia alarmowe

2

Porty szeregowo

RS-485

Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	12 W
Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-40..60 °C
Parametry modułu termowizji	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Wyjścia sygnałów	
Sieć	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	1,5 kg
Wymiary	352,4 x 113,5 x 114,7 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

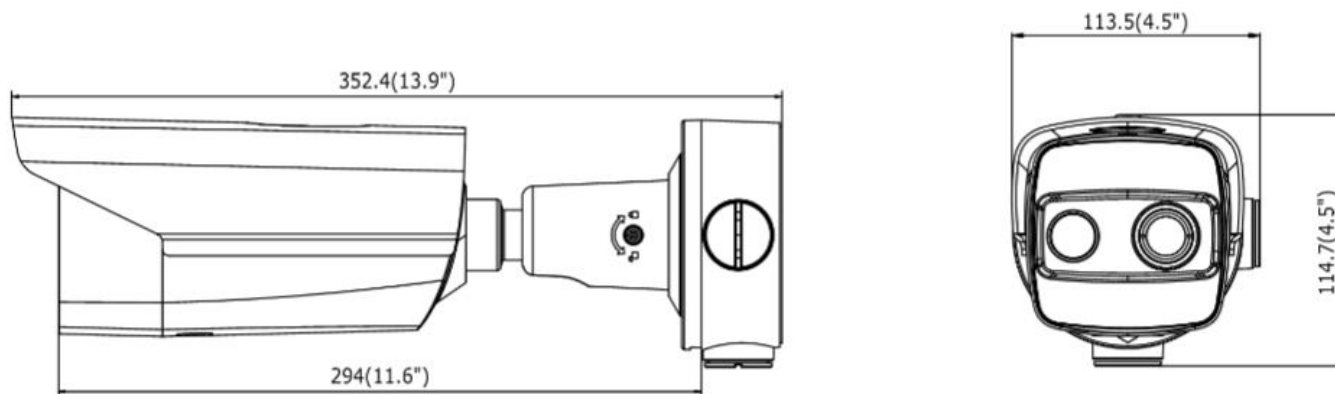

HIKVISION

