

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hikvisioni-ids-2cd6810fc-p-8701.html>



Kamera Hikvisioni iDS-2CD6810F/C

Cena brutto	4 489,50 zł
Cena netto	3 650,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	iDS-2CD6810F/C
Producent	HikVision


Opis produktu

Kamera IP zliczająca iDS-2CD6810F/C



Podstawowe właściwości:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: **640x960 / 25 kl/s**
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af
- kompresja: H.264
- ilość pikseli: **0,6Mpx**
- obiektyw: **2x 2mm**
- 3D DNR, ROI
- wbudowana pamięć
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- **funkcja zliczania osób**
- **filtr wysokości: 40 ~ 200 cm**
- **wysokość montażu: 2,5 ~ 4m**
- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI

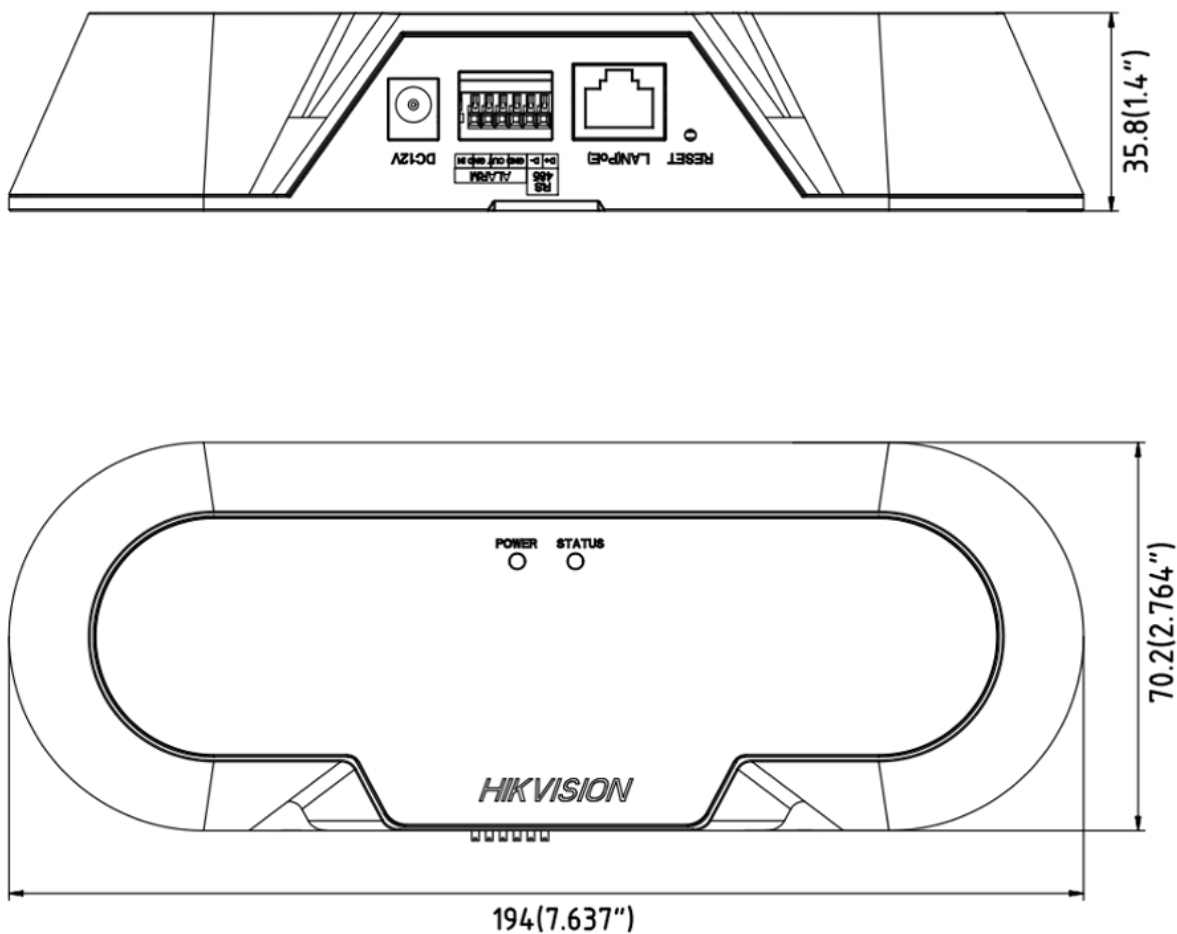

Specyfikacja:

IDS-2CD6810F/C

Główne	
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Migawka	1/25 s - 1/10 000 s
Obiektyw	2x 2mm, F2.2
Kąt widzenia	Poziomo: 105°
	Poziomo: 86°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlacz	Brak
Standardy kompresji	
Wideo	główny strumień: H.264
	strumień pomocniczy: H.264
Typ H.264	Baseline Profile/Main Profile
Bitrate wideo	32 Kbps ~ 8 Mbps
Obraz	
Maksymalna rozdzielczość	0,6 Mpx 640 × 960 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	50Hz: 25fps @ 640 × 480
	60Hz: 24fps @ 640 × 480
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień)	50Hz: 25fps @ 640 × 960
	60Hz: 24fps @ 640 × 960
Regulacja obrazu	Jasność i ostrość ustawiania za pomocą oprogramowania lub przeglądarki
Funkcje obrazu	3D DNR
RoI	Obsługa jednego regionu dla strumienia głównego i pomocniczego
Sieć	

Wyzwalanie alarmu	Wykrycie ruchu, alarm sabotażowy, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego, rozłączona sieć, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Inne	Resetowanie jednym klawiszem, zapobieganie migotaniu, znak wodny, ochrona hasłem
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Użytkownicy	Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, HTTP
Zdalna obsługa	iVMS-4200
Funkcja zliczania osób	
Statystyka	Liczenie osób wchodzących, wychodzących oraz przechodzących przez strefę
Przesyłanie danych	Obsługa przesyłania i wysyłania w czasie rzeczywistym według cyklu statystyk
Raporty email	Obsługiwane raporty tygodniowe, miesięczne i roczne
Filtr wysokości	Tak, możliwość ustawienia wysokości rejestrowanego obiektu
Złącza	
Ethernet	1x RJ-45 10/100 Base-T
Alarm	1x wejście, 1x wyjście (12V DC, 30 mA)
Gniazdo pamięci	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
RS-485	1x
Przycisk reset	1x
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1
Pozostałe	
Zasilanie	DC 12V (±25%)
	PoE 48V (802.3af, klasa 3)
Pobór mocy	max. 5W, 0,42A @ 12V DC
	max. 7W, 0,2A ~ 0,13A @ PoE (802.3af, 36V ~ 57V)
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Waga	300g (0,66 lb)
Wymiary	194×70.2×35.8 mm (7.64×2.76×1.4")
Gwarancja	36 miesięcy

