

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hq-mp202812klt-ir-mz-p-9086.html>

Kamera HQ-MP202812KLT-IR-MZ

Cena brutto	1 320,00 zł
Cena netto	1 073,17 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HQ-MP202812KLT-IR-MZ
Producent	HQVision


Opis produktu

Kamera HQ-MP202812KLT-IR-MZ



Cechy charakterystyczne

- przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS
- rozdzielczość: 1080p, 720p w 25kl/s
- obiektyw o ogniskowej: 2.8 ~ 12 mm przy F1.6 motozoom autofocus (kąt widzenia: 98° do 28°)
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100000s
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - dla strumienia pomocniczego
- funkcje: dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI
- możliwość połączenia się przez WEB, CMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne
- wsparcie standardu ONVIF, ISAPI
- zasięg promiennika IR: do 30m
- obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)
- zasilanie: 12VDC, PoE (IEEE 802.3af)
- obudowa: klasa szczelności IP67

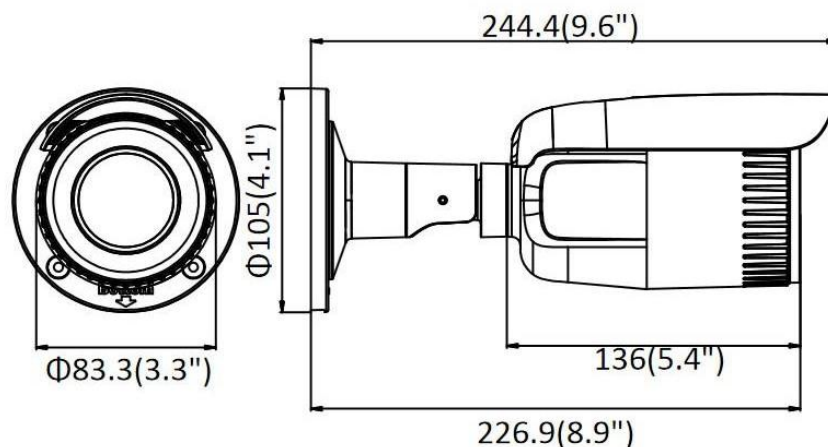

Specyfikacja:	Model	HQ-MP202812KLT-IR-MZ
	Kamera	
Sensor obrazu	1/2.8" Progressive scan CMOS	
Elektroniczna migawka	1/3 s ~ 1/100000 s	
Min. oświetlenie	0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0.018 Lux dla F1.6 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.	
Obiektyw	2.8 ~ 12 mm F1.6 motozoom autofocus (kąt widzenia: 98° do 34°)	
Slow Shutter	Tak	
Auto-Iris	Nie	
Dzień / Noc	Mechaniczny filtr podczerwieni - ICR	
Promiennik IR	Zasięg do 30m	
Funkcje poprawy obrazu	Dzień/noc, detekcja ruchu, maski prywatności, WDR120dB, 3D DNR, BLC, ROI	
Zakres regulacji	Poziom: 0~360° , Pion: 0~90° , Rotacja: 0~360°	
	Wideo	
Kompresja wideo	Strumień główny: H.265/H.264, Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG	
Typ H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile	
H.264+	Main stream supports	
Typ H.265	Main Profile	
H.265+	Main stream supports	
Ilość klatek - str. główny	25kl/s Full HD (1920x1080), 720p (1280x720)	
Ilość klatek - podstrumień	25kl/s (640x480, 640x360, 320x240)	
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps	
Ustawienie obrazu	Regulacja jasności, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS	
	Sieć	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Funkcje sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
Interfejs użytkownika	WEB, VMS, NVR, aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android)	
Dyski sieciowe	NAS, możliwość tworzenia własnego serwera do magazynowania nagrań na PC	
Funkcjonalność	Podwójny strumień, autentyfikacja użytkownika, znak wodny	
Kompatybilność	ONVIF, ISAPI	
	Interfejsy	
Karty SD	Wbudowane gniazdo kart micro SD/SDHC/SDXC do 128GB	
Przycisk Reset	Tak	
	Parametry pracy	
Zasilanie	DC12V, PoE (IEEE 802.3af, class 3)	
Pobór mocy	12VDC, 0.9A, Max: 11W; PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.4A do 0.2A, Max: 12.9W	
Środowisko pracy	-30°C ~ +60°C, wilgotność 95% lub mniej	

Wymiary
Obudowa

Waga

105x105x145mm
Klasa szczelności IP67, zabezpieczenie przed wyładowaniami TVS
2000V oraz zwarciami
1035g

Wyposażenie dodatkowe



Adapter HQ-ATB



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)