

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hq-mp4028kbd-ir-p-10835.html>

Kamera HQ-MP4028KBD-IR

Cena brutto	648,00 zł
Cena netto	526,83 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HQ-MP4028KBD-IR
Producent	HQVision

Opis produktu


Kamera HQ-MP4028KBD-IR

HQ-MP4028KBD-IR to kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 30m. Zastosowany przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **4Mpx** (2560x1440) przy 20kl/s. Kamera wykorzystuje standard kompresji video **H.265**, H.264 a także umożliwia wysyłanie nagrań dwoma niezależnymi strumieniami danych. Posiada szereg funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu (DWDR, 3D DNR, BLC). Może być zasilana bezpośrednio z sieci Ethernet dzięki obsłudze technologii **PoE** (standard IEEE 802.3af) lub tradycyjnie za pomocą zasilacza DC 12V.

Rozbudowane funkcje sieciowe sprawiają, że kamera może pracować w dowolnej sieci TCP/IP. Dodatkowo ma możliwość wysyłania wiadomości e-mail na zaprogramowane adresy odbiorców, a także obsługuje FTP i dyski sieciowe. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową lub dedykowany program VMS, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obraz z kamery oraz dokonywać zmian jej ustawień. Wsparcie standardu **ONVIF**, PSIA, CGI, ISAPI, sprawia, że kamera może pracować z urządzeniami innych producentów, stając się tym samym częścią rozbudowanych systemów wizyjnych. Wandaloodporna (**IK10**) obudowa oraz szeroki zakres temperatur pracy oraz klasa szczelności obudowy **IP67**, sprawiają, że kamera może być instalowana na zewnątrz.

UWAGA! Ze względu na ograniczony sposób regulacji kamery (poziom, pion) zalecany jest montaż sufitowy.



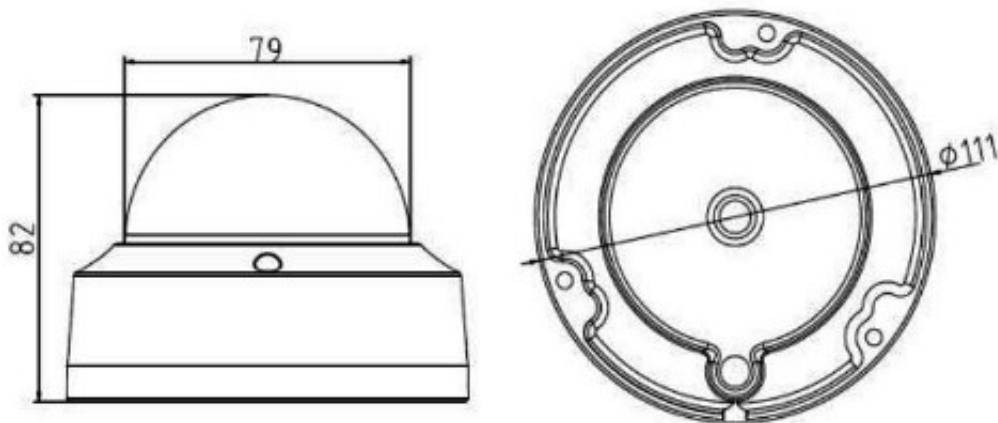


Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: 1/3" progressive scan CMOS
- rozdzielczość: 20kl/s (2560x1440), 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
- obiektyw o ogniskowej: 2.8 mm przy F2.0, (kąt widzenia ok: 100°)
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0 Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/3s ~ 1/100,000s
- zakres regulacji: poziom 0° - 355°, pion 0° - 70° (zalecany montaż sufitowy)
- dwa niezależne strumienie transmisji danych
- kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG - dla strumienia pomocniczego
- funkcje dodatkowe: detekcja ruchu, maski prywatności, D-WDR, 3D DNR, BLC
- możliwość połączenia się przez WEB, VMS oraz aplikacje na urządzenia mobilne (iOS, Android)
- wsparcie standardu ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- zasięg promiennika IR: do 30m
- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)
- pobór prądu: max 5W
- temperatura pracy -30°C do 50°C, wilgotność 95%
- wymiary: Ø111 × 82 mm
- waga: 500g

UWAGA! Ze względu na ograniczony sposób regulacji kamery (poziom, pion) zalecany jest montaż sufitowy.

Specyfikacja techniczna	Model	HQ-MP4028KBD-IR
		Kamera
Sensor obrazu		1/3" Progressive Scan CMOS
Czułość		0.01 Lux (F1.2, AGC-wł.), 0.028 Lux (F1.2, AGC-wł.) 0Lux przy IR-wł.
Obiektyw		2.8mm F2.0 (kąt widzenia ok. 100° przy 1920x1080)
Elektroniczna migawka		1/3s ~ 1/100000s
Slow Shutter		Tak
Auto-Iris		Nie
Mocowanie obiektywu		M12
Zakres regulacji		Poziom: 0° ~ 355°, Pion: 0° ~ 70° (zalecany montaż sufitowy)
Dzień/Noc		ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Redukcja szumów		3D DNR
Szeroki zakres dynamiki		Digital WDR
		Kompresja
Format kompresji		H.265 / H.264 - dla strumienia głównego H.265 / H.264 / MJPEG - dla strumienia pomocniczego
Typ H.264		Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+		Main stream support
Typ H.265		Main Profile

H.265+	Main stream support
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Podwójny strumień	Tak
Wideo	
Maksymalna rozdzielczość	2560x1440
Ilość klatek str. główny	20kl/s (2560x1440), 25kl/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Ilość klatek str. dodatkowy	25kl/s przy (640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Ustawienia obrazu	Regulacja jasności, ostrości, kontrastu, saturacji przez przeglądarkę lub program VMS
Kompensacja tylnego światła	BLC
Funkcja ROI	Tak (1 obszar)
Sieć	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, sabotaż, niepoprawne logowanie
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF, ISAPI.
Bezpieczeństwo	Autentyfikacja użytkownika, znak wodny
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
Użytkownicy	Do 32; trzy poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Interfejsy	
Interfejs komunikacyjny	1 RJ45 10M/100M Ethernet port
Parametry pracy	
Środowisko pracy	-30°C ~ +50°C, wilgotność do 95%
Zasilanie	DC12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af, class 3)
Pobór mocy	12 VDC, 0.4A, Max: 5WPoE: (802.3af, 37V do 57V), 0.2 A do 0.13 A, Max: 7W
Obudowa	Metal/plastik, klasa szczelności IP67, wandaloodporność IK10 Zabezpieczenie przed wylądowaniami TVS 2000V i zwarciami
Zasięg promiennika	Max. 30m
Wymiary	Ø111 x 82.4mm
Waga	410g

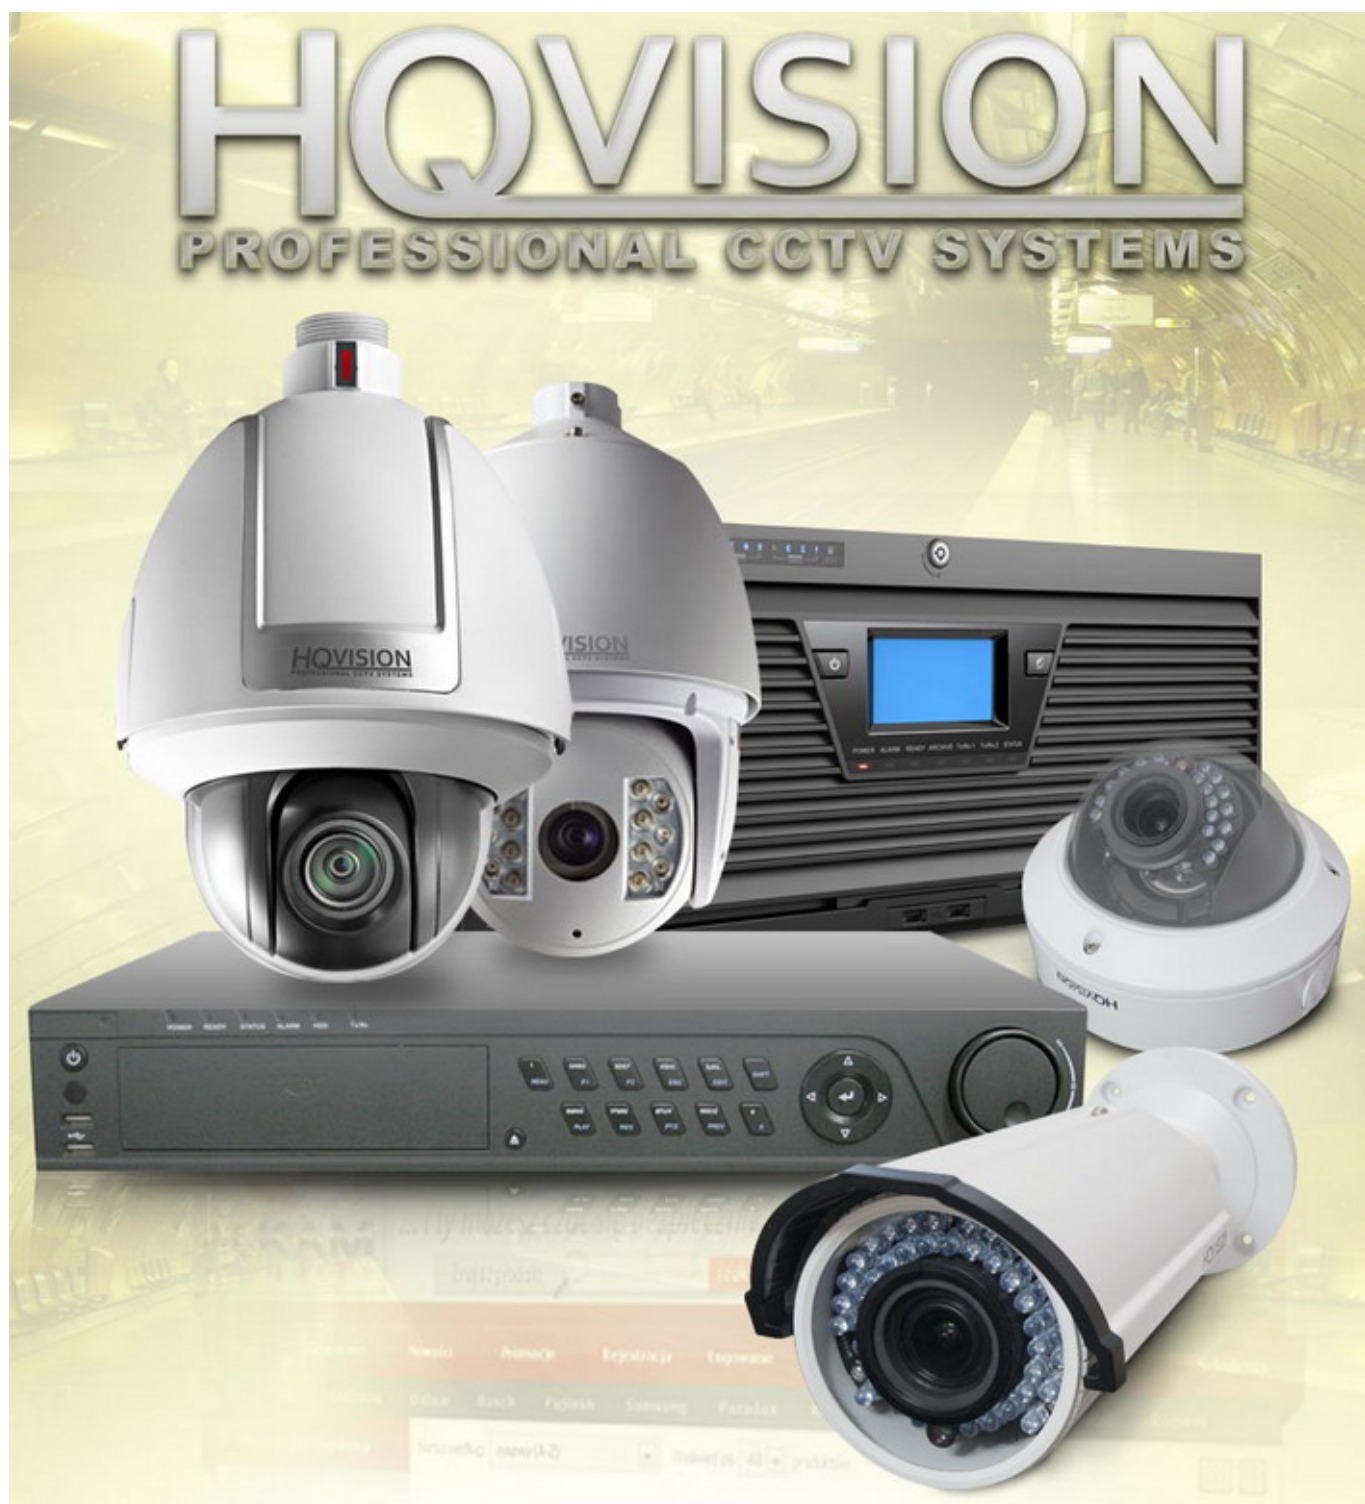

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)