

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 17:51

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hq-tu2027135bt-ir60-p-11277.html>



Kamera HQ-TU2027135BT-IR60

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HQ-TU2027135BT-IR60
Producent	HQVision


Opis produktu

Kamera wielosystemowa HQ-TU2027135BT-IR60



Podstawowe właściwości

- przetwornik obrazu: 2MP CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w FullHD 1920 x 1080
- obiektyw: 2.7-13.5mm motozoom(kąt widzenia: 103°~32.1°)
- czułość: 0.003 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- technologia Darkfighter
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 60m
- menu OSD funkcje, np: WDR130dB, 3DDNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
- wyjście video: 1 x BNC (przełączalne wyjście video TVI/AHD/CVI/CVBS)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 7.5W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: metal, klasa szczelności IP67
- wymiary: 85x92x269.6mm
- waga: 910g

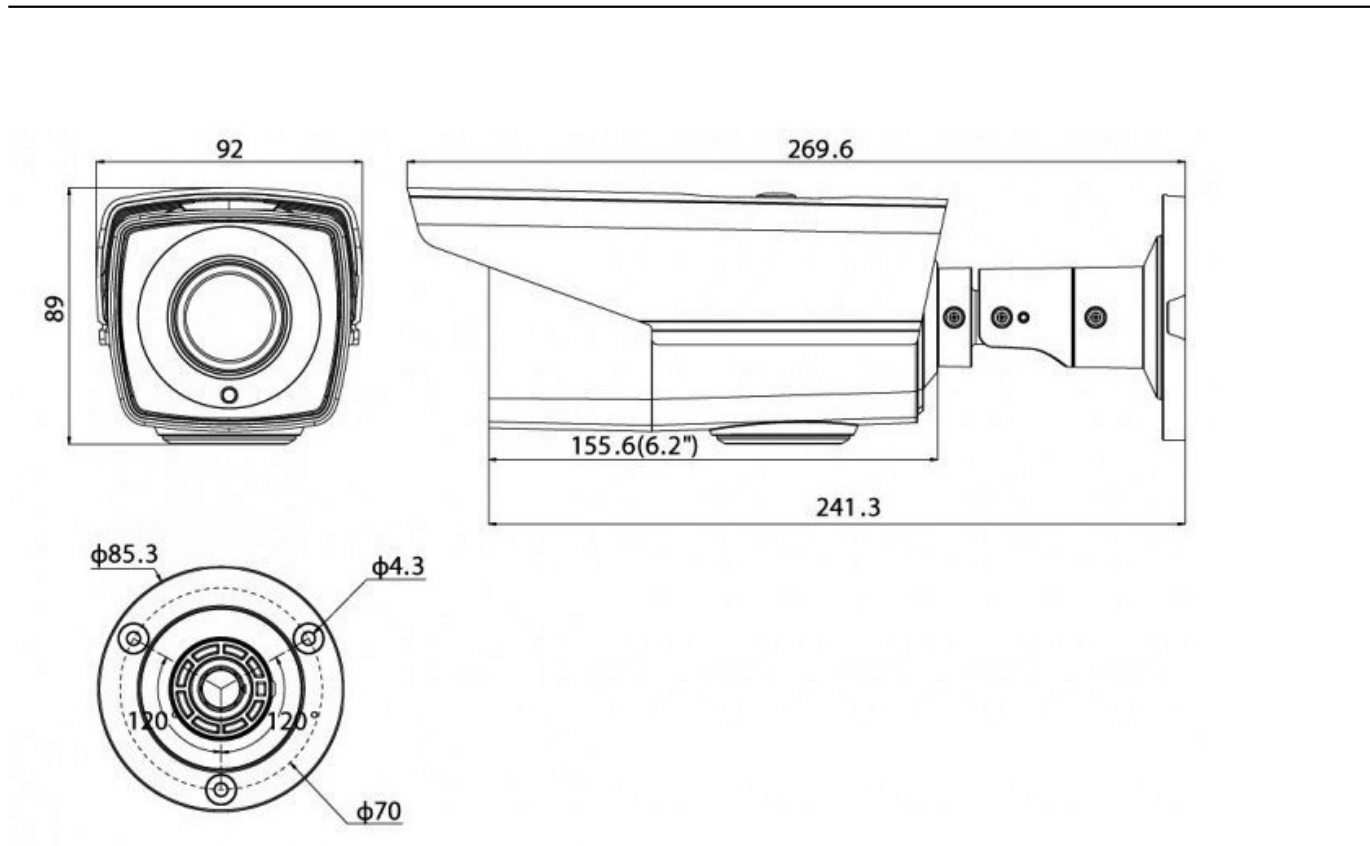

Specyfikacja:	Model	HQ-TU2027135BT-IR60
		Kamera
Sensor obrazu	2MP CMOS	
Czułość	0.003 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.	
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000	
Obiektyw	2.7-13.5mm motozoom z auto focus (kąt widzenia: 103°~32.1°)	
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s	
Menu OSD	UTC	
Tryb obrazu	STD/HIGH-SAT	
Przykładowe funkcje	WDR 130dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR	
Wyjście wideo TURBO HD	BNC (przełączalne wyjście wideo TVI/AHD/CVI/CVBS)	
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0°-180° , rotacja: 0°-360°	
	Parametry pracy	
Środowisko pracy	-40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%	
Zasilanie	DC12V±25%	
Pobór mocy	Max. 3.4W	
Obudowa	Metal, klasa szczelności: IP67	
Zasięg promiennika IR	Max. 60m, EXIR	
Wymiary	85x92x269.6mm	
Waga	910g	

produkty uzupełniające

Adapter HQ-ATB

Uchwyt słupowy HQ-SŁ-T

Adapter HQ-ATB2

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)