

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-hq-tu202812bt-ir-p-p-6916.html>



Kamera HQ-TU202812BT-IR-P

Cena brutto	546,00 zł
Cena netto	443,90 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	HQVision

Opis produktu


Kamera Turbo HD PoC HQ-TU202812BT-IR-P

HQ-TU202812BT-IR-P to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD TVI** z obiektywem **2,8-12mm motozoom** z autofocus i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 40m**. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **FullHD 1920 x 1080** przy 25 kl/s. Technologia **Darkfighter** pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu OSD z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np**WDR 120dB**, 3DDNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP67**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V lub **PoC.at** - wykorzystując tylko przewód sygnałowy.



Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS
- prędkość i rozdzielczość: 25 kl/s w FullHD 1920 x 1080
- obiektyw: 2.8-12mm motozoom autofocus (kął widzenia: 32.1°-103°)
- technologia Darkfighter
- czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m
- menu OSD funkcje, np: WDR120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC / PoC.at
- pobór prądu: max. 8.2W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: klasa szczelności IP67
- wymiary: 92mm x 89mm x 269.6mm
- waga: 900g

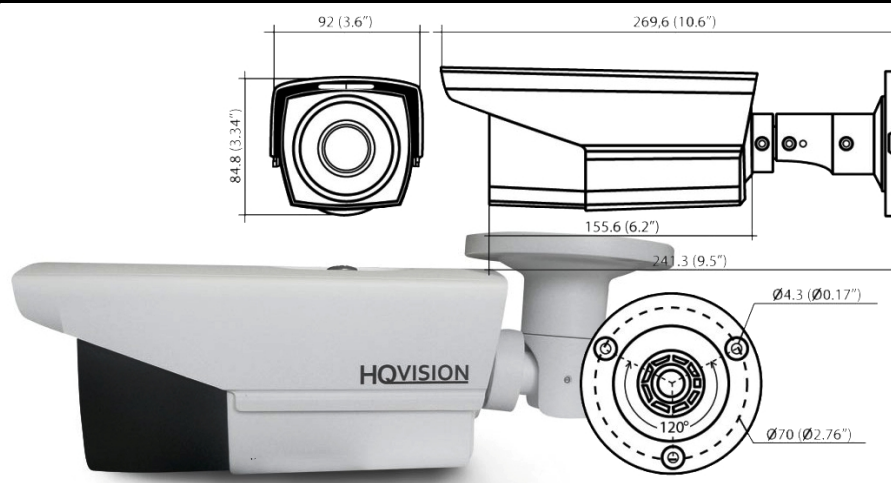

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-TU202812BT-IR-P
Sensor obrazu	Kamera
Czułość	CMOS progressive CMOS
Elektroniczna migawka	0.005 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Obiektyw	1/25 do 1/50000s
Dzień/Noc	2.8-12mm, motozoom autofocus (kął widzenia: 32.1°-103°)
Synchronizacja	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Rozdzielczość i ilość kl/s	Wewnętrzna
Menu OSD	1920 x 1080, 25kl/s
Przykładowe funkcje	UTC
	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR

Wyjście wideo TURBO HD
Regulacja

BNC TURBO HD
Poziom: 0°-360° , pion: 0° -90° , rotacja: 0°-360°

Parametry pracy

Środowisko pracy

-40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%

Zasilanie

DC12V±25%/PoC.at

Pobór mocy

Max. 8.2W

Obudowa

Klasa szczelności: IP67

Zasięg promiennika IR

Max. 40m, EXIR


Wymiary

92mm × 89mm × 269.6mm

Waga

900g

Opcja: Do tej kamery dostępny jest specjalny uchwyt ścienny (puszka montażowa) **HQ-ATB2** lub uchwyt słupowy **HQ-SŁ-T**.

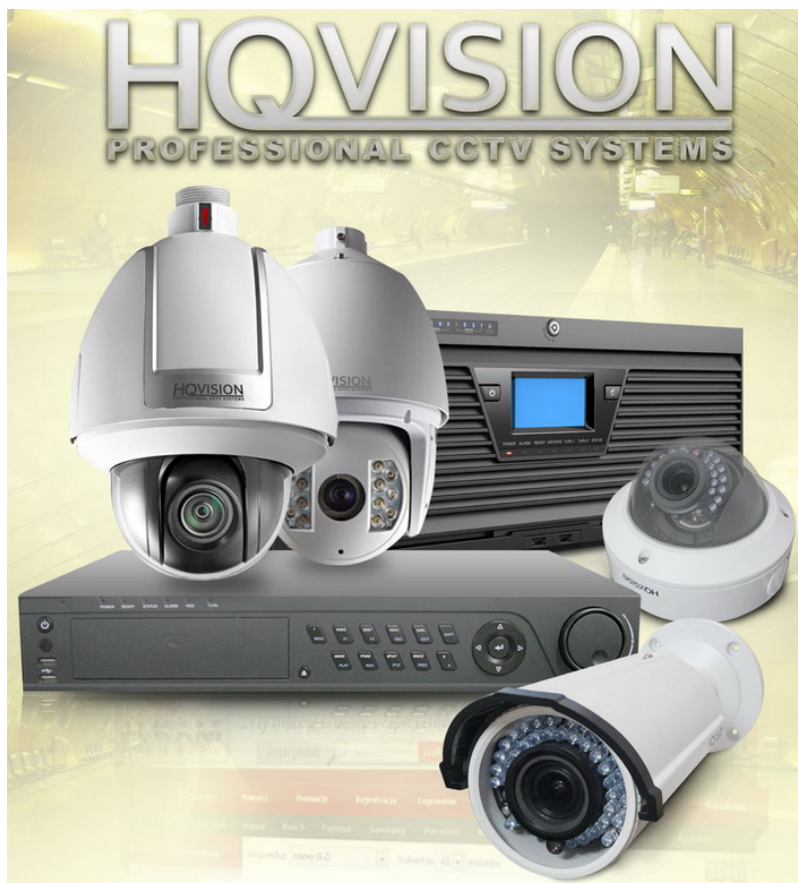

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)