

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-ipox-px-sdh2012-p-7749.html>

Kamera Ipox PX-SDH2012

Cena brutto	2 349,00 zł
Cena netto	1 909,76 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	PX-SDH2012
Producent	IpoX

Opis produktu

Kamera Ipox PX-SDH2012


PX-SDH2010 to wysokiej klasy kamera obrotowa HD firmy **IPOX**, o całodobowej ochronie obiektów. Podstawą działania kamery jest szybkoobrotowy układ **PTZ**, gwarantujący swobodne sterowanie głowicą kamery zarówno w pionie, jak i poziomie. Zaletą kamery jest zmienneogniskowy obiektyw o szerokiej regulacji ogniskowej pozwalający na panoramiczną obserwację obiektów, oraz szczegółowy monitoring danego terenu. Wbudowany w kamerze **2Mpx** przetwornik **Sony IMX323 CMOS** gwarantuje rejestrację w rozdzielczości **Full HD (1920x1080)**, zachowując naturalność barw, wszystkich szczegółów i płynności obrazu. Elektronika kamery umożliwia korzystanie z inteligentnych funkcji automatycznej analizy i korekty parametrów kamery. Wmontowany oświetlacz podczerwieni składający się z **12 diod Array IR LED**, zapewnia rejestrację jasnego i czytelnego obrazu nawet na dużych odległościach, nawet do **150 m**. Nowoczesna, szybkoobrotowa **głowica PTZ** pozwala na błyskawiczną zmianę położenia obiektywu względem osi pionowej oraz pełny obrót kamery wzdłuż osi poziomej. Również dostępność **inteligentnej funkcji presetów**, w tym, możliwość ręcznego ustalania zarówno danych punktów, jak i pełnych tras patrolowych zapewnia konstrukcję systemu monitoringu w pełnym stopniu dostosowanego do wymagań użytkownika. Dzięki odpowiedniej konfiguracji kamery **SDH2012** możliwe jest uzyskanie całkowitego integracyjnego stanowiska monitoringu zachowującego pełną skuteczność przez **24h na dobę**. Prezentowana kamera Analog HD PTZ to znakomity sprzęt występujący na rynku, łączący w sobie wysoki poziom wykonania, atrakcyjny wygląd, nowoczesne funkcje oraz atrakcyjną cenę.



Podstawowe cechy:

- standard przesyłu obrazu: **AHD/CVI/TVI/ANALOG**
- przetwornik: 1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
- rozdzielczość: **1920x1080 (2Mpx) - 25kl/s**

- zoom: **optyczny (20x)**
- obiektyw regulowany: **4.7~94mm**
- czułość: 0.01 lux (AGC ON), 0 lux (IR LED ON)
- 12 diod Array IR LED (zasięg 150m)
- AF, AGC, AWB, BLC, HSBLC, 2D/3D DNR, DWDR, Defog
- port RS485
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- menu OSD i sterowanie PTZ dostępne z poziomu rejestratora lub z klawiatury sterującej
- systemy: detekcja ruchu (4 strefy), strefy prywatności (4 maski)
- obudowa: klasa szczelności (IP66)
- zasilanie: DC 24V / max. 2000mA
- gwarancja: 36 miesięcy

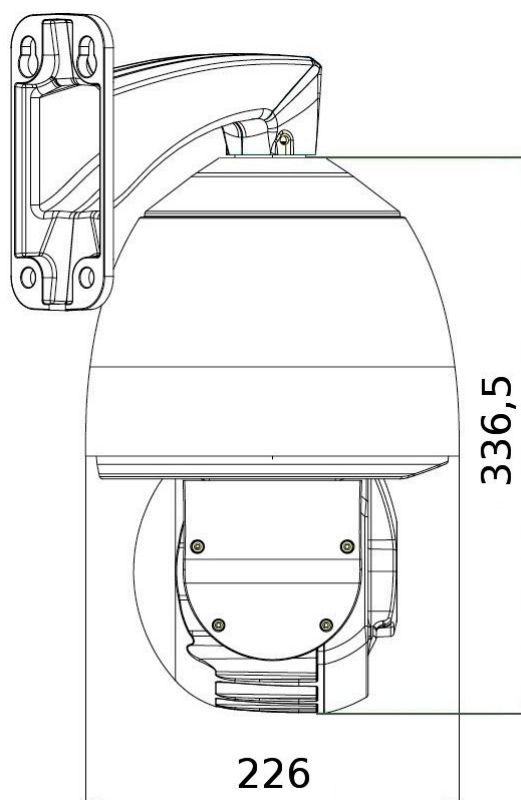

Specyfikacja: PX-SDH2012

Główne:

Przetwornik

Efektywna liczba pikseli

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Dzień / Noc

Obraz:

Funkcje

Rozdzielczość

Prędkość

PTZ:

Przybliżenie obrazu

1/2.9" 2MP SONY IMX323 CMOS

1920(H)×1080(V), 2.0Mpx

0.01lux; 0lux (IR LED ON)

4.7-94mm

12 diod Array IR LED (zasięg 150m)

ICR

PAL/NTSC, 50/60Hz

1080p (1920×1080) @ AHD / CVI / TVI

960H (960×582) @ CVBS

25kl/s - 50Hz @ 1080p / 960H

30kl/s - 60Hz @ 1080p / 960H

20x zoom optyczny

Zakres obrotu w poziomie / pionie	360° bez punktu krańcowego / 0°~90° z funkcją auto flip
Prędkość	Przy sterowaniu ręcznym: 0,2 ~ 200°/s poziomo / 0,2 ~ 150°/s w pionie Między presetami: 200°/s 128 presetów 4x scan 4x ścieżki 4x patrole Auto Flip, zapamiętywanie ustawień, harmonogram pracy
Ustawienia pracy	AHD / HD-CVI / HD-TVI / ANALOG TAK, dwukrotne wywołanie odpowiedniego presetu dostępne z poziomu rejestratora lub z klawiatury (tylko przez RS485) CVBS - CALL 250 AHD - CALL 251 TVI - CALL 252 CVI - CALL 253
Funkcje	TAK, wywołanie presetem 95, dostępne z poziomu rejestratora (CoC) lub z klawiatury (RS485)
Cechy:	angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Tryb pracy	AF, AGC, ATW, AWB, AWC, BLC, HSBLC, DWDR, 2D/3D DNR, Defog, DPC, LSC
Zmiana trybu pracy	Pelco D/P 4 strefy 4 maski IP66 Przeciwpzepięciowe 4000V, ochrona odgromowa 1x 1V p-p, BNC, 75Ω 1x na przewodzie 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie 24V DC Max. 2000mA (IR LED ON) 10% ~ 95% (bez kondensacji) -40°C ~ +60°C ok. 6kg Ø226×336,5mm 36 miesięcy
Menu OSD	
Język interfejsu	
Funkcje	
Protokoły	
Detekcja ruchu	
Strefy prywatności	
Klasa szczelności	
Zabezpieczenia	
Złącza:	
Wideo	
RS485	
Zasilanie	
Pozostałe:	
Zasilanie	
Pobór prądu	
Wilgotność	
Temperatura pracy	
Waga	
Wymiary	
Gwarancja	

dodatkowe akcesoria montażowe

[JB-808](#)

[JB-502](#)

[JB-338](#)

[JB-501](#)

[PX-K04](#)

