

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-ipox-px-tvh2004w-p-10304.html>




Kamera IpoX PX-TVH2004/W

Cena brutto	478,00 zł
Cena netto	388,62 zł
Kod producenta	PX-TVH2004/W
Producent	IpoX

Opis produktu


Kamera IPOX PX-TVIP2004/W

PX-TVIP2004/W to ekonomiczna propozycja kamery sieciowej IP od firmy **IPOX**. Kamera przystosowana jest do prowadzenia całodobowego monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz ochranianych obiektów.

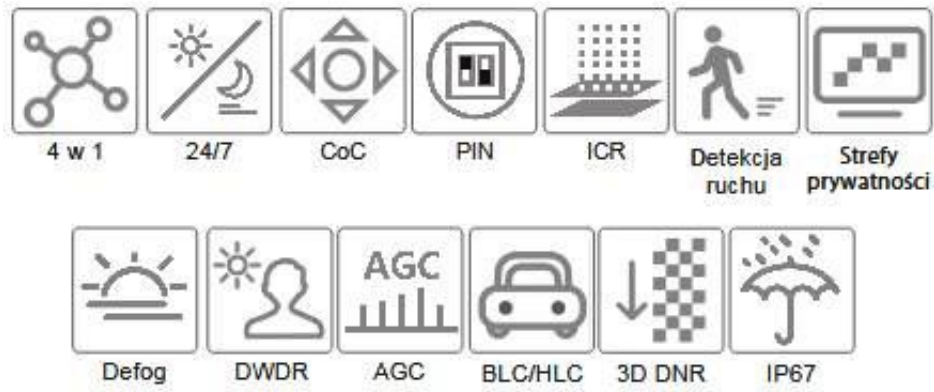

Podstawowe właściwości

- **standard przesyłu obrazu: AHD/CVI/TVI/CVBS**
- przetwornik: 1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS
- rozdzielczość: **1920×1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s**
- czułość: 0lux (IR LED ON)
- obiektyw: **2.7~13.5mm**
- 4 diody IR LED (zasięg 60m)
- AES, AGC, AWB, MIR, BLC, HSBLC, 2D/3D DNR, DWDR, Defog
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- wbudowane menu OSD w języku polskim
- obsługa CoC (Control over Coax)
- obudowa: klasa szczelności IP67
- dostępne kolory: biały, grafitowy

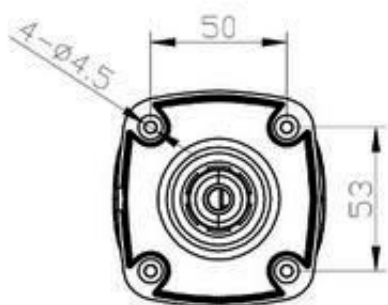

Specyfikacja:

PX-TVH2004

Główne:

Przetwornik

1/2.9" 2MP SONY IMX323 CMOS

Efektywna liczba pikseli

1920(H)×1080(V), 2.0Mpx

Czułość

0lux (IR LED ON)

Obiektyw

2.7-13.5mm

Oświetlacz

4 diody IR LED (zasięg 60m)

Stosunek sygnału do szumu

≥50dB (AGC OFF)

Dzień / Noc

ICR

Obraz:

System

PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)

Rozdzielczość

1080p (1920×1080) @ AHD / CVI / TVI

Prędkość

960H (960×582) @ CVBS

PAL (50Hz): 25kl/s @ 1080p / 960H

NTSC (60Hz): 30kl/s @ 1080p / 960H

Cechy:

Tryb pracy

AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS (ANALOG)

Zmiana trybu pracy

TAK, za pomocą pinów mikroprzełącznika

Menu OSD

TAK, dostępne z poziomu rejestratora lub poprzez kontroler UTC (usługa dostępna tylko podczas pracy w trybie AHD/CVBS)

Język interfejsu

angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski

Funkcje

AES, AGC, ATW, AWB, AWC, BLC, HSBLC, DWDR, 2D/3D DNR, Defog, DPC, LSC, Sens-up, MIR, FLIP, Negatyw, Freeze

Detekcja ruchu

4 strefy

Strefy prywatności

4 maski

Odbicie

OFF, H-FLIP, V-FLIP, H-FLIP+V-FLIP

Klasa szczelności	IP67
Złącza:	
Wideo	1x 1V p-p, BNC, 75Ω
Zasilanie	1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie
Pozostałe:	
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór prądu	Max. 430mA (IR LED ON)
Wilgotność	10% ~ 90% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C ~ +50°C
Wymiary (szer./wys./dł.)	77,5×80×233,4mm
Gwarancja	36 miesięcy

dodatkowe akcesoria montażowe