

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-iprosecu-idc-1dgds-p-4121.html>



Kamera iProSecu IDC-1DGDS

Cena brutto	1 480,00 zł
Cena netto	1 203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IDC-1DGDS
Producent	iProSecu

Opis produktu

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Kamera iProSecu IDC-1DGDS



IDC-1DGDS to kamera wandaloodporna IP 2MP/60kl/s z obiektywem 3-9 mm, WDR, PoE, oświetlacz IR (zasięg 15 m)



Podstawowe cechy:

- nagrywanie 60 kl/sek. w 2 megapikselach
- CPU: Multimedia SoC
- RAM: 256 MB
- kompresja: H.264/M-JPEG/(3GPP)
- WDR

- funkcja Dzień/Noc (mechaniczny filtr ICR)
- slot na karty pamięci Micro SD, SDHC (do 32GB)
- ethernet 10/100 Base-T ,PoE zgodne z IEEE802.3af
- detekcja ruchu 3 strefy
- wyjście BNC
- wejście/wyjście alarmowe
- pełna współpraca z urządzeniami mobilnymi iPhone/iPad/Android
- zasilanie standardowe 12V DC lub POE

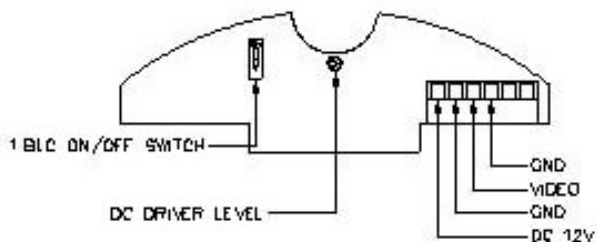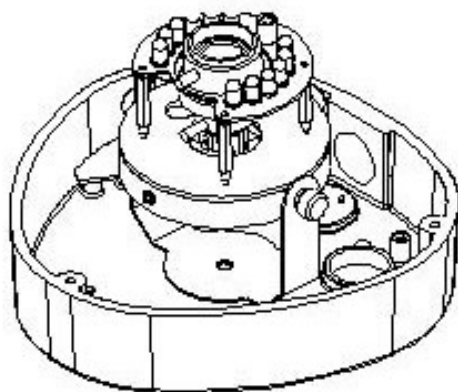

Specyfikacja:

Model	iDC-1DGDS
CPU	Multimedia SoC
RAM	256 MB
Flash	512 MB
Przetwornik obrazu	1/2.8" Sony Exmor CMOS
Kompresja video	H.264/MJPEG/(3GPP)
Rozdzielczość	1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps

Czułość	Kolor: 0,1 lux, CZ/B: 0 lux
Filtr ICR	TAK
Oświetlacz IR	18 diód, zasięg 15 m
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 wejście, 1 wyjście
Obiektyw	3-9 mm F1,8
Detekcja ruchu	TAK, 3 strefy
Interfejs	10/100 Mb
Wyjście BNC	Tak
Audio	2 tory audio G.711(64K) i G.726(32K,24K)
PoE	TAK, standart IEEE802.3af
Zasilanie	Poe, AC24V, DC12V
Wejście na kartę pamięci	karta SD
WDR	D-WDR
Bit rate	CBR,VBR
Jednoczesne połączenia	10
Standart ONVIF	TAK
Integracja z NVR	Xeona, Video Insight, Synologi, Synesis, SEEenergy, QNAP, ONSSI, Milestone, Luxriot, Kuokaam, Ksenos, i2V, Hikvision, FSAN, Exacq, Digiver, Digifort, Beausoft, Axxon, Avigilon, Avidis, Aver
Pobór prądu	DC12V - 4.8W, PoE - 5.8W
Temperatura pracy	-10°C ~ 45°C
Waga	1.3 kg
Wsparcie dla systemów	Windows7, 2000, XP, 2003, iOS, Android
Obsługa protokołów	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
Zabezpieczenia sieciowe	Hasło logowania, filtr adresów IP, połączenie szyfrowane HTTPS, uwierzytelnienie na porcie standart 802.1X
Obsługa urządzeń mobilnych	iOS 4.3 lub wyższy, Android 1.6 lub wyższy

iProSecu

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)