

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 20:43

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-irlab-cir-sr33ffc-ip-p-2794.html>



Kamera IRLAB CIR-SR33FFC-IP

Cena brutto	1 291,50 zł
Cena netto	1 050,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	CIR-SR33FFC-IP
Producent	Irlab

Opis produktu

CIR-SR33FFC-IP Kamera kolor z obiektywem 2.8-11mm, 1/3" 960H SONY Hi-Res CCD, rozdzielczość 650 linii TV, funkcja Dzień/Noc (ICR)



Podstawowe zalety:

- przetwornik 1/3" 960H SONY Ex-View HAD CCD II, Effio-E
- rozdzielczość 700 linii TV (kolor)
- funkcja Dzień/Noc (kamera przechodzi w tryb monochromatyczny równocześnie z włączeniem się diod IR, dzięki czemu wyeliminowany został problem przekłamań kolorów przy świecących diodach)
- wbudowany mechaniczny filtr ICR
- funkcja SMART IR

-
- układ optyczny odseparowany od oświetlacza IR, co pozwoliło na wyeliminowanie zjawiska odbicia promieni IR od powierzchni szyby
 - **oświetlacz IR** (54 diody IR, zasięg 20m)
 - obiektyw IR **2,8~11mm**
 - obudowa zewnętrzna (IP66), ruchomy daszek przeciwsłoneczny, uchwyt ścienny z zakrytym torem kablowym
 - regulacja położenia kamery w trzech płaszczyznach (3D)
 - przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
 - funkcja Quick settings, umożliwiająca szybki i prosty auto-start urządzenia z możliwością
 - ustawienia niezbędnych parametrów
 - 2 kierunkowe audio
 - maksymalna szybkość transmisji danych strumieniowych 20 MB/s, przy jednoczesnej
 - maksymalnej liczbie klientów do 10
 - protokoły komunikacyjne RS-485 dla kamer obrotowych:PIH-7000/7600, PELCO D, NICECAM
 - MP-1800, CANNO VC-C4, FSSTRAX II, ACUTVISTA, DYNACOLOR, SD101/102, RS485, SD103/104/
 - 113/114, PT 104/114
 - wsparcie **ONVIF 1.02**
 - wsparcie dla programów przeszukujących sieć
 - wsparcie dla Windows Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0
 - współpraca z systemami monitoringu opartymi na popularnych programach, m.in: **Milestone**
 - współpraca z mobilnymi aplikacjami na smartfony: Android, Apple Iphone, itp

Funkcje sieciowe:

Sterowanie z **przeglądarki** lub programu **SecurityEyes**


- **System:** ARM-SoC Embedded Linux
- **Rozdzielczość:** PAL @ 25fps, CIF (352x288), QCIF (176x144), Full D1 (720x576).
- **Kompresja:** H.264 / MPEG-4 / MJPEG

System operacyjny:

- Windows XP /Vista/7, wymagany (DirectX [™] 9.0C lub wyższy)
- Windows Internet Explorer wsparcie 6,0 / 7,0 / 8,0

Oprogramowanie SecurityEyes (bezpłatnie dołączane do kamery):

- program obsługuje **64 kamery**
- dodatkowo obsługuje **kamery Axis, Vivotek, Sony, Panasonic**

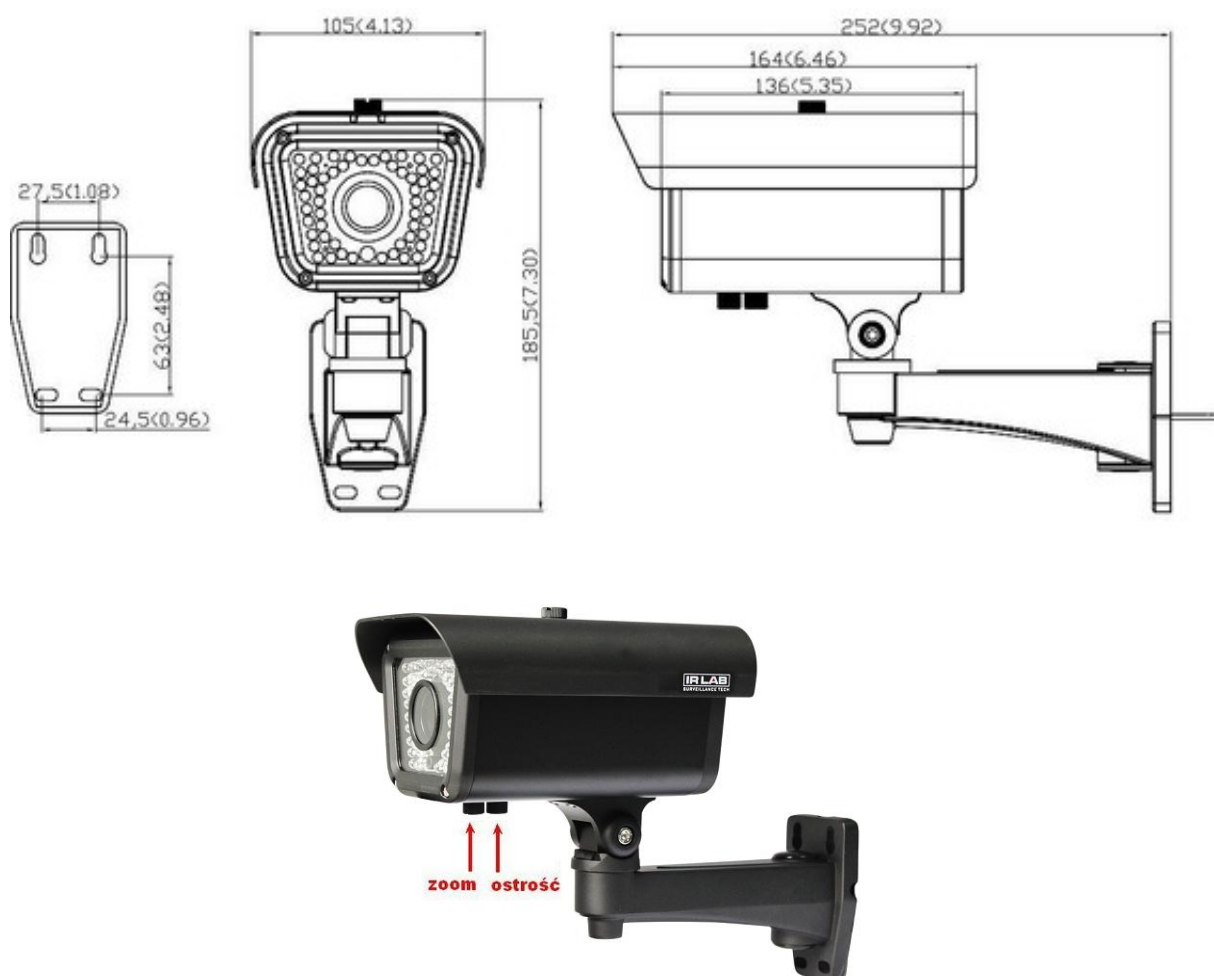

SPECYFIKACJA

Model	CIR-SR33FFC
Typ kamery	Kolor (dzień/Noc, mechaniczny filtr ICR)
Rozdzielczość	700 linii TV
Przetwornik obrazu	1/3" 960H SONY Ex-view HAD CCD II, Effio-E
Ilość pikseli	1020H x 596V
Oświetlacz IR	54 diody IR, zasięg do 20 m
Częstotliwość pionowa	50 Hz
Częstotliwość pozioma	15.625 KHz
Częstotliwość zegara	28.375 MHz
Skanowanie	2:1 z przeplotem
Stosunek S/N	Powyżej 52 dB
Migawka elektroniczna	1/50-1/100000 sek.
Obiektyw IR	2.8~11mm
Balans bieli	ATW
Kompensacja tylnego podświetlenia (BLC)	Wył.
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wł.
Korekcja Gamma	0.45
Wyjście wideo	1Vp-p, 75Ω
Zasilanie	12 VDC (stabilizowane)
Pobór prądu	530 mA
Obudowa	IP66
Wymiary (mm)	223 x 113 x 105
Waga (g)	1150
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C