

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-kenik-kg-2050tzs-ipr-promocja-p-12195.html>



# Kamera Kenik KG-2050Tzs-IPR (promocja)

|                |                |
|----------------|----------------|
| Cena brutto    | 3 649,00 zł    |
| Cena netto     | 2 966,67 zł    |
| Dostępność     | Dostępny       |
| Kod producenta | KG-2050Tzs-IPR |
| Producent      | Kenik          |

## Opis produktu

**zadzwoń i zapytaj o rabat (negocjuj cenę)**  
(22 114-63-53) (505-130-571) (502-259-696)


Kamera IP Kenik KG-2050Tzs-IPR



### Podstawowe właściwości:

- Rozdzielczość 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- Przetwornik 1/2" Sony Super STARVIS IMX385
- Kompresja H.265+/H.264+

- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 3.6-11mm (motozoom)
- Reflektor Smart IR do 50m
- Diody LED światła białego Smart Light
- Czytnik kart MicroSD do 128GB
- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów LPR**
- Inteligentna analiza obrazu IVS (wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii, opuszczenie obszaru, wejście w obszar, szybko ruch, zniknięcie przedmiotu, pozostawienie przedmiotu, detekcja zgromadzenia, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja wałęsania się, detekcja dźwięku, wykrycie rozmycia i zmiany sceny, statystyki przekroczenia linii)
- Funkcja Defog,ROI
- 3 strumienie
- Nagrywanie bezpośrednio na serwerze NAS
- Wejście/wyjście alarmowe
- Wejście/wyjście audio
- Wyjście testowe BNC
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności IP66
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

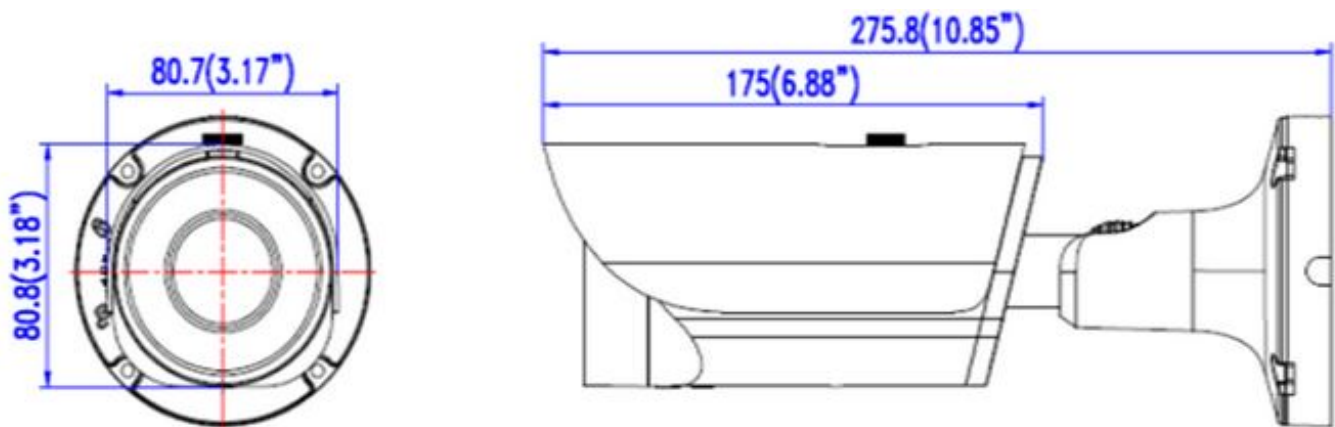

**Specyfikacja:** Kamera  
Przetwornik

Czułość

Szybkość migawki

Wolna migawka

Obiektyw

Mocowanie obiektywu

Dzień/noc

---

Szeroki zakres dynamiki

Redukcja szumów

Zasięg reflektora IR

Smart IR

Smart Light

Kompresja  
Kompresja wideo

Profil kodeka H.264

Profil kodeka H.265

Bitrate wideo

Kompresja audio

Bitrate audio

Obraz  
Maks. rozdzielczość

Liczba klatek

Ustawienia obrazu

BLC

---

HLC

ROI

Defog

Sieć  
Obsługa sieciowej pamięci masowej

Zdarzenia

Inteligentna analiza obrazu

Protokoły

Wspierane standardy

Zabezpieczenia

Podgląd mobilny

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych LPR  
Zasięg ANPR

Wskaźnik rozpoznawania tablic

Maks. prędkość pojazdu

Wspierane regiony

Biała/czarna lista

Instalacja - zalecenia montażu  
Tablica rejestracyjna

---

Kąt nachylenia kamery pionowy

Kąt nachylenia kamery poziomy

Kąt pochylenia tablicy

Interfejsy  
Interfejs komunikacyjny

Czytnik kart SD

Wejścia/wyjścia audio

Wejścia/wyjścia alarmowe

Przycisk reset

Wyjście testowe wideo

Ogólne  
Warunki pracy

Napięcie zasilania

Zasilanie POE

Pobór mocy

Klasa szczelności

Wymiary

Waga



**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 114-63-53) (505-130-571)**  
**(502-259-696)**