

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-merx-ahdst-2035arkw-w-mz-p-10198.html>



Kamera Merx AHDST-2035ARKW (W) (MZ)

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	AHDST-2035ARKW (MZ)
Producent	MERX


Opis produktu

Kamera AHDST-2035ARKW (MZ) W



Podstawowe właściwości

- Kamera 4w1 AHD, Turbo-HD (HD-TVI), HD-CVI, Analog960H
- Przetwornik: 1/2,8" 2.4MP Sony EXMOR SUPER STARVIS IMX327 1920x1080p 25kl/s
- Procesor: NVP2441H AHD2.0
- Mechaniczny filtr IR (ICR, TDN)
- Obiektyw 2,7-13,5 [mm] (kąt widzenia 103-28 st.) - szklany F1,3 MOTORZOOM AF
- Czułość: 0,00005lx SUPER STARLIGHT (0 lx przy wł IR LED)
- Ilość diód: 3 diody 3 generacji SMD ARRAY, IR dystans do 0-30 [m]
- Szeroki i równomierny oświetlacz IR 3x90 stopni.
- D-WDR, 2D + 3D-DNR, HLC, AWB, FLK, AWG, BLC, Sense-up, Odmglenie, HSBLC, AWB, ATW, BURST, Smart-IR, DPC, Det.ruchu, Maski prywatności, Ostrość, LSC, Zdalne sterowanie Menu OSD COAX / UTC
- Obudowa wandaloodporna IP66, stop metalu, separacja oświetlacza IR od obiektywu.
- Zasilanie 12VDC +/- 10%. Zakres temp pracy -30 + 60stopni
- Separacja mas sygnałowych od masy obudowy!

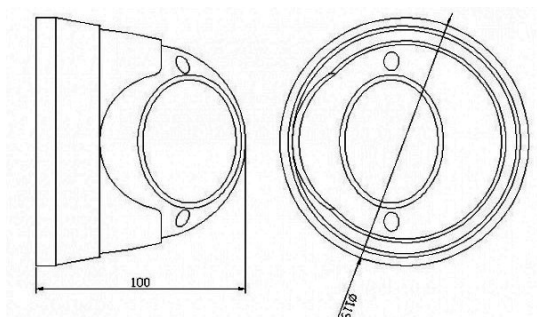

dodatkowe akcesoria montażowe



puszka montażowa [A-EMX-PM](#)

dodatkowe informacje

Kamera AHDMX-2035ARKW działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.