

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvahd-1c5102d-1-p-6986.html>



Kamera NoVus NVAHD-1C5102D-1

Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVAHD-1C5102D-1
Producent	NoVus


Opis produktu

NVAHD-1C5102D-1
Kamera AHD



Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 720p
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=2.8 \sim 12 \text{ mm}/F1.4$
- opcjonalny pilot UTC
- czułość od 0.0001 lx

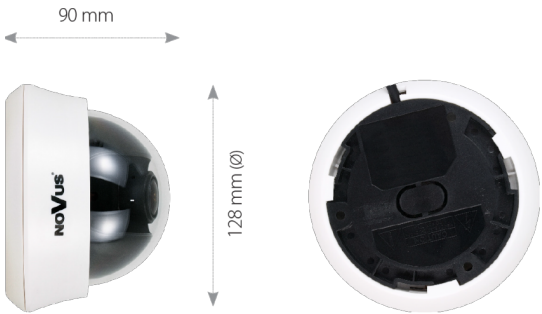

Specyfikacja Obraz
Przetwornik obrazu matryca CMOS 1/3" SONY

Tryb pracy	AHD 720p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1280 (H) x 1024 (V)
Rozdzielczość	720p
Czułość	0.5 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały, 0.0001 lx/F1.4 - tryb czarno-biały (DSS)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s (AHD), 1/50 s ~ 1/50000 s (analog 960H)
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepiania kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, wyostrzenie, odbicie lustrzane
Zdalne sterowanie	tak (opcjonalny pilot UTC)*
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	128 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.27 kg
Obudowa	plastikowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	0.9 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C

* Uwaga: funkcjonalność UTC dostępna dla kamer o numerach seryjnych rozpoczynających się od: 150611xxxx
Model pilota UTC: NV-RCUTC-35HD

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Marka Novus



Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

Kamery Kompaktowe – kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm – 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

Kamery kopułkowe NOVUS to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

Kamery Tubowe NOVUS - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye) - To kamery kopułkowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kąt widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

Kamery NOVUS Star Light – Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



NOVUS MANAGEMENT SYSTEM

Oprogramowanie NOVUS

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS – Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

- &NBSP;•**WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265**

- &NBSP;•**OBSŁUGA ZA POMOCĄ KŁAWIATURY DCZ**

- &NBSP;•**ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ**

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

