

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvahd-4dn3202vir-1-p-6687.html>



Kamera NoVus NVAHD-4DN3202V/IR-1

Cena brutto	584,00 zł
Cena netto	474,80 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	NoVus


Opis produktu

NVAHD-4DN3202V/IR-1Kamera AHD wandaloodporna



Charakterystyka produktu

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 4MPX
- obiektyw ze zmienną ogniskową, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4
- czułość 0.03 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m

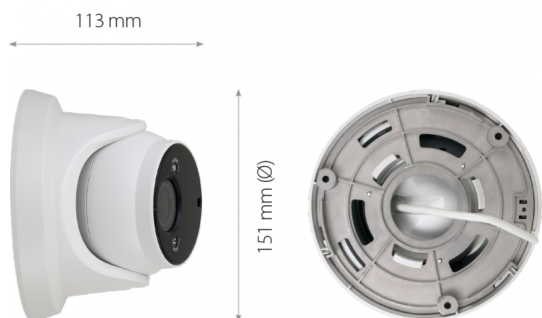

Specyfikacja

Obraz

Przetwornik obrazu	1/3" OV
Tryb pracy	AHD 4MPX
Liczba efektywnych pikseli	2560 (H) x 1440 (V)
Rozdzielczość	4MPX
Czułość	0.03 lx/F1.4 - tryb kolorowy,

Stosunek sygnału do szumu	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	> 50 dB (wyłączona ARW)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	automatyczna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Obiektyw	2D

Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
---------------	--

Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak

Pozostałe funkcje	
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostrażanie, odbicie lustrzane
	tak (protokół COAX)

Zdalne sterowanie	
Oświetlacz IR	
Liczba LED	40
Zasięg	25 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm

Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	151 (Φ) x 113 (wys.)

Masa	0.7 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W,

	5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 55°C

Dodatkowe wyposażenie



Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-2000JB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

Marka Novus

NOVUS

Marka **NOVUS** na polskim rynku zadebiutowała w 2000 roku i od tego czasu bardzo szybko zdobyła pozycję lidera w branży monitoringu wizyjnego. Kamery i rejestratory marki NOVUS od samego początku charakteryzowały się dobrymi parametrami, świetną jakością wykonania i niezawodnością szybko zyskując miano sprzętu markowego. Marka jest dystrybuowana w całej Europie. Novus jako jedna z pierwszych firm oferowała kamery i rejestratory z 36 miesięczną gwarancją do tego prowadzony serwis i pomoc techniczna dla produktów tej marki spełnia najwyższe standardy. W ofercie marki znajdziemy oczywiście kamery IP jak i analogowe HD w standardzie AHD jak i te współpracujące z pozostałymi systemami analogowymi (CVBS, CVI, TVI) Kamery IP Novus to szeroki wachlarz urządzeń dostępny w najpopularniejszych typach kamer takich jak:

Kamery Kompaktowe - kamery zwane również jako kamery typu box. Są to kamery z dodatkowo dokupowanym i montowanym obiektywem, bez wbudowanego promiennika IR przeważnie posiadające również rozbudowane i ustawiane indywidualne funkcje poprzez menu OSD. Kamery tego typu wybierane są przeważnie do zastosowań profesjonalnych, lub w sytuacjach gdzie potrzebujemy uzyskać duże przybliżenie obiektu znajdującego się w dużej odległości poprzez zastosowanie obiektywu o ogniskowej 50mm - 150mm Kamery kompaktowe NOVUS nie są hermetyczne i do zastosowań na zewnątrz należy umieścić je w specjalnej zewnętrznej obudowie.

Kamery kopułkowe NOVUS to rozwiązanie bardzo praktyczne. Kopułowa kamera występuje często w obudowie pozwalającej na montaż jej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, kamery tego typu mogą posiadać wbudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej, a nawet obiektyw typu motozoom, którego ogniskową można regulować zdalnie. Kopułowe kamery występują również z wbudowanym promiennikiem co sprawia że ten typ kamery jest bardzo uniwersalny i praktyczny a przy tym bardzo estetyczny co w wielu przypadkach również nie pozostaje bez znaczenia.

Kamery Tubowe NOVUS - To również praktyczne i uniwersalne rozwiązanie. Zwane również kamerami cylindrycznymi przeważnie przystosowane są do pracy na zewnątrz, w większości wypadków wyposażone są w promiennik podczerwieni i występują w wersjach ze stałym obiektywem regulowanym jak i motozoom. Kamery tubowe novus to idealne rozwiązanie do

monitoringu na zewnątrz budynków dzięki łatwej instalacji i kalibracji kamery.

Kamery NOVUS Rybie oko (Fisheye) - To kamery kopułowe montowane na suficie wyposażone w stały obiektyw o bardzo małej ogniskowej, co pozwala uzyskać wyjątkowo szeroki kont widzenia tzw. Rybie oko) dzięki takiemu rozwiązaniu jedna kamera NOVUS umożliwi obserwację całego pomieszczenia.

Kamery NOVUS Star Light - Starlight to innowacyjna technologia oparta na przetwornikach o bardzo wysokiej czułości na światło. Kamera Starlight jest w stanie rejestrować obraz kolorowy nawet w nocy przy bardzo słabym oświetleniu, a dopiero w ekstremalnie trudnych warunkach zbliżonych do kompletnej ciemności kamera przełącza się na tryb czarno-biały.



Oprogramowanie NOVUS

Kamery IP marki Novus są kompatybilne z oprogramowaniem NMS - Jest to dedykowane oprogramowanie (NOVUS Management System) o bardzo szerokich możliwościach. Oprogramowanie NMS kompatybilne jest z wszystkimi standardami monitoringu jaki występuje w kamerach i rejestratorach Novus (IP, AHD, CVBS) Oprogramowanie posiada bardzo rozbudowane funkcjonalności przy zachowaniu dużego poziomu intuicyjności i łatwości obsługi zarówno w dużych i złożonych systemach jak i małych prostych systemach monitoringu opartego o kamery NOVUS.

Do zalet oprogramowania Novus zaliczyć możemy:

- &NBSP;•**PODGLĄD NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH**

- &NBSP;•**INTEGRACJA Z SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI**

- &NBSP;•**DWUKIERUNKOWE AUDIO**

- &NBSP;•**STEROWANIE KAMERAMI PTZ**

•&NBSP;WSPARCIE KOMPRESJI H.264+/H.265

•&NBSP;OBSŁUGA ZA POMOCĄ KLAWIATURY DCZ

•&NBSP;ELASTYCZNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

•&NBSP;ZAAWANSOWANA ANALITYKA OBRAZU

