

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-2ve-4201-p-9661.html>



Kamera NoVus NVIP-2VE-4201

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-2DN2101V/IR-1P
Producent	NoVus


Opis produktu

NVIP-2VE-4201 Kamera IP wandaloodporna



Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy, f=3.6 mm/F2.0
- czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

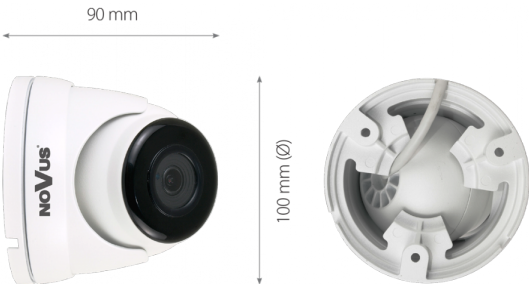

Specyfikacja

Obraz	
Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.01 lx/F2.0 - tryb kolorowy,

Elektroniczna migawka	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Wydłużona migawka (DSS)	automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	do 1/5 s
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	3D
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Obiektyw	tak
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	1 ~ 36 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	25 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265/-
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 5
Przepustowość	łącznie 8 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.6)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Pozostałe funkcje	NMS
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP
Oświetlacz IR	
Liczba LED	18
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	60°
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	100 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.43 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	1.5 W,
	4 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Dodatkowe wyposażenie



NVB-2000JB

Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-2005JB

