

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 07:55

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-2ve-4201pir-p-8474.html>



Kamera Novus NVIP-2VE-4201/PIR


Cena brutto	512,00 zł
Cena netto	416,26 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	NVIP-2VE-4201/PIR
Producent	NoVus

Opis produktu

NVIP-2VE-4201/PIR Kamera IP wandaloodporna z detektorem PIR



- rozdzielczość 2 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.85
- redukcja fałszywych alarmów - detektor PIR
- czułość 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

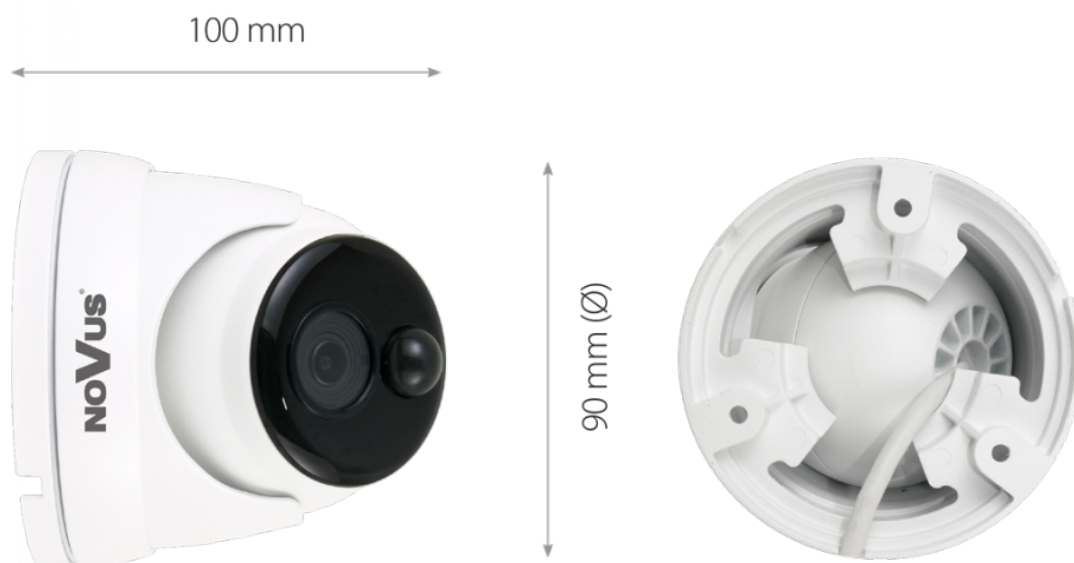

Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	0.01 lx/F1.85 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F1.85
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	1 ~ 36 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	25 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265/-
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 5
Przepustowość	łącznie 8 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S (ONVIF 2.6)
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Detektor PIR	zasięgu do 7 m
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP

Oświetlacz IR	
Liczba LED	18
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	60°
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	100 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.43 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Pobór mocy	1.5 W,
	4 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C

Dodatkowe Akcesoria

Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny **NVB-2000JB**

