

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-2ve-6201-ii-p-9705.html>



Kamera Novus NVIP-2VE-6201-II

Cena brutto	520,00 zł
Cena netto	422,76 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	NVIP-2VE-6201-II
Producent	NoVus


Opis produktu

NVIP-2VE-6201-II Kamera IP wandaloodporna



Podstawowe właściwości:

- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F2.0
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.01 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

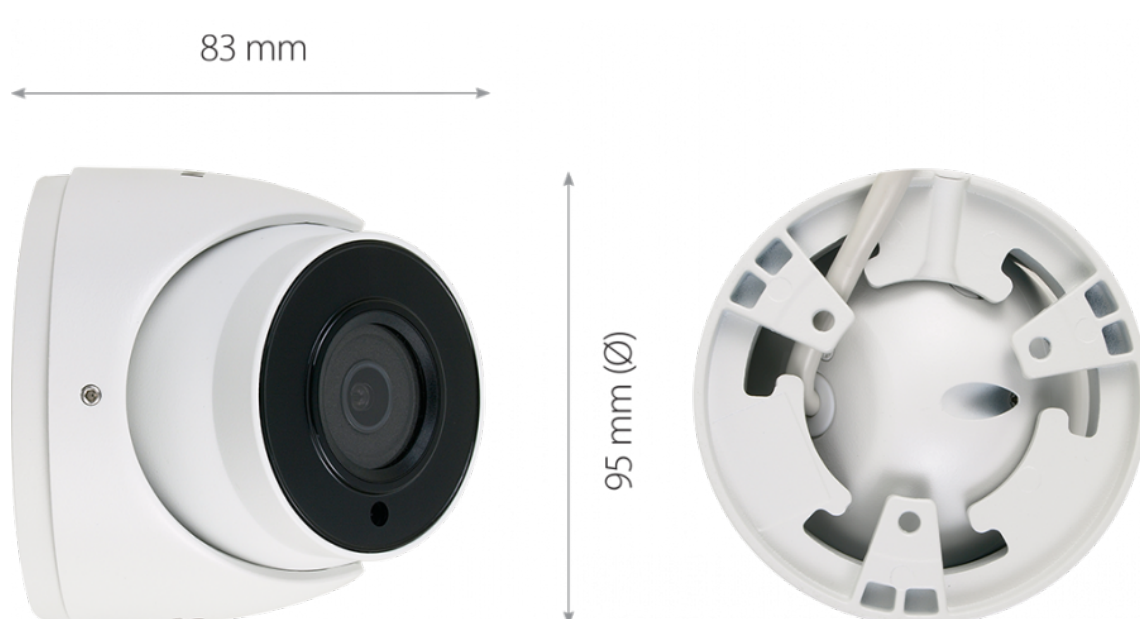

Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.9", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	1936 (H) x 1096 (V)
Czułość	0.01 lx/F2.0 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	2 ~ 120 s
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 3
Przepustowość	łącznie 9 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S/G
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS, NVR-6000 Viewer
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4 typu kolor
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	3
Analiza obrazu	przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, utrata ostrości
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Prealarm/postalarm	do 2 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool
Oświetlacz IR	
Liczba LED	1
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	120°
Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	wbudowany mikrofon/-
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 128GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	95 (Φ) x 83 (wys.)
Masa	0.5 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Pobór mocy	3 W,
	5.5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

Dodatkowe akcesoria montażowe



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-4000JB (NVB-2000JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-6010JB (NVB-3010JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-6025JB (NVB-3025JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-4005JB (NVB-2005JB)

