

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-2ve-6501f-p-10690.html>



Kamera Novus NVIP-2VE-6501/F


Cena brutto	810,00 zł
Cena netto	658,54 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-2VE-6601
Producent	NoVus

Opis produktu

NVIP-2VE-6501/F Kamera IP z analizą obrazu w oparciu o Deep Learning



- rozdzielczość 2 MPX (Full HD)
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.6
- klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu w oparciu o Deep Learning
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

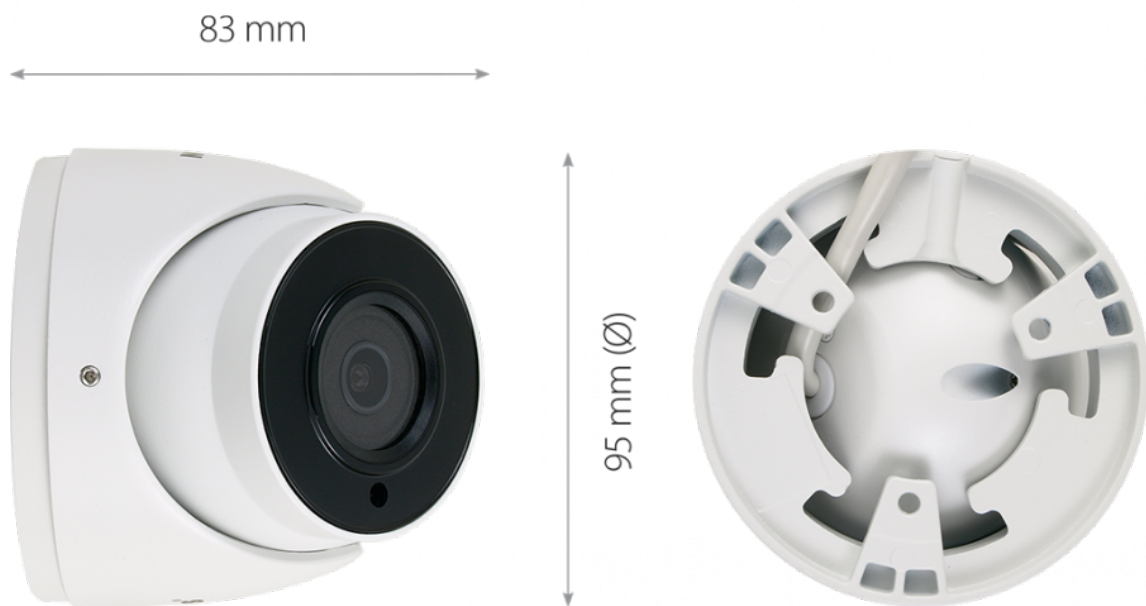

Specyfikacja:

Obraz

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SONY STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	1945 (H) x 1097 (V)
Czułość	0.005 lx/F1.6 - tryb kolorowy,

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s

Elektroniczna migawka	do 1/3 s
Wydłużona migawka (DSS)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	2D, 3D
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak

Obiektyw

Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F1.6
Dzień/noc	mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Tryb przełączania	tak
Regulacja poziomu przełączania	2 ~ 120 s
Opóźnienie przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

Sieć

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 60 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S/G

Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
Kompatybilne oprogramowanie	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne NMS, NVR-6000 Viewer
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4 typu kolor lub 1 typu mozaika
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	8
Analiza obrazu	sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, zliczanie obiektów, detekcja twarzy, detekcja osób, zliczanie przekroczeń linii, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, zliczanie osób, detekcja pojazdów, zliczanie pojazdów
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrożenie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu dystorsji obiektywu
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool
Oświetlacz IR	
Liczba LED	1
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	120°
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 128GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	95 (Φ) x 83 (wys.)
Masa	0.5 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Pobór mocy	5 W, 7.5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

Kamera tworzy w pełni funkcjonalny system rozpoznawania twarzy przy współpracy z wybranymi rejestratorami IP serii 6000 (modele z "F" w nazwie).

Dodatkowe akcesoria montażowe



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-4000JB (NVB-2000JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-6010JB (NVB-3010JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-6025JB (NVB-3025JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-4005JB (NVB-2005JB)



Uchwyt ścienny

**NVB-6000WB
(NVB-3000WB)**



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny

NVB-6030JB (NVB-3030JB)