

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-5v-6402f-p-9676.html>



Kamera NoVus NVIP-5V-6402/F.

Cena brutto	1 598,00 zł
Cena netto	1 299,19 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	NVIP-5DN3614V/IR-1P/F
Producent	NoVus


Opis produktu

NVIP-5V-6402/F
Kamera sieciowa marki Novus z przetwornikiem 1/2.5", Aptina CMOS w obudowie wandaloodpornej z oświetlaczem IR dzień/noc o zasięgu promiennika do 30 m. Kamera o rozdzielczości nagrywania do 5 Mpx o czułości 0.04 Luxa, ma wbudowany obiektyw zmiennoogniskowym 2.8-12 mm o jasności 1.4. Kamera posiada zaawansowane funkcje analizy obrazu oraz podwyższające jakość obrazu jak ICR (mechaniczny filtr podczerwieni), WDR (Szeroki zakres dynamiki), 3DNR (Cyfrowa redukcja szumu), F-DNR (Redukcja zamglenia), BLC (Kompensacja tylnego światła), HLC (Redukcja efektu oślepienia kamery), DSS (Wydłużona migawka). Posiada wbudowaną kartę pamięci microSD o pojemności 128GB oraz wejścia wyjścia wideo/audio/alarmowe. Zasilanie 12VDC oraz PoE.



Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 5 MPX
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- dwukierunkowe audio
- czułość 0.04 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

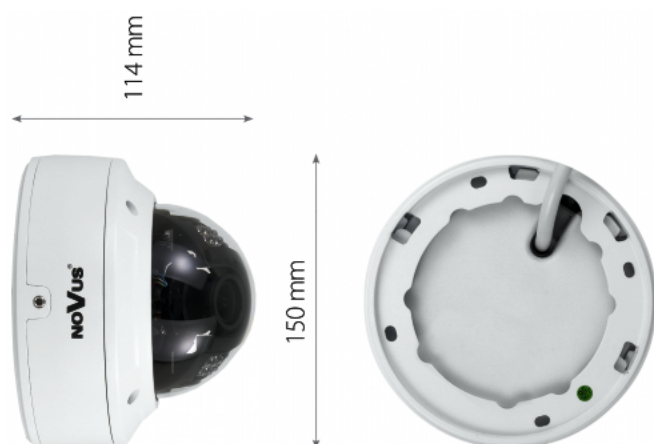

Specyfikacja Obraz

Przetwornik obrazu	5 MPX, matryca CMOS, 1/2.5", APTINA
Liczba efektywnych pikseli	2592 (H) x 1944 (V)
Czułość	0.04 lx/F1.4 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/3 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	2 ~ 120 s
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla 2592 x 1944,
	60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 6
Przepustowość	łącznie 60 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profil S/G
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Chrome
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	3
Analiza obrazu	sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zliczanie obiektów, detekcja tłumy, detekcja twarzy
Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego
Oświetlacz IR	

Liczba LED	30
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	90°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC)/1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 128GB
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	150 (Φ) x 114 (wys.)
Masa	1 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	3 W,
	8 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C

dodatkowe akcesoria montażowe



Uchwyt ścienny,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-3015VB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-3040JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-3005JB-II