

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-5ve-4201-p-9706.html>



Kamera Novus NVIP-5VE-4201

Cena brutto	582,00 zł
Cena netto	473,17 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	NVIP-5VE-4201
Producent	NoVus


Opis produktu

NVIP-5VE-4201 Kamera IP wandaloodporna



Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 5 MPX
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.8
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość 0.08 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

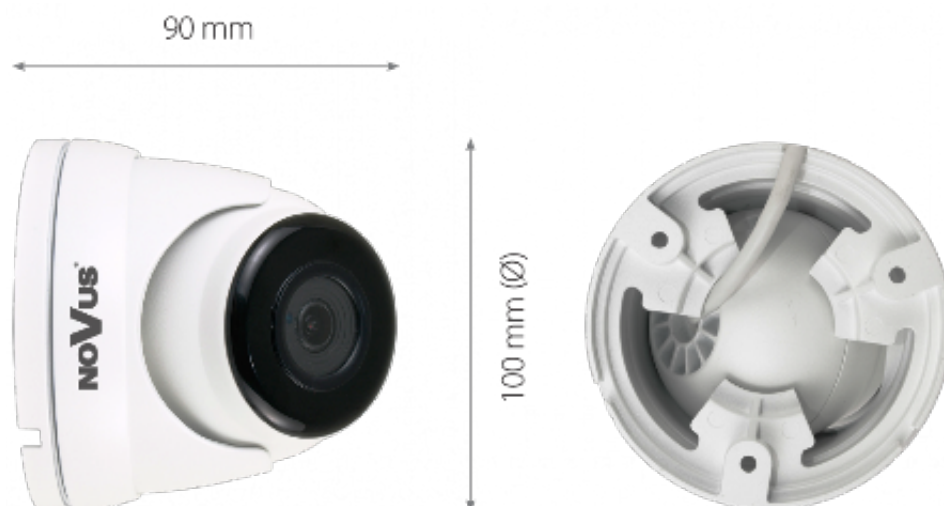

Specyfikacja: Obraz

Przetwornik obrazu	5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	2592 (H) x 1944 (V)
Czułość	0.08 lx/F1.8 - tryb kolorowy,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F1.8
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	1 ~ 36 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Sieć	
Rozdzielczość strumienia wideo	2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1536 (QXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	15 kl/s dla 2592 x 1944,
	20 kl/s dla 2592 x 1520,
	30 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265/-
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 8 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S/G
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer
	języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS
Aplikacje mobilne	RxCamView (iPhone, Android)
Pozostałe funkcje	
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak

Obróbka obrazu	obrót obrazu o 180°, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej
Oświetlacz IR	
Liczba LED	18
Zasięg	30 m
Kąt świecenia	120°
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
Interfejsy	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	100 (Φ) x 90 (wys.)
Masa	0.43 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 4000 V
Pobór mocy	2 W,
	5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

Dodatkowe Akcesoria



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-4010JB



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-4000JB (NVB-2000JB)



Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-4005JB (NVB-2005JB)



Adapter ścienny,
wewnętrzny/zewnętrzny
NVB-8010JB (NVB-5010JB-II)



NOVUS IP

