

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-novus-nvip-5ve-6202m-ii7043-p-13262.html>



Kamera NoVus NVIP-5VE-6202M-II/7043

Cena brutto	1 320,00 zł
Cena netto	1 073,17 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	NVIP-5VE-6202M-II/7043
Producent	NoVus

Opis produktu

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom NVIP-5VE-6202M-II/7043


Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom; 5 MPX, CMOS 1/2.7" SmartSens; czułość: 0.005 lx (0 lx z włączonym IR); DSS; WDR (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; HLC; obiektyw: motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; strefy prywatności: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie; zasięg IR do 50 m; wej./wyj. audio wbudowany mikrofon; obsługa kart: microSD; średnica: 112 mm; obudowa: IP 67; obudowa: wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze szarym; zasilanie: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3); temp. pracy: -30°C ~ 60°C;





Charakterystyka produktu

- rozdzielczość 5 MPX
- obiektyw motor-zoom, auto-focus, $f=2.8 \sim 12 \text{ mm}/F1.4$
- wbudowany mikrofon
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- WDR z podwójnym skanowaniem przetwornika
- czułość 0.005 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 50 m

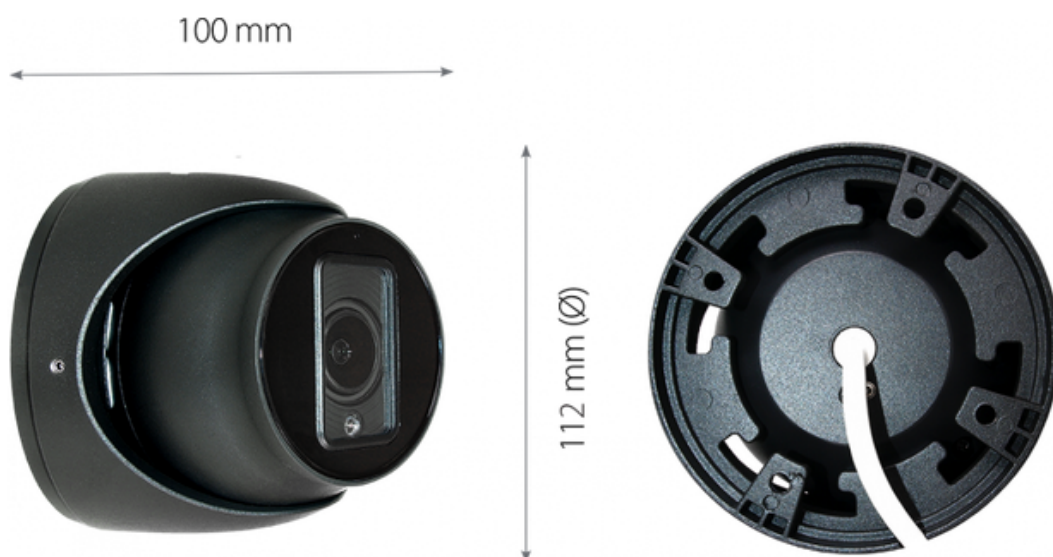

Specyfikacja Obraz

Przetwornik obrazu	5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli	2884 (H) x 1624 (V)
Czułość	0.005 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/2 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/2 s
Obiektyw	
Typ obiektywu	motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/noc, wyzwalany ręcznie
Dzień/noc	
Opóźnienie przełączania	2 ~ 120 s
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool
Strefy prywatności	4 typu kolor
Detekcja ruchu	tak
Obszar obserwacji (ROI)	8
Analiza obrazu	pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, zmiana sceny, wtargnięcie
Obróbka obrazu	wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail, e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD
Oświetlacz IR	
Smart IR	tak (wsparcie programowe)
Liczba LED	2
Zasięg	50 m
Interfejsy	
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 256GB
Sieć	
Aplikacje mobilne	SuperLive Plus (iPhone, Android)
Rozdzielczość strumienia wideo	2880 x 1620, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 704 x 480, 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 352 x 288 (CIF), 352 x 240
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Przepustowość	łącznie 60 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, RTMP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S/G/T
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera języki: polski, angielski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NMS, N Control 6000
Parametry instalacyjne	
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Wilgotność	maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji)

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Wymiary (mm)

Masa

Obudowa

Zasilanie

Pobór mocy

Temperatura pracy

TVS 4000 V

112 (Φ) x 100 (wys.)

0.7 kg

wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze szarym

12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

5 W,

9 W (oświetlacz IR wł.)

-30°C ~ 60°C

dodatkowe akcesoria montażowe




Adapter ścienny/sufitowy,
wewnętrzny/zewnętrzny...
NVB-6035JB/7043



Uchwyt ścienny
NVB-6000WB/7043



Adapter słupowy
NVB-6050PA/7043



Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny
NVB-6055JB/7043