

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 19:27

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-samsung-hco-7020ra-p-10072.html>



## Kamera Samsung HCO-7020RA

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>680,00 zł</b>            |
| Cena netto     | <b>552,85 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>Dostępność - 5-7 dni</b> |
| Kod producenta | <b>HCO-7020RA</b>           |
| Producent      | <b>Hanwha Vision</b>        |

### Opis produktu


**HCO-7020RA** Kamera AHD typu bullet, 4MP, 4mm, IR 25m, d-WDR, 12V DC, IP66, IK10



### Podstawowe Cechy:

- Rozdzielczość QHD (2560 x 1440, 30 kl./s)
- 0,26 luksa przy F1,8 (w kolorze) (HCO-7010R),  
0,27 luksa przy F2,0 (w kolorze) (HCO-7020R/7030R),  
0 luksów (w czerni i bieli: dioda LED IR włączona)
- Wbudowany obiektyw stałogniskowy 2,8 mm (HCO-7010R)  
stałogniskowy 4,0 mm (HCO-7020R)  
stałogniskowy 6,0 mm (HCO-7030R)
- Funkcja Dzień / noc (filtr podczerwieni), DWDR, detekcja ruchu
- Zakres widoczności IR 20 m (HCO-7010R), 25 m (HCO-7020R),  
30 m (HCO-7030R)

- Maksymalna odległość transmisji 500 m
- Łatwa instalacja (Plug & play), IP66, IK10

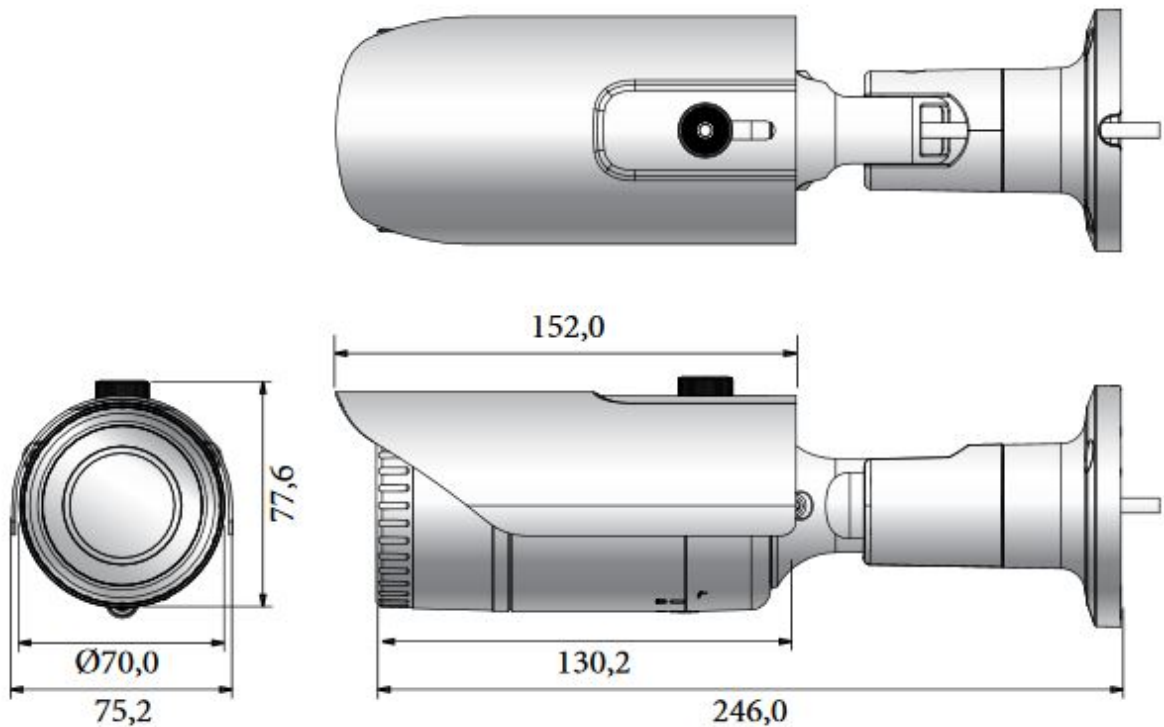

|                                                |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specyfikacja:</b> HCO-7010R / 7020R / 7030R |                                                                                                                                                                  |
| <b>WIDEO</b>                                   |                                                                                                                                                                  |
| Przetwornik obrazu                             | 1/3" 4 MP CMOS                                                                                                                                                   |
| Całkowita liczba pikseli                       | 2720 (w poziomie) x 1536 (w pionie)                                                                                                                              |
| Piksele efektywne                              | 2688 (w poziomie) x 1520 (w pionie)                                                                                                                              |
| Skanowanie                                     | Skanowanie progresywne                                                                                                                                           |
| Min. poziom oświetlenia                        | W kolorze: 0,26 luksa (F1,8) (HCO-7010R)<br>0,27 luksa (F2,0) (HCO-7020R/7030R)<br>W czerni i bieli: 0 luksów (diody LED IR)                                     |
| Stosunek sygnał/szum                           | 52 dB (AGC wyl., Waga wł.)                                                                                                                                       |
| Wyjście wizji                                  | BNC (AHD), dodatkowe CVBS na potrzeby                                                                                                                            |
| Rozdzielczość                                  | 2560 x 1440                                                                                                                                                      |
| Maks. prędkość odświeżania                     | 25 kl/s przy 4 MP                                                                                                                                                |
| <b>TYP OBIEKTYWU</b>                           |                                                                                                                                                                  |
| Ogniskowa (zoom)                               | 2,8 mm stałoogniskowy (HCO-7010R)<br>6,0 mm stałoogniskowy (HCO-7030R)                                                                                           |
| Apertura maksymalna                            | F1,8 (HCO-7010R), F2,0 (HCO-7020R/7030R)                                                                                                                         |
| Kątowe pole widzenia                           | W poziomie: 107,48° / w pionie: 59,61°<br>W poziomie: 78,22° / w pionie: 41,21°<br>W poziomie: 49,01° / w pionie: 27,61°                                         |
| Min. odległość obiektu                         | 0,5 m                                                                                                                                                            |
| Typ obiektywu                                  | Stałoogniskowy                                                                                                                                                   |
| Montaż obiektywu                               | Wbudowany                                                                                                                                                        |
| <b>DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA</b>                |                                                                                                                                                                  |
| Menu ekranowe (OSD)                            | Obsługa wielu języków (14)<br>Angielski, hiszpański, francuski, portugalski, niemiecki, włoski, rosyjski, ukraiński, czeski, rumuński, serbski, szwedzki, duński |
| Funkcja Dzień/noc                              | Automatyczna (filtr podczerwieni) / manualna                                                                                                                     |
| Kompensacja oświetlenia tylnego                | Wyt. / BLC użytkownika / HLC                                                                                                                                     |
| Technologia WDR                                | D-WDR (wyt. / wł.)                                                                                                                                               |
| Cyfrowa redukcja szumów                        | 2D DNR                                                                                                                                                           |
| Detekcja ruchu                                 | Wyt./wł. (4 strefy)                                                                                                                                              |
| Strefy prywatności                             | Wyt./wł. (2 strefy prostokątne)                                                                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia                           | Wyt. / niska / średnia / wysoka / bardzo wysoka                                                                                                                  |
| Balans bieli                                   | ATW (automatyczny) / zewnętrzny / wewnętrzny (2000-10 500°K)                                                                                                     |
| Prędkość migawki elektronicznej                | 1/25-1/12 000 s                                                                                                                                                  |
| Cofanie                                        | Wyt. / H-Rev / V-Rev                                                                                                                                             |

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Interfejs zdalnego sterowania  | Koncentryczny                                                              |
| Protokół                       | AHD: ACP (protokół koncentryczny AH                                        |
| Odległość IR                   | 20 m: HCO-7010R, 25 m: HCO-7020R<br>30 m: HCO-7030R                        |
| Odległość transmisji wideo     | 500 m (kabel koncentryczny 5C2V)                                           |
| <b>WARUNKI ŚRODOWISKOWE</b>    |                                                                            |
| Temperatura / wilgotność pracy | -30 do +55°C / poniżej 90% wilgotnoś<br>*Uruchamianie należy przeprowadzać |
| Norma szczelności              | IP66                                                                       |
| Wandaloodporność               | K10                                                                        |
| <b>ZASILANIE</b>               |                                                                            |
| Napięcie wejściowe             | 12 V (prąd stały) ± 10%                                                    |
| Pobór mocy                     | Maks. 5,0 W                                                                |
| <b>OBUDOWA</b>                 |                                                                            |
| Kolor / materiał               | Ciemnoszary / aluminium                                                    |
| Wymiary (szer. x wys.)         | Ø 70,0 x 246,0 mm (bez osłony przed                                        |
| Waga                           | 670 g                                                                      |

#### Dodatkowe akcesoria



**Hanwha Techwin  
SBO-100B1**  
Puszka montażowa do  
kamer Samsung



**Hanwha Techwin  
SBP-302PM**  
Adaptor montażu na  
słupie



Obraz 1080p FullHD  
Zasięg transmisji do 500 m  
Transmisja po kablu koncentrycznym lub UTP (Plug & Play)

**Wisenet HD+**  
SAMSUNG

**NIE MOŻE BYĆ  
WYRAŹNIEJ !**



**WiseNet Lite**  
The Power of Simplicity

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**

Samsung - Wisenet

---

## Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



### Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

## Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieją tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

### Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z

---

polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

### **Samsung i tak poostanie**



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

