

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-samsung-hcv-7010ra-p-10068.html>



# Kamera Samsung HCV-7010RA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 680,00 zł     |
| Cena netto     | 552,85 zł     |
| Dostępność     | Dostępny      |
| Kod producenta | HCV-7010RA    |
| Producent      | Hanwha Vision |

## Opis produktu


### HCV-7010RA Kamera kopułkowa AHD, 4MP, 2,8mm, dWDR, IR 20m, 12V DC

Wandaloodporna kamera kopułkowa AHD o rozdzielczości 4MP wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8mm. Kamera może pracować w obszarach o niskim poziomie oświetlenia w tym w całkowitej ciemności. Dla celów instalacyjno-serwisowych dostępne jest dodatkowe wyjście sygnału CVBS. Obudowa IP66, IK10.



## Podstawowe Cechy:

- Rozdzielczość QHD (2560 x 1440, 30 kl./s)
- 0,26 luksa przy F1,8 (w kolorze) (HCV-7010R),  
0,27 luksa przy F2,0 (w kolorze) (HCV-7020R/7030R),  
0 luksów (w czerni i bieli: dioda LED IR włączona)
- Wbudowany obiektyw stałogniskowy 2,8 mm (HCV-7010R)  
stałogniskowy 4,0 mm (HCV-7020R)  
stałogniskowy 6,0 mm (HCV-7030R)
- Funkcja Dzień / noc (filtr podczerwieni), DWDR, detekcja ruchu
- Zakres widoczności IR 20 m (HCV-7010R), 25 m (HCV-7020R),  
30 m (HCV-7030R)
- Maksymalna odległość transmisji 500 m
- Łatwa instalacja (Plug & play), IP66, IK10

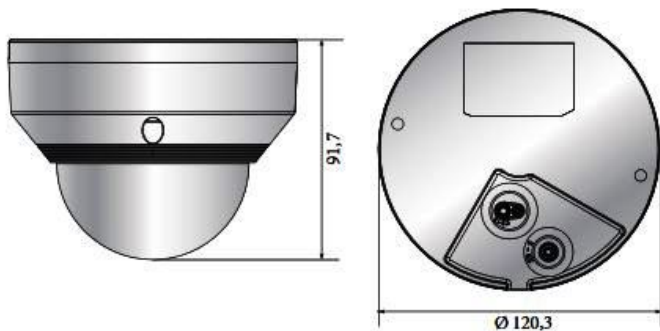

# Specyfikacja:

| WIDEO                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                            |                                                   |
| Całkowita liczba pikseli                      |                                                   |
| Piksele efektywne                             |                                                   |
| Skanowanie                                    |                                                   |
| Min. poziom oświetlenia                       |                                                   |
| Stosunek sygnał/szum                          |                                                   |
| Wyjście wizji                                 | BNC (AHD),                                        |
| Rozdzielczość                                 |                                                   |
| Maks. prędkość odświeżania                    |                                                   |
| PANORAMOWANIE / WYCHYLENIE / OBRACANIE (PTZ)  |                                                   |
| Zakres panoramowania / wychylania / obracania |                                                   |
| TYP OBIEKTYWU                                 |                                                   |
| Ogniskowa (zoom)                              | 2,8 mm stałoo                                     |
| Apertura maksymalna                           |                                                   |
| Kątowe pole widzenia                          | W poziomie: 10<br>W poziomie: 78<br>W poziomie: 4 |
| Min. odległość obiektu                        |                                                   |
| Typ obiektywu                                 |                                                   |
| Montaż obiektywu                              |                                                   |
| DANE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA                      |                                                   |
| Menu ekranowe (OSD)                           | Angielski, hiszpa<br>cz                           |
| Funkcja Dzień/noc                             | Automa                                            |
| Kompensacja oświetlenia tylnego               |                                                   |
| Technologia WDR                               |                                                   |
| Cyfrowa redukcja szumów                       |                                                   |
| Detekcja ruchu                                |                                                   |
| Strefy prywatności                            |                                                   |
| Kontrola wzmocnienia                          |                                                   |
| Balans bieli                                  | ATW (autom                                        |
| Prędkość migawki elektronicznej               |                                                   |
| Cofanie                                       |                                                   |
| Interfejs zdalnego sterowania                 |                                                   |
| Protokół                                      | AHD: ACP                                          |
| Odległość IR                                  |                                                   |
| Odległość transmisji wideo                    |                                                   |
| WARUNKI ŚRODOWISKOWE                          |                                                   |
| Temperatura / wilgotność pracy                | -30 c<br>*Uruchamian                              |
| Norma szczelności                             |                                                   |
| Wandaloodporność                              |                                                   |
| ZASILANIE                                     |                                                   |
| Napięcie wejściowe                            |                                                   |
| Pobór mocy                                    |                                                   |
| OBUDOWA                                       |                                                   |
| Kolor / materiał                              |                                                   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Wymiary (szer. x wys.) |  |
| Waga                   |  |

**Dodatkowe akcesoria**



**Hanwha Techwin  
SBP-300CM**  
Adaptor sufitowy do  
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin  
SBP-300WM**  
Wysięgnik ścienny do  
kamery zintegrowanej



**Hanwha Techwin  
SBP-300WM1**  
Wysięgnik ścienny do  
montażu kamery  
zintegrowanej



**Hanwha Techwin  
SBP-300LM**  
Wysięgnik parapetowy  
do kamery  
zintegrowanej



**Hanwha Techwin  
SBP-300PM**  
Adaptor słupowy do  
montażu kamery  
zintegrowanej lub  
kopułowej



**Hanwha Techwin  
SBP-300KM**  
Adaptor narożny do  
montażu kamery  
zintegrowanej lub  
kopułowej



**Hanwha Techwin  
SBP-300B**  
Moduł ścienny dla  
wysięgników  
SBP-300WM i  
SBP-300WM1



**Hanwha Techwin  
SBP-300HM7**  
Adaptor montażowy do  
montażu kamery  
SNV-6013 na  
wysięgnikach



SBV-120WC



SBP-300NB



**WiseNet Lite**  
The Power of Simplicity

Obraz 1080p FullHD  
Zasięg transmisji do 500 m  
Transmisja po kablu koncentrycznym lub UTP (Plug & Play)

**WISeNET HD+**  
SAMSUNG

**NIE MOŻE BYĆ  
WYRAŹNIEJ !**



**zadzwoń i zapytaj o rabat  
(22 672-36-36) (505-130-571)**

## Samsung - Wisenet

### Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



### Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

## Samsung Security is now

**WISENET**  
Zmiana SAMSUNG w WISENET

Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieje tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

---

## Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

## Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

