

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-truvision-tvd-5715-p-13969.html>



Kamera TruVision TVD-5715

Cena brutto	4 992,00 zł
Cena netto	4 058,54 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	TVD-5715
Producent	TruVision

Opis produktu

Kamera Zewnętrzna TruVision TVD-5715



Podstawowe właściwości

- Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080
- Kompresja H.265, H.264 i MJPEG
- 10 niezależnych konfigurowalnych strumieni wideo
- Obiektyw moto-zoom 2,8 do 12 mm z autofokusem
- Obiektyw P-iris
- Profile ONVIF S, G i T

- Bogata analityka wideo (VCA)
- Oświetlenie IR do 30m
- Wide Dynamic Range do 140 dB
- Nagrywanie na opcjonalną kartę SD do 256 GB

Specyfikacja:

Ogólne		Obiektyw	
Technologia	IP	Typ obiektywu	Zmotoryzowany
Standard wideo	NTSC, PAL	Długość ogniskowej	2.8 to 12 mm, Horizontal FoV 103.3° to 38.6°, Vertical FoV 54.2° to 21.9°, Diagonal FoV 124.2° to 44.3°
Tryby wyświetlania	De-Fog, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS), Widok korytarzowy, Lustro		
Elektryczne			
Napięcie znamionowe	12 VDC is recommended, 10 to 48 VDC, two-core terminal block PoE (802.3at, class 4), reverse polarity protection	Jaśnie	Tak Yes Yes
Pobór mocy	12 VDC, 1.20 A, max. 15 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.40 A to 0.30 A, class 4 With external load connected to camera power output: 12 VDC, 1.40 A, max. 17 W; PoE (802.3at, 42.5 V to 57 V), 0.40 A to 0.30 A, class 4	ce	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface CGI, ISAPI, ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Fizyczne		otokoły	802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP
Wymiary	Φ162 x 140 mm Φ6.4 x 5.5 in.	o	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM 1 line in/mic.in 1 line out
Masa netto	1400 g 3.08 lb.	nowe	1 1 output (24 VAC/VDC, 1A max) Terminal blocks
Kolor	Szary		
Forma	Kopułka		
Środowiskowe			
Odporność na uder	IK10		
Środowisko	Zewnętrzny		
Temperatura pracy	-40 to +65°C -40 to +149°F		
Wilgotność względna	<95% (non-condensing)		
Szczelność IP	IP67		
Regulatory			
Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE		
Encoding			
4th to 10th stream compression	H.265, H.264, MJPEG		
4th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)		
5th stream resolutions	704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)		
6th to 10th stream resolutions	1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (XVGA), 704 x 576 (4CIF), 640 x 480 (VGA)		
Storage			
Additional storage options	NAS (NFS,SMB/CIFS)		

Network

Security	Password protection, HTTPS encryption, 802.1x authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for ONVIF, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2
----------	---

Accessories

TVD-CB9	TruVision Cup Base for S7 outdoor dome camera
TVD-BS-8CV	TruVision transparent spare bubble for S7 outdoor dome
TVD-BS-8SV	TruVision smoked spare bubble for S7 outdoor dome


Environmental

Internal heater	Yes
-----------------	-----

Dodatkowe produkty powiązane



TVD-BS-8CV

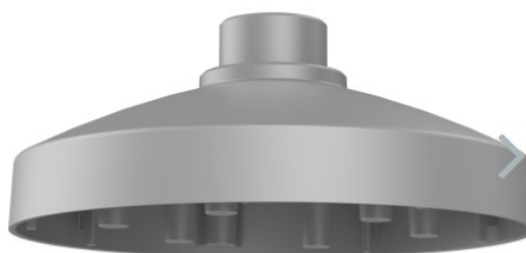

TVD-CB9



TVD-BS-8SV





Kamery tubowe IP TruVision serii 7 o rozdzielczościach wideo od 2 do 12 MP zapewniają wysokiej jakości obrazy dzięki dużej czułości przy słabym świetle, ulepszonemu przetwarzaniu obrazu i możliwościom inteligentnych zdarzeń. Bogaty zestaw funkcji sprawia, że te kamery są idealnym wyborem do wymagających zastosowań związanych z bezpieczeństwem, nadzorem i monitorowaniem.

Kamery obsługują do 10 konfigurowalnych strumieni wideo, które umożliwiają użytkownikom optymalizację możliwości zdalnego podglądu na żywo z kamery przy jednoczesnym kontrolowaniu wykorzystania przepustowości. Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy z technologią P-iris (precyzyjna przysłona) umożliwia użytkownikom zdalną regulację poziomu powiększenia i ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz zgodności z innymi produktami TruVision i oprogramowaniem VMS innych firm, kamery obsługują również nagrywanie na serwerze NAS lub zapis na lokalnej karcie MicroSD w celu ochrony danych w przypadku przerw w działaniu sieci.

Ulepszone funkcje wbudowanej inteligencji wideo wykraczają poza standardowe wykrywanie zdarzeń, umożliwiając operatorom otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w czasie rzeczywistym i skracając czas potrzebny na badanie po incydencie.