

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc2324lb-adzk-g-black-p-13135.html>



Kamera UNV IPC2324LB-ADZK-G-BLACK

Cena brutto	780,00 zł
Cena netto	634,15 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPC2324LB-ADZK-G-BLACK
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies EASY IPC2324LB-ADZK-G



Specyfikacja: Parametry podstawowe

Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Seria	EASY
Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Wolna migawka

Tak

Regulacja ostrości

Auto-focus

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Maksymalna rozdzielczość obrazu

2688 x 1520

Maksymalna liczba transmitowanych obrazów

25 kl./s

AGC

Tak

WDR - Szeroki zakres dynamiki

WDR 120dB

Kompensacja światła tylnego

BLC, HLC

Redukcja szumów

2D, 3D

S/N

> 56 dB

Balans bieli

Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2

Strefy prywatności

4 konfigurowalne

Kompresja wizji

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Strumień główny

4MP (2688*1520), maks. 25 kl./s; 4MP (2560*1440), maks. 25 kl./s; 3MP (2304*1296), maks. 30 kl./s; 1080P (1920*1080), maks. 30 kl./s;

Strumień pomocniczy

720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360, maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Tor audio

Tak

Wbudowany mikrofon/głośnik

Tak/Nie

Kompresja audio

G.711

Częstotliwość próbkowania

8 KHz

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Kąt obserwacji	H: 102,79..30.86°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	50 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS,

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP

128 Kbps..16 Mbps

Przepływność wideo

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zabezpieczenia przepięciowe

6 KV

Inne

Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Rejestracja na kartę pamięci

uSD do 256GB

Rejestracja zdalna

ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Detekcja ruchu

4 strefy

Wbudowana analiza

Przekroczenie linii, naruszenie obszaru

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Zasilanie PoE

802.3af

Zasilanie DC

12 V DC

Pobór mocy

8,5 W

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Temperatura pracy

-30..60 °C

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Regulacja położenia	360/90/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Materiał	Metal
Waga	550 g
Wymiary	206 x 74 x 74 mm
Typ obudowy	Cylindryczna

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne


Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

TR-JB06-IN, TR-JB05-B-IN, TR-UP06-C-IN, TR-A01-IN

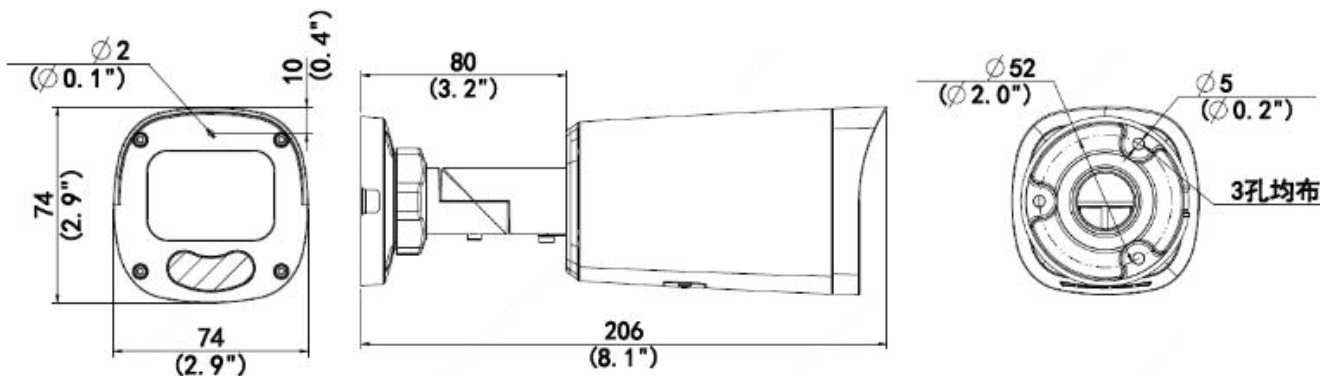

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB06-IN



TR-JB05-B-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

