

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc3235sa-dzk-p-11926.html>



Kamera UNV IPC3235SA-DZK

Cena brutto	1 590,00 zł
Cena netto	1 292,68 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	IPC3235SA-DZK
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies PRIME IPC3235SA-DZK



Specyfikacja:



Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Seria	PRIME IV
Przetwornik obrazu	1/2,7"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,002 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Auto-focus
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1944
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Tryb korytarzowy	9:16
Strefy prywatności	8 konfigurowalnych
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	5MP(2592*1944),maks. 20 kl./s; 4MP(2560*1440),maks. 30 kl./s;
Strumień pomocniczy	2MP (1920*1080), maks. 30 kl./s;
Strumień trzeci	D1 (720*576), maks. 30 kl./s

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Tak
Kompresja audio	G.711U, G.711A
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,7..13,5 mm
Kąt obserwacji	H: 93,1..26,8°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	50 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP
Przepływność wideo	128 Kbps..16 Mbps
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zabezpieczenia przepięciowe	6 KV
Inne	Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, naruszenie obszaru (smart), wejście/wyjście z obszaru (smart), pozostawienie/zniknięcie obiektu, detekcja twarzy, Deep Learning
Detekcja twarzy	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	10,8 W

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia	355/80/355°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	930 g
Wymiary	Ø148 x 111,4 mm
Typ obudowy	Kopułkowa
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Porty, Interfejsy	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	TR-JB04-C-IN, TR-JB07/WM04-B-IN, TR-WM04-IN, TR-FM152-A-IN, TR-SM04-IN, TR-A01-IN, TR-UP06-IN

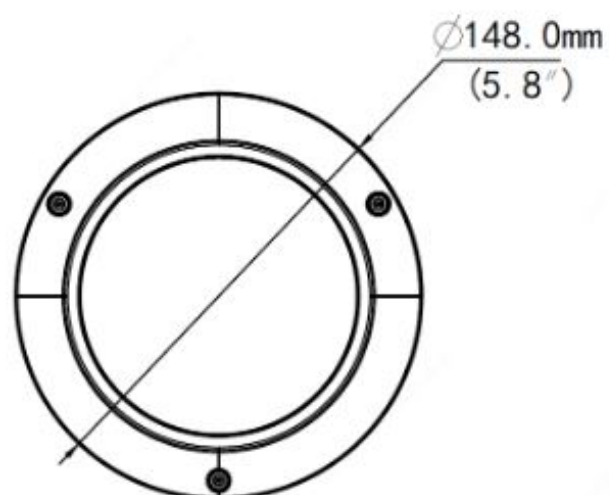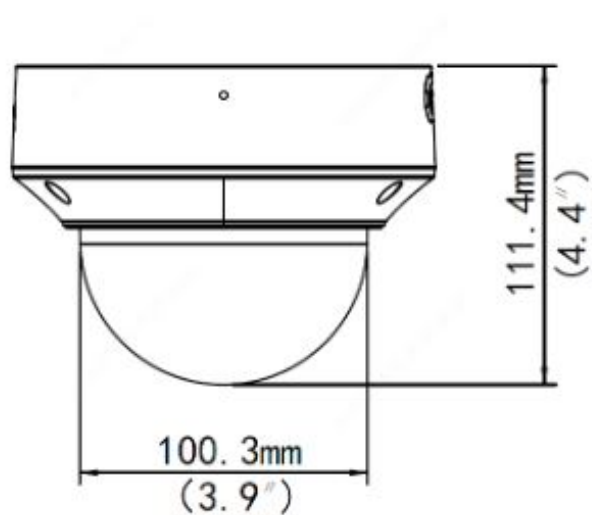

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB04-C-IN



TR-JB07/WM04-B-IN



TR-WM04-IN



TR-FM152-A-IN



TR-SM04-IN



TR-A01-IN



TR-UP06-IN





UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

