

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc324le-dsf28k-g-p-11828.html>



Kamera UNV IPC324LE-DSF28K-G

Cena brutto	420,00 zł
Cena netto	341,46 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPC324LE-DSF28K-G
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies EASY IPC324LE-DSF28K-G



Specyfikacja: Parametry podstawowe

- Wideo
- Optyka
- Oświetlenie
- Sieć
- Funkcje
- Przechowywanie danych
- Detekcja, obsługa alarmów
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Akcesoria

Seria	EASY
Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,003 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Tryb korytarzowy	9:16
Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	4MP (2688*1520), maks. 25 kl./s; 4MP (2560*1440), maks. 25 kl./s; 3MP (2304*1296), maks. 30 kl./s; 2MP (1920*1080), maks. 30 kl./s;
Strumień pomocniczy	720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360, maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 101,1°

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	30 m
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP
Przepływność wideo	128 Kbps..16 Mbps
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zabezpieczenia przepięciowe	4 KV
Inne	Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, naruszenie obszaru
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	5,5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Regulacja położenia	360/68/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10



- Parametry podstawowe
- Wideo
- Optyka
- Oświetlenie
- Sieć
- Funkcje
- Przechowywanie danych
- Detekcja, obsługa alarmów
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Akcesoria

Materiał	Metal, Plastik
Waga	350 g
Wymiary	Ø148 x 111,4 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

Parametry podstawowe

- Wideo
- Optyka
- Oświetlenie
- Sieć
- Funkcje
- Przechowywanie danych
- Detekcja, obsługa alarmów
- Parametry elektryczne
- Warunki pracy
- Konstrukcja
- Akcesoria
- Akcesoria dostępne osobno

TR-JB03-G-IN, TR-JB07/WM03-G-IN, TR-WM03-D-IN, TR-UM06-E-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN, TR-SE24-IN, TR-SE24-A-IN, TR-CM24-IN

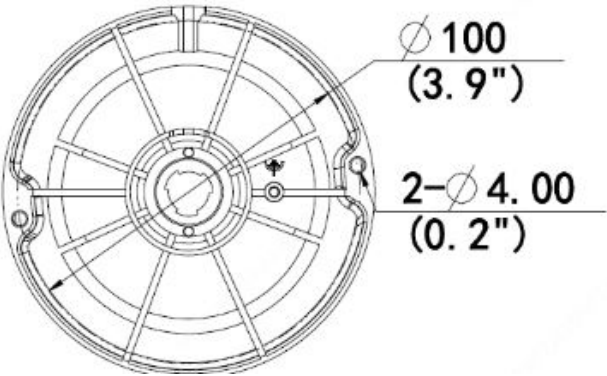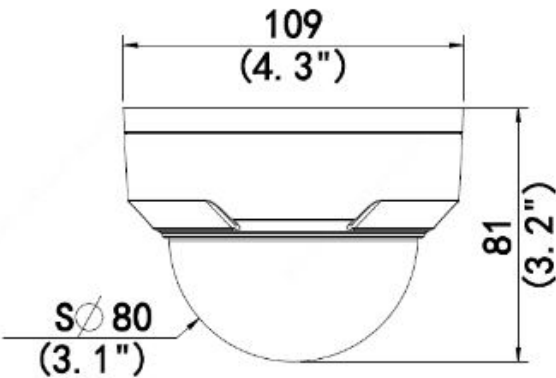

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB03-G-IN

TR-JB07/WM03-G-IN

TR-WM03-D-IN

TR-UM06-E-IN

TR-UP06-IN

TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

