

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc3532lb-adzk-g-p-11833.html>



Kamera UNV IPC3532LB-ADZK-G

Cena brutto	600,00 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	IPC3532LB-ADZK-G
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies EASY IPC3532LB-ADZK-G



Specyfikacja:

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Seria	EASY
Przetwornik obrazu	1/2,7"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6 AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 52 dB
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Tryb korytarzowy	9:16
Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	1080P (1920*1080), maks. 30 kl./s; 720P (1280*720), maks. 30 kl./s
Strumień pomocniczy	720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360,maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2.8..12 mm
Kąt obserwacji	H: 108,05..32,59°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	40 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, SNMP
Przepływność wideo	128..6144 Kbps
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zabezpieczenia przepięciowe	6 KV
Inne	Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 128GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, naruszenie obszaru
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7,5 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Regulacja położenia

3..360/70/3..360°

Stopień ochrony obudowy

IP67

Odporność na uderzenia

IK10

Materiał

Metal, Plastik

Waga

660 g

Wymiary

Ø128 x 100 mm

Typ obudowy

Kopułkowa

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne



Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

TR-JB03-H-IN, TR-JB07/WM03-F-IN, TR-WM03-B-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN,
TR-SE24-IN, TR-SE24-A-IN, TR-CM24-IN

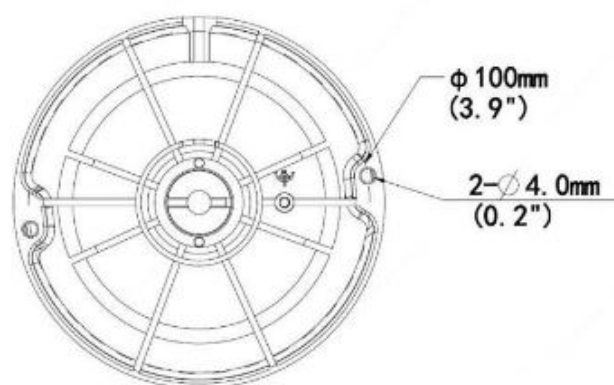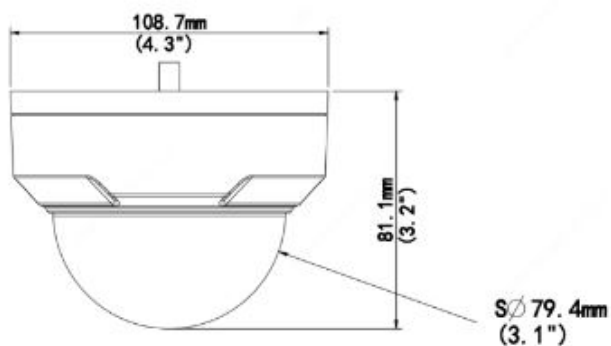

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UM06-E-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

