

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc3612lr3-upf40-f-p-12040.html>



Kamera UNV IPC3612LR3-UPF40-F

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	IPC3612LR3-UPF40-F
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies EASYSTAR IPC3612LB-UPF28K-G





Specyfikacja:	Kamera			IPC3612LR3-UPF28-F		IPC3612LR3-UPF40-F	
	Sensor	1/2,7", 2,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS				4,0 mm przy F1.6	
	Obiektyw	2,8 mm przy F1.6				4,0 mm przy F1.6	
	Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)	Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)	
		2,8	42,0	16,8	8,4	4,2	
		4,0	60,0	24,0	12,0	6,0	
	Kąt widzenia (poziomo)	112,7°			86,5°		
	Kąt widzenia (pionowo)	60,1°			44,1°		
	Kąt widzenia (ukośnie)	146,5°			106,4°		
	Zakres regulacji	Obrót: 0°-360°			Pochylenie: 0°-90°	Obrót: 0°-360°	
	Migawka	Automatyczna/ręczna, 1-1/100 000 s					
	Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,005 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią					
	Tryb dzień / noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)					
	Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
	Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB					
	Zasięg oświetlacza IR	Maks. 30 m					
	Długość fal	850 nm					
	Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatycznie/ręcznie					
	Odmglenie	Odmglenie cyfrowe					
	WDR	DWDR					
	Wideo						
	Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264					
	Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main, profil High					
	Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 2 Mpx (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 4CIF (704 × 576), maks. 30 kl./s					
	Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s - 16 Mb/s					
	OSD	Maks. 4					
	Maska prywatności	Maks. 4 obszary					
	ROI	Maks. 8 obszarów					
	Detekcja ruchu	Maks. 4 obszary					
	Obraz						
	Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2					
	Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
	Smart IR	Tak					

Obrót obrazu	Nie
HLC	Tak
BLC	Tak

Funkcje inteligentne

Analiza obrazu	Detekcja sylwetki osoby
----------------	-------------------------

Sieć

Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
-----------	---

Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil T), API
----------------	---------------------------------

Klient zdalny	EZStation EZView EZLive
---------------	-------------------------------

Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE9+, Chrome w wersji 41 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej
--------------------------	---

Interfejs

Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
------	------------------------------

Certyfikaty	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: Część 15 przepisów komisji FCC
-------------	--

Ogólne

Zasilanie	DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)
-----------	---------------------------------------

Pobór mocy: Maks. 4,5 W

Wymiary	Φ 118 × 96 mm
---------	--------------------

(Φ × wys.)

Masa netto	0,3 kg
------------	--------


Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
----------	---------------------------

Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
---------------	---

Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: $\leq$ 95% (bez kondensacji)
------------------------	---

Ochrona przeciwprzepięciowa	2 KV
-----------------------------	------

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

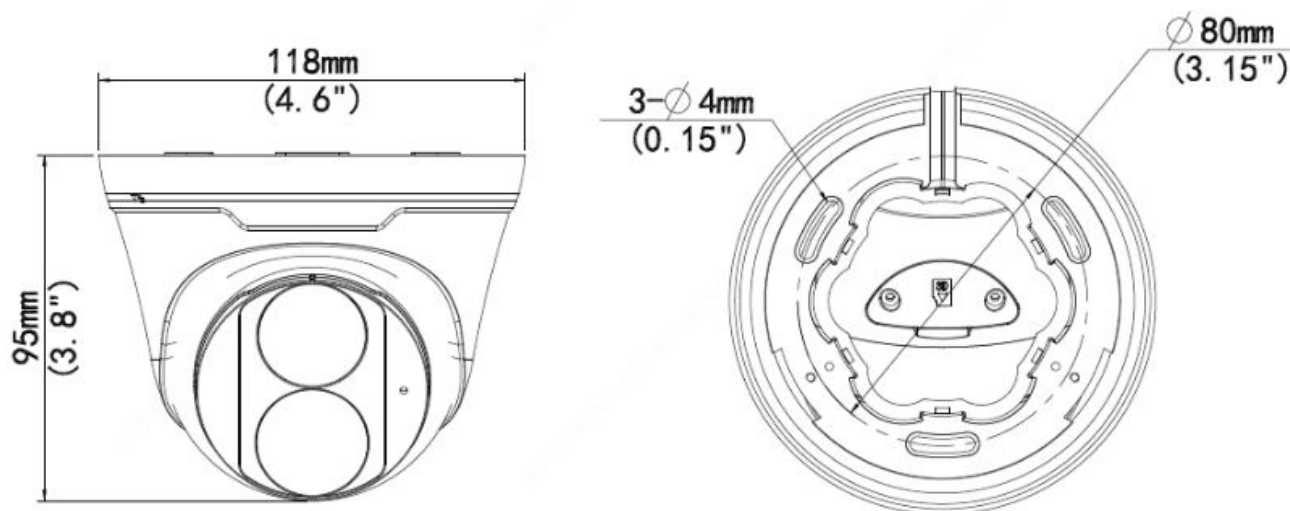

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

