

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc3634sb-adzk-i0-p-11835.html>



Kamera UNV IPC3634SB-ADZK-I0

Cena brutto	1 080,00 zł
Cena netto	878,05 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPC3634SB-ADZK-I0
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies PRIME IPC3634SB-ADZK-I0



Specyfikacja:

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Seria	PRIME
Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,002 Lux @F1,2, AGC wł.
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2688 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30 kl./s
AGC	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Tryb korytarzowy	9:16
Strefy prywatności	4 konfigurowalne
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	4MP (2688*1520), maks. 30 kl./s; 4MP (2560*1440), maks. 30 kl./s; 3MP (2304*1296), maks. 30 kl./s; 1080P (1920*1080), maks. 30 kl./s;
Strumień pomocniczy	720P (1280*720), maks. 30 kl./s; D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360,maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;
Strumień trzeci	D1 (720*576), maks. 30 kl./s; 640*360,maks. 30 kl./s; 2CIF(704*288), maks. 30 kl./s; CIF(352*288), maks. 30 kl./s;

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Tor audio	Tak
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2.7..13,5 mm
Kąt obserwacji	H: 98,26..31,35°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	40 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Przepływność wideo	128 Kbps..16 Mbps
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zabezpieczenia przepięciowe	6 KV
Inne	Defog, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 256GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Przekroczenie linii, naruszenie obszaru (smart), wejście/wyjście z obszaru, detekcja twarzy, Deep Learning
Detekcja twarzy	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	7 W
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-30..60 °C

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Regulacja położenia

Stopień ochrony obudowy

Odporność na uderzenia

Materiał

Waga

Wymiary

Typ obudowy

Parametry podstawowe

Wideo

Audio

Optyka

Oświetlenie

Sieć

Funkcje

Przechowywanie danych

Detekcja, obsługa alarmów

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno

360/75/360°

IP67

IK10



Metal

690 g

Ø129 x 110 mm

Kopułkowa - oko

TR-JB03-H-IN, TR-JB07/WM03-F-IN, TR-WM03-B-IN, TR-UP06-IN, TR-A01-IN,
TR-SE24-IN, TR-SE24-A-IN, TR-CM24-IN

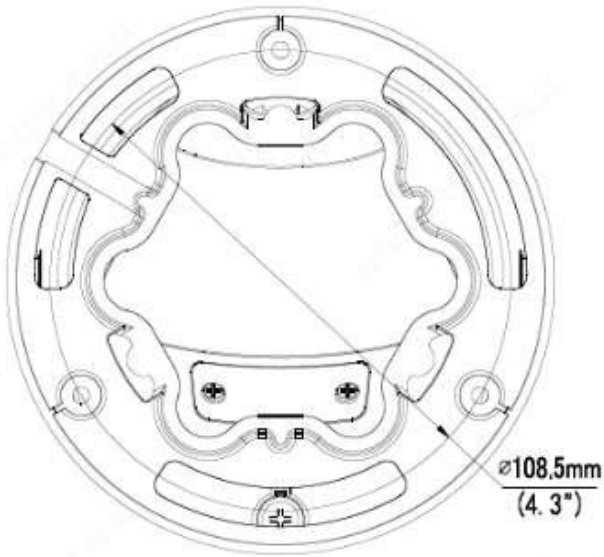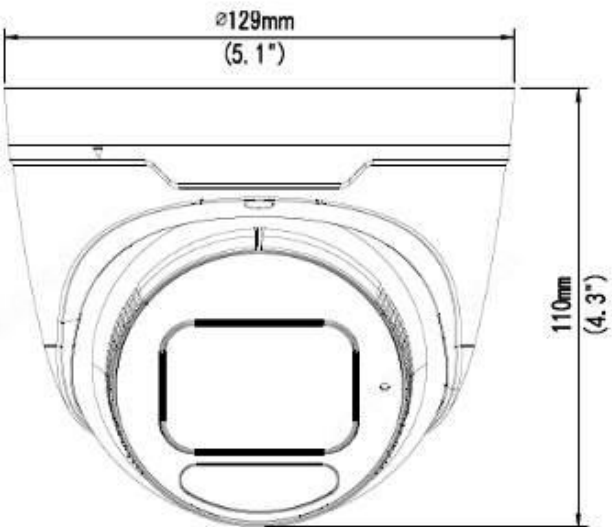

Uzupełniające akcesoria montażowe

TR-JB03-H-IN



TR-JB07/WM03-F-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



UNIVIEW Technologies Co. Ltd.



