

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-unv-ipc672lr-ax4dupk-p-11852.html>



Kamera UNV IPC672LR-AX4DUPK

Cena brutto	782,00 zł
Cena netto	635,77 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	IPC672LR-AX4DUPK
Producent	UNV

Opis produktu

Kamera Uniview Technologies PTZ IPC672LR-AX4DUPK



Specyfikacja:


Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Seria	PTZ
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,001 Lux (F1,6, AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/100 000 s
Wolna migawka	Tak
Regulacja ostrości	Automatyczna
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	>52 dB
Balans bieli	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Strefy prywatności	8 konfigurowanych
Kompresja wizji	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	1080P (1920*1080):maks.. 30 kl./s; 720P (1280×720):maks.. 30 kl./s;
Strumień pomocniczy	720P (1280×720):maks.. 30 kl./s;
Strumień trzeci	CIF (352*288): maks.. 30 kl./s

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Tak
Kompresja audio	G.711
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Typ obiektywu	Moto-Zoom
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Kąt obserwacji	H: 32,5..95,7°
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Oświetlacz IR	50 m
Oświetlacz światła białego	10 m

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
Przepływność wideo	128 Kbps..16 Mbps
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zabezpieczenia przepięciowe	4 KV
Inne	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 128GB
Rejestracja zdalna	ANR,NAS(NFS)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zakres PAN	0..345°
Zakres TILT	0..90°
Prędkość PAN	0,1..50 °/s, preset: 50 °/s
Prędkość TILT	0,1..40 °/s, preset: 40 °/s
Presety	256
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Detekcja ruchu	4 strefy
Wbudowana analiza	Detekcja człowieka
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Zasilanie PoE	802.3af
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	16 W

Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary
Temperatura pracy	-20..60 °C
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Stopień ochrony obudowy	IP66
Materiał	Metal, Plastik
Waga	870 g
Wymiary	Ø133 x 269,4 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Parametry podstawowe	
Wideo	
Audio	
Optyka	
Oświetlenie	
Sieć	
Funkcje	
Przechowywanie danych	
PTZ	
Detekcja, obsługa alarmów	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Akcesoria	
Akcesoria dostępne osobno	TR-UP06-B-IN, TR-A01-IN, TR-JB07-D-IN, TR-UP06-C-IN

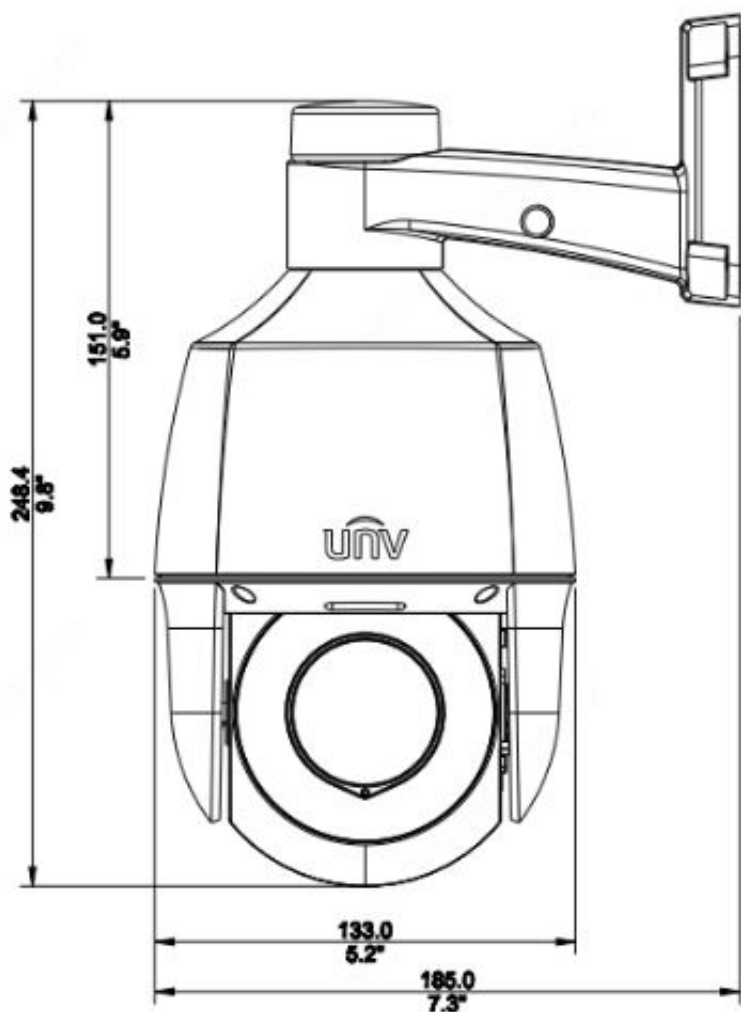

Uzupełniające akcesoria montażowe





UNIVIEW Technologies Co. Ltd.

