

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-vivotek-cc8370-hv-p-10159.html>



Kamera Vivotek CC8370-HV

Cena brutto	2 510,00 zł
Cena netto	2 040,65 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność
Kod producenta	CC8370-HV
Producent	Vivotek

Opis produktu

Kamera megapikselowa Vivotek CC8370-HV


VIVOTEK CC8370-HV jest panoramiczną 3MP kamerą zamkniętą w zwartej, wandaloodpornej obudowie. Ze względu na swój unikalny, pozbawiony krawędzi kształt obudowy, model ten sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowy jest monitoring osób w połączeniu z zapewnieniem im pełnego bezpieczeństwa bez ryzyka samookaleczenia osób monitorowanych. Istotnym dodatkiem jest wbudowany mikrofon umożliwiający zapis dźwięku na odległość do 5 m. Połączenie w/w funkcji w jednym urządzeniu sprawia, że CC8370-HV polecana jest do monitorowania osób w zakładach penitencjarnych, szpitalach psychiatrycznych oraz w obiektach Pogotowia Ratunkowego i Policji.



Podstawowe właściwości

- Producent VIVOTEK

- Model CC8370-HV
- Zastosowanie Zewnętrzne
- Rozdzielczość 3 MP
- Przetwornik obrazu 1/2.8 Progressive CMOS
- Typ obiektywu Stałoogniskowy
- Jasność obiektywu F2.0
- Ogniskowa f : 1.6 mm
- Kąt widzenia 180° (H) 130° (V)
- Doświetlacz IR Nie
- Minimalne oświetlenie 0.05 Lux @ F2.0 (Color)
- Maksymalna rozdzielczość wideo 2048x1536 (3MP)
- Klatki na sekundę (fps) 30fps @ 2048x1536
- Kompresja wideo Dual-Codec (H.264/MJPEG)
- Ilość strumieni 3
- Technologia WDR / View-DR WDR Pro
- Redukcja szumów Tak
- Zasilanie PoE
- Pobór prądu Max. 4.9 W
- Obsługa audio Wbudowany mikrofon, wejście audio
- Kompresja audio G.711,G.726
- Obsługa kart pamięci MicroSD/SDHC/SDXC
- Klasa szczelności, wandaloodporność IP66,IK10
- Wymiary 115 (D) x 65 (W) x 59 (H) mm
- Zakres temperatur pracy -20°C ~ 50°C (-4°F~ 122°F)
- Funkcje dodatkowe 3DNR, SNV
- Gwarancja 24 miesiące

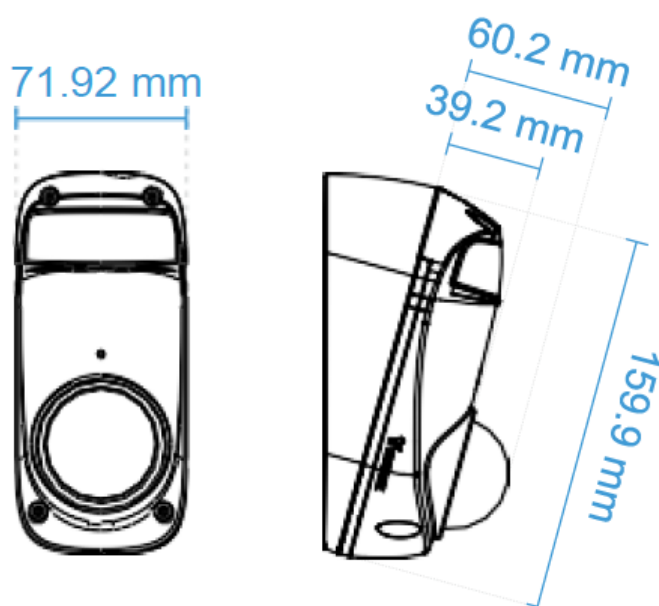

Specyfikacja:

Producent	VIVOTEK
Model	CC8370-HV
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rozdzielczość	3 MP
Przetwornik obrazu	1/2.8 Progressive CMOS
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Jasność obiektywu	F2.0
Ogniskowa	f : 1.6 mm
Kąt widzenia	180° (H) 130° (V)
Doświetlacz IR	Nie

Minimalne oświetlenie	0.05 Lux @ F2.0 (Color)
Maksymalna rozdzielczość wideo	2048x1536 (3MP)
Klatki na sekundę (fps)	30fps @ 2048x1536
Kompresja wideo	Dual-Codec (H.264/MJPEG)
Ilość strumieni	3
Technologia WDR / View-DR	WDR Pro
Redukcja szumów	Tak
Zasilanie	PoE
Pobór prądu	Max. 4.9 W
Obsługa audio	Wbudowany mikrofon, wejście audio
Kompresja audio	G.711,G.726
Obsługa kart pamięci	MicroSD/SDHC/SDXC
Klasa szczelności, wandaloodporność	IP66,IK10
Wymiary	115 (D) x 65 (W) x 59 (H) mm
Zakres temperatur pracy	-20°C ~ 50°C (-4°F~ 122°F)
Funkcje dodatkowe	3DNR, SNV
Gwarancja	24 miesiące



VIVOTEK
CÁMARAS QUE CAMBIAN TU
FORMA DE VER LAS COSAS

Solicita
más Información

The advertisement features a large, white, dome-shaped security camera in the center. Below it are two smaller, white, bullet-style cameras. To the left, a black DVR unit is shown next to a small white camera. To the right, a computer monitor displays a multi-camera feed, and a DVD-ROM is shown next to it. The background is a blue, abstract design with light rays and the word 'Industria' visible.