

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/kamera-vivotek-ip8165hp-p-4403.html>



Kamera Vivotek IP8165HP

Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 186,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Kod producenta	IP8165HP
Producent	Vivotek

Opis produktu

Kamera megapikselowa IP8165HP VIVOTEK

Kamera została wyposażona w zaawansowaną technologię szerokiego zakresu dynamiki WDR Pro, która pozwala na profesjonalną korekcję prześwietlonych oraz zaciemnionych elementów sceny. Dodatkowa funkcja redukcji szumów 3D, pozwala użytkownikowi uzyskać najwyższej jakości obraz, również z ciemnych lokalizacji, nie obciążając dodatkowo łącza internetowego..

By zapewnić jeszcze wyższą jakość obrazu, IP8165HP została wyposażona w obiektyw P-iris, który pozwala na precyzyjną kontrolę poziomu otwarcia przesłony, sterowanej za pomocą silnika krokowego. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, przesłona zostaje zawsze optymalnie otwarta, czego rezultatem jest niezwykle ostry obraz z możliwie dużą głębią ostrości. Dodatkowo, IP8165HP zawiera VIVOTEK' s RBF (Remote Back Focus) system dzięki któremu instalatorzy mają możliwość zdalnego dostosowania ostrości.



Specyfikacja kamery:

- 2-megapikselowy przetwornik CMOS
- Do 30 fps przy rozdzielczości 1920x1080
- Obiektyw 2.8 ~ 8 mm zmiennoogniskowy, P-Iris
- Usuwalny filtr IR-cut dla funkcji Dzień i Noc
- WDR Pro pozwalający na realistyczne odwzorowanie ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze
- Kompresja w czasie rzeczywistym H.264 oraz MJPEG (Dual Codec)
- Jednoczesna wielostrumieniowość
- Dwukierunkowe audio
- Wbudowany slot kart SD/SDHC/SDXC dla przechowywania lokalnego w kamerze
- Zasilanie PoE 802.3af




Vivotek IP8165HP to 2-megapikselowa stacjonarna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu w rozdzielczości **FullHD 1920x1080** z szybkością **do 30 klatek na sekundę**. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny niż standardowa kamera VGA, istotnie redukując liczbę zainstalowanych kamer. Dzięki usuwalnemu filtrowi **IR-cut** oraz funkcji **dzień/noc IP8165HP** rejestruje wyjątkowo szczegółowy obraz w ciągu dnia, jednocześnie oferując niezrównaną widoczność w warunkach słabego oświetlenia.

IP8165HP posiada **obiektyw P-iris** z wbudowanym silniczkiem krokowym, który precyzyjnie steruje przysłoną. Obiektyw automatycznie dostosowuje otwarcie przysłony oraz utrzymuje ją na optymalnym poziomie przez cały czas. Przekłada się to na znakomitą ostrość i głębię obrazu. Dodatkowo kamera dysponuje funkcją **WDR Pro** (szeroki zakres dynamiki), która pozwala na realistyczne odwzorowanie zarówno ciemnych jak i jasnych obszarów w monitorowanym obszarze.

Technologia kompresji **H.264** wspierana przez **Vivotek IP8165HP** znacząco redukuje rozmiary plików oraz zmniejsza obciążenie pasma. Strumieniowanie może odbyć się również w formacie **MJPEG**. Użytkownik ma możliwość uzyskania wielu strumieni jednocześnie, które mogą być skonfigurowane wg indywidualnych potrzeb, w różnych rozdzielczościach, z różną ilością klatek oraz dostosowaną do swoich wymagań jakością obrazu. Ponadto **IP8165HP** wspiera **zasilanie PoE 802.3af**, dzięki któremu instalacja systemu monitoringu sprowadza się do położenia jednego kabla sieciowego.

Kamera IP8165HP posiada wbudowany **slot na karty SD/SDHC/SDXC** do przechowywania obrazu lokalnie w kamerze, który będzie przydatny w sytuacjach, kiedy wystąpi problem z siecią i nie będzie możliwe nagrywanie obrazu na zewnętrznych urządzeniach. W cenie kamery znajduje się również **darmowe 32-kanalowe oprogramowanie** do rejestracji obrazu.

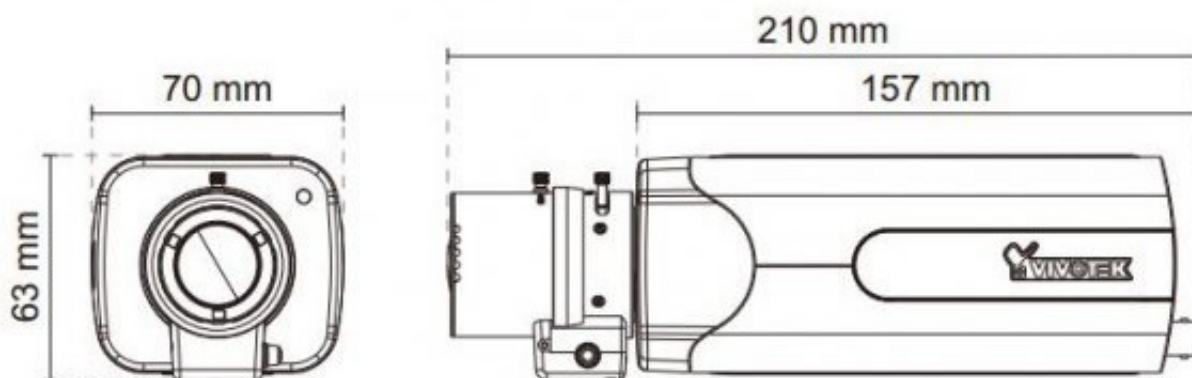

Specyfikacja:

System

- Procesor: Multimedia SoC (System-on-Chip)
- Flash: 256MB
- RAM: 384MB

Cechy kamery

- Przetwornik: 1/2,8" CMOS
- Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080
- Obiektyw: zmienno ogniskowy, $f = 2,8 \sim 8$, DC
- Apertura: $F:1.2 \sim F:1.95$
- Pole widzenia: $40^\circ \sim 122^\circ$ (poziom), $23^\circ \sim 69^\circ$ (pion), $45^\circ \sim 104^\circ$ (przekątna)
- Czas migawki: 1/5 sec. to 1/10,000 sec.
- WDR: WDR Pro
- Dzień/Noc: zdjemowalny filtr IR
- Minimalne oświetlenie: 0.17 Lux @ F1.2, 50 IRE, 0.001 Lux @ F1.2, 50 IRE (Czarno/Biały)
- PTZ: ePTZ, 16x zoom cyfrowy (4x dla IE ,4x wbudowany)
- Slot kart SD/SDHC/SDXC

Wideo

- Kompresja: H.264, MJPEG
- Ilość klatek: 30 fps dla rozdzielczości 1920x1080, 60 fps dla rozdzielczości 1920x1080 (1 strumień)
- Strumieniowanie: do 2 strumieni jednocześnie, Video Cropping dla oszczędzania przepustowości
- Zakres dynamiki: 100dB

Ustawienia obrazu

- Dostosowalne: wielkość, jakość oraz przepustowość
- Możliwość umieszczenia czasu i własnego tekstu
- Konfiguracja: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, ekspozycja oraz balans bieli
- BLC
- Maski prywatności
- Ustawienia profili
- Inteligentne wideo: detekcja ruchu dla 3 okien
- Redukcja szumu 3D
- EIS
- Snapshot focus
- Obrót Wideo

Dźwięk

- Wejście/Wyjście Audio
- Kompresja: AAC, G.711, G.726
- Zewnętrzne wejścia: mikrofonowe
- Audio out

Sieć

- Podgląd na żywo, do 10 użytkowników
- Protokoły: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP
- Protokoły: 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet (RJ-45)
- ONVIF: TAK

Alarmy i wydarzenia

- Wywołanie alarmu: detekcja ruchu, wywołanie manualne, wejście cyfrowe, wywołanie czasowe, restart systemu, informacja o nagrywaniu, wykrywanie sabotażu
- Informowanie o wydarzeniach do zewnętrznych urządzeń cyfrowych przez: HTTP, SMTP, FTP i NAS server, Upload pliku przez HTTP, SMTP, FTP oraz serwer NAS.

Pozostałe

- Zdalny fokus
- Połączenie: RJ45 oraz PoE
- Audio In / Audio out
- Wyjście BNC
- Zasilanie wewnętrzne DC 12V 24V AC, 802.3af Power-over-Ethernet
- Wejście cyfrowe *3 wyjścia cyfrowe x1
- Slot kart SD/SDHC/SDXC
- Diody LED: Zasilanie, status
- Pobór mocy: Max. 8,3 W (DC 12V), Max. 14,4 W (AC 24V), Max. 10,1 W (PoE)
- Wymiary: 210 mm x 70 mm x 63mm
- Waga: 623g netto
- Certyfikaty: CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL
- Temperatura działania: -10 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F)
- Gwarancja: 24 miesiące

Wymagania systemowe

- System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista
- Przeglądarka: Mozilla Firefox 7~10 (Streaming only), Internet Explorer 7.x or 8.x
- Odtwarzacz: VLC:1.1.11 or above, QuickTime:7 or above

