

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/monitor-serwisowy-bezprzewodowy-lcd-35-na-reke-p-1914.html>



Monitor serwisowy bezprzewodowy LCD 3.5" na rękę

Cena brutto	896,67 zł
Cena netto	729,00 zł
Dostępność	zapytaj o dostępność

Opis produktu

Bezprzewodowy monitor LCD 3.5" na rękę

Prezentowany bezprzewodowy monitor to doskonałe urządzenie do podglądu obrazu z kamer telewizji przemysłowej w czasie instalacji i nie tylko. Wystarczy jedynie podłączyć nadajnik do kamery CCTV poprzez gniazdo BNC a obraz będzie widziany na odbiorniku czyli naszym bezprzewodowym monitorze. Dystans dzielony oba urządzenia nie może być dłuższy niż 50m.



Dzięki niewielkiemu rozmiarowi oraz łatwej obsłudze doskonale nadaje się dla instalatorów do sprawdzenia instalacji CCTV. Prezentowane urządzenie nie wymaga stosowania okablowania, a wbudowany w odbiornik akumulator zapewnia ciągłą pracę nawet do 6 godzin. Kolejnymi zaletami przemawiającymi za funkcjonalnością monitora są, kolorowy wyświetlacz zapewniający doskonały podgląd z kamer, oraz wbudowany głośniczek. Prezentowany monitor jest idealnym rozwiązaniem dla instalatorów, ponieważ w znacznym stopniu ułatwia konfigurację systemów CCTV. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie to w bardzo szybki i prosty sposób można podłączyć do kamery lub rejestratora i skonfigurować ich parametry. Zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sprawia, że monitor jest idealnym urządzeniem testowym podczas uruchamiania systemów CCTV, jak również dla wszelkich urządzeń z wyjściem video composite (AV).





Dzięki niewielkim gabarytom oraz małej wadze idealnie nadaje się do noszenia np. na ręce co znacznie ułatwia prace instalatora i ogranicza możliwość uszkodzenia sprzętu.


Urządzenie nie wymaga stosowania okablowania, a dzięki akumulatorkom R6 2500mA w odbiorniku i systemowi zarządzania energią, pozwala na ciągłą pracę nawet do 6godz.

Monitor wyposażony jest w wyjście A/V i głośnik.





Nadajnik posiada funkcję zasilania kamery.
Wystarczy podłączyć kamerę do nadajnika za pomocą kabla zasilającego (w zestawie) aby kamera działała bez innego źródła zasilania.
Jest to idealne rozwiązanie tam gdzie nie ma jeszcze instalacji kamery.

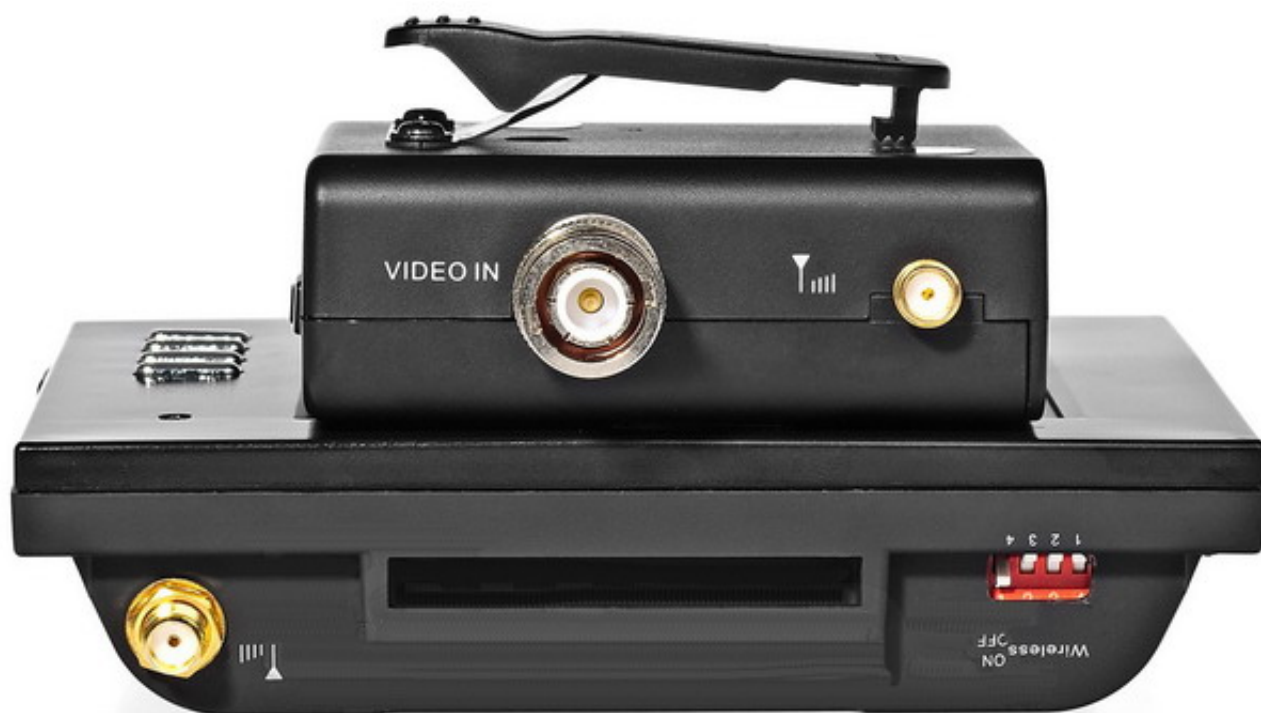

Specyfikacja:

Dane techniczne (odbiornik,monitor)

Wyświetlacz 3.5" High Contrast Active Matrix TFT LCD screen

Formaty video PAL i NTSC

Rozdzielczość 320(RGB)*240

Kąt widzenia (40/60/60/60)
(góra/dół/lewo/prawo)

W stopniach

Jasność