

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-dvr0808h-960-ii-p-3478.html>

Rejestrator BCS-DVR0808H-960-II

Cena brutto	4 200,00 zł
Cena netto	3 414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-DVR0808H-960-II
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-DVR0808H-960-II

Nowoczesny [rejestrator hybrydowy](#) **BCS-DVR0808H-960-II** przystosowany jest do obsługi 8 kamer analogowych oraz 8 kamer sieciowych. Urządzenie dedykowane jest systemom [telewizji przemysłowej](#) średnich rozmiarów, a także systemom monitoringu IP. Maksymalna częstotliwość zapisu dla podłączonych kamer analogowych wynosi 200fps@D1, natomiast w przypadku [kamer IP](#): 200fps@D1, 100fps@720P i 50fps@1080P.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4



Charakterystyka produktu

- Ilość wejść video: **8** (BNC)
- Ilość wejść video IP: **8**
- Ilość wejść audio: **8** (BNC)
- Ilość wyjść video: **1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI**
- Ilość wyjść audio: **1** (BNC)
- Ilość wyjść przelotowych video: **8**
- System operacyjny: **Embedded LINUX**
- Interfejs sieciowy: **Port RJ-45 (10/100/1000 Mb)**
- Funkcje sieciowe: **HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server**
- Rozdzielczość nagrywanego obrazu: **1080P(1920×1080) / 720P(1280×720), PAL: D1 704×576 / CIF 352×288 / QCIF 176×144**

-
- Prędkość nagrywanego obrazu w D1: **1-25 kl/s dla kamery**
 - Prędkość nagrywanego obrazu w CIF: **1-25 kl/s dla kamery**
 - Prędkość nagrywanego obrazu IP: **Max. 480fps@D1 / 240fps@720P / 120fps@1080P**
 - Dostępne rozdzielczości na wyjściach video: **1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768**
 - Ilość poziomów jakości obrazu: **6**
 - Kompresja obrazu: **H.264**
 - Kompresja obrazu IP: **MJPEG**
 - Kompresja audio: **G.711**
 - Max. ilość dysków: **8x dysk twardy SATA (np. dysk 1 TB)** lub 6 dysków HDD + nagrywarka DVD
 - **Porty USB: 4szt. (archiwizacja nagrań + mysz komputerowa)**
 - **Detekcja ruchu:** Siatka pól detekcji 22x18, 6 poziomów czułości
 - Strefy prywatności: **4 strefy definiowane niezależnie dla każdej kamery**
 - Sposób obsługi: **panel przedni, mysz na USB, pilot IR, sieć IP, [klawiatura](#) KBDB, NKDB**
 - **Interfejs RS-232:** **klawiatura KBDB / komputer**
 - **Interfejs RS-485:** **[kamery obrotowe](#), PTZ**
 - Ilość wejść alarmowych:**8**
 - Ilość wyjść alarmowych:**6**
 - Napięcie [zasilania](#): **100 ~ 240 V AC**
 - Pobór mocy: **30 W** (bez dysków)
 - Temperatura pracy: **-10 do +55 st.C**
 - Waga: **ok. 6,5 kg** (bez dysków)
 - Wymiary: **2U / 440 x 460 x 89 mm**
 - Gwarancja: 24 miesiące



Nowoczesność...

Rejestrator cyfrowy **BCS-DVR0808H** jest doskonałym, zaawansowanym urządzeniem cyfrowym do monitoringu wizyjnego. Rejestrator **BCS DVR0808H** pozwala na cyfrowy zapis obrazów z **16 kamer IP** oraz analogowy z 16 kamer. System obsługuje jednocześnie **port VGA** oraz **wyjście HDMI**. Dane mogą być zapisywane na dyskach twardych instalowanym wewnątrz urządzenia. Rejestracja może być prowadzona w trybie ciągłym, dzięki czemu urządzenie może pracować bez konieczności obsługi ze strony użytkownika. W przypadku wyczerpania się miejsca na dysku twardym rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagrania i w ich miejsce dodaje nowe. Rejestrator pozwala na odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie.

Intuicyjne menu...

Zastosowanie w rejestratorach z serii BCS systemu operacyjnego Linux gwarantuje możliwie maksymalny poziom bezpieczeństwa funkcjonalności systemu. Kontrola nad pracą rejestratora odbywa się za pośrednictwem zaawansowanego menu. Przejrzyste, czytelne i łatwe w obsłudze menu zapewnia komfort pracy z systemem.

Kompresja wideo H.264/MPEG-4...

Rejestrator cyfrowy **BCS DVR0808H** wyposażony został w najnowsze rozwiązania z dziedziny kompresji plików wideo. Rejestrator korzysta z systemu kompresji **H.264** oraz **MPEG-4**, które w porównaniu z innymi metodami kompresji umożliwiają zapis większej ilości nagrań wideo przy tej samej wielkości dysku. Zastosowanie wydajnego sposobu kompresji H.264 pozwala również przyspieszyć pracę całego systemu monitoringu. Im mniejszy rozmiar nagrania, tym krótszy czas, jaki potrzebny jest do jego transferu w sieci.

Tryb pentaplex...

Rejestrator hybrydowy **DVR0808HU** to wysokiej jakości rejestrator cyfrowy, w którym zastosowano zaawansowaną technologię **pentaplex**, która umożliwia wielozadaniową obsługę urządzeń współpracujących z rejestratorem. Praca w trybie pentaplex pozwala na równoczesne przechwytywanie obrazu, podgląd widoku z kamer w czasie rzeczywistym, odtwarzanie zarejestrowanego nagrania wideo, a także transfer materiału przez sieć i tworzenie kopii zapasowych.

Archiwizacja plików...

Różnorodność sposobów zapisu materiału wideo rejestrowanego przez kamery przemysłowe i megapikselowe IP to nie jedyna zaleta **rejestratora BCS DVR0808H**. Atutem rejestratora jest także umożliwienie użytkownikowi indywidualnego spersonalizowania częstotliwości prowadzenia nagrań za pomocą aplikacji Schedule Backup, zainstalowanej na zdalnym komputerze pracującym w sieci. Możliwości oferowane przez program Schedule Backup pozwalają stworzyć dokładny plan kopiowania nagrań i wyznaczenie ilości źródeł, z których pochodzić będzie materiał wideo oraz zakres, który ma zostać zarchiwizowany. Ponadto, program Schedule Backup posiada wbudowaną funkcję konwertowania plików do formatu AVI, którego popularność wśród producentów odtwarzaczy multimedialnych zapewni bezproblemowe podgląd nagrań na większości urządzeń.

Archiwizacja nagrań przy użyciu aplikacji **Schedule Backup**.

Bezpieczeństwo i solidność...

Solidność i bezpieczeństwo monitoringu zapewniane przez rejestratory z serii BCS gwarantuje niezawodność obserwacji prowadzonej zarówno w sieci lokalnej, jak również przy wykorzystaniu sieci Internet. Aplikacją, która dostosowuje pracę rejestratora do wymogów środowiska Internetowego jest dołączany do rejestratora program **PSS** (Professional Surveillance Software).

Szerokie, innowacyjne rozwiązania oraz zastosowania...

Bogaty katalog funkcji i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez rejestratory BCS sprawia, że z urządzenia te z powodzeniem znajdują swoje zastosowanie w różnorodnych systemach monitoringu domów, posesji, magazynów, hal, biur, urzędów, banków oraz wielu innych miejsc, w których skuteczność monitoringu posiada wysoki priorytet.

Przykładowy schemat podłączenia urządzeń peryferyjnych do rejestratora **DVR-1604HF-U-E**.



Podstawowe cechy:

- najwyższy poziom jakości w bardzo dobrej cenie
- precyzyjne ustawienia harmonogramu rejestracji niezależnie dla każdego kanału, ustawianie co do minuty
- kompresja obrazu H.264
- podgląd na żywo do 32 kamer
- **funkcja pentaplex** - możliwość wykonywania kilku operacji na raz:
 - podgląd na żywo
 - nagrywanie
 - odtwarzanie
 - backup
 - zdalny dostęp
- **możliwość odtwarzania wszystkich kanałów jednocześnie**
- zwiększona żywotność dysków dzięki funkcji hibernacji dysków
- monitorowanie i powiadamianie o stanie dysków
- kilka sposobów kontroli: panel przedni, pilot, myszka, klawiatura, klawiatura sieciowa
- funkcja video detekcji: detekcja ruchu, zanik sygnału
- regulowane ustawienia kamery: maskowanie, blokada kamery, ustawienia kolorów i nadawanie tytułów

- personalizacja zakresu uprawnień dla różnych użytkowników

Konfiguracja rejestratorów BCS do pracy w sieci...

Rejestratory serii BCS w łatwy sposób można skonfigurować do pracy w sieci Lan oraz przez internet. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku jak wykonać podstawową konfigurację rejestratora aby zobaczyć obraz z kamer poprzez sieć.

Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych

Do rejestratorów DVS zostały stworzone dostęp z platform mobilnych z aplikacji **DMSS (Blackberry, Iphone, Systemami operacyjnymi: Android, Windows Mobile, Symbian)**

Dedykowane oprogramowanie

Do Rejestratora w komplecie dołączona jest aplikacja PSS, która umożliwia monitoring do 64 kamer z różnych rejestratorów oraz kamer IP firmy BCS. Aplikacja umożliwia również rejestrację obrazu z wybranych kamer poprzez sieć. Ponadto do rejestratorów BCS zostały stworzone aplikacje do monitoringu przy pomocy Apple iPhone, BlackBerry oraz telefonów z systemem Symbian lub WindowsCE.



Aplikacja **gDMSS Lite** została stworzona na systemy operacyjne Android oraz Apple iOS. W wersji Light program umożliwia prowadzenie monitoringu oraz kontrolę nad głowicami PTZ. W wersji plus można ponadto odtwarzać nagrania i rejestrować zdalny obraz na smartfonie lub tablecie. Dla urządzeń funkcjonujących na systemie operacyjnym Windows Phone przeznaczona jest aplikacja **DMSS**, która umożliwia prowadzenie obserwacji z rejestratorów Dahua BCS, lecz tylko w pojedynczych oknach.

Akcesoria.

Specyfikacja:

Model	BCS-DVR0808H
	System
Procesor	Wydajny dwurdzeniowy mikroprocesor
System operacyjny	Embedded LINUX
Zasoby systemowe	Funkcja Pentaplex: na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i dostęp zdalny
Tryb sterowania	Przedni panel, mysz USB, pilot IR, klawiatura sieciowa
	Wideo
Wejście kamery IP	8 kanałów
Wejście analogowe kamery	8 kanałów, BNC (1,0 Vp-p, 75)
Wyjście	1 HDM(video & audio)I, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75)
Wyjście przelotowe	8 kanałów, BNC
	Audio
Wejście	8 kanałów, BNC (200-2800mV, 30K)
Wyjścia	1 kanał, BNC(200-3000mV, 5K)
Funkcja interkomu	1 kanał wejściowy, BNC (200-2800mV, 30K), 1 kanał wyjściowy, BNC (200-3000mV, 5K)
	Wyświetlanie
Podział ekranu	1/4/8/9/16
Podział ekranu pomocnicznego	1/4/8/9
Rozdzielczość	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Obsługa sekwencji	Support
Maskowanie stref prywatności	cztery jednostronne strefy maskowania prywatności dla każdej kamery
OSD	Nazwy kamer, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja Wideo/Audio	H.264 / MPEG4 / G.711
Rozdzielczość nagrywania	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)
Prędkość nagrywania	IP: Max 480fps@D1 / 240fps@720P / 120fps@1080P, Analog: Max 400/480fps@D1 + 400/480fps@CIF
Jakość nagrywania	CBR, VBR (1 ~ 6 poziom, poziom 6 jest najlepszy)
Tryb nagrywania	Ręczny, harmonogram (Regular (ciągły), MD (detekcja wideo: detekcja ruchu, zanik sygnału), Alarm), Stop
Priorytet nagrywania	Ręczny> Alarm> MD> Regularny
Interwał nagrywania	1 ~ 120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1 ~ 30 sek, Post-nagrywanie: 10 ~ 300 sek.
Detekcja Wideo i Alarm	
Wyzwalanie	Nagrywanie, PTZ ruch, Tour, Alarm, e-mail, FTP, Punktowy, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22 × 18), Czułość: 1 ~ 6 (poziom 6 jest najwyższy)
Zakrycie kamery, zanik sygnału	TAK
Wejście alarmowe	8 kanałów
Wyjście przekąźnikowe	6 kanałów
Odtwarzanie i archiwizacja	
Kryteria wyszukiwania	1/2/4/8/16
Funkcje odtwarzania	Play, Pause, Stop, przewijanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie, Regulacja prędkości odtwarzania, Następna, Poprzednia, Następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, powtarzanie, Backup Wybór, zoom cyfrowy
Archiwizacja	Flash / USB HDD / USB CD i DVD-RW / eSATA Device / Wbudowana nagrywarka SATA / Sieć pobrania
Wejście alarmowe	8 wejść
Sieć	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M/1000M)
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR)
Max użytkowników zdalnych	20 użytkowników jednocześnie
Zdalne sterowanie	Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Konfiguracja, Ściąganie plików
Dysk twardy	
Dysk twardy	8 portów SATA, 8 HDD lub 6 HDD + 1 CD / DVD-RW, do 32TB
eSATA	4 zewnętrzne porty SATA, aż do 16 TB
Średnia zajętość dysku	Audio: 28.8MB/H, Video: 56~3600MB/H
Zarządzanie HDD	technologia hibernacji HDD, HDD uszkodzony alarm & Raid (redundancja)
Pozostałe interfejsy	
Interfejs USB	4 porty USB2.0
RS232	klawiatura
RS485	Kontrola PTZ
Pozostałe	
Zasilanie	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	30W
Środowisko pracy	-10 ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	2U, 440mm×460mm×89mm(W×D×H)
Waga	6.5KG

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Dodatkowe cechy produktu

SYSTEM	
Procesor	Procesor Dual-Core
System	Linux
Funkcjonalność	Pentaplex
Kontrola	Przedni panel, Mysz, Klawiatura, Pilot, Sieć
VIDEO	
Wejścia	8 kanałów, IP/BNC(75 ohm)
Standard	PAL (625 linii)
Wyjścia	HDMI, TV, BNC, VGA, Spot
Przelotowe	8 wyjść
AUDIO	
Wejścia	8 kanałów, BNC
Wyjścia	1 kanał, BNC
Dwukierunkowe	1 wejście, 1 wyjście, BNC
EKRAN	
Podział obrazu	1/4/8/9
Rozdzielczość wyświetlania	1920x1080 1280x1024 1280x720 1024x768
Prywatność	4 strefy
OSD	Nazwa, Czas, Zanik, Blokada Detekcja, Nagrywanie
NAGRYWANIE	
Kompresja	H.264/MPEG4/G.711
Rozdzielczość	1080P/720P/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF
Prędkość kodowania	IP: 200kl/s - 1080P
	Analog: 400kl/s - D1 400kl/s - CIF
Tryby nagrywania	Ręczny, Terminarz (detekcja, alarm), Stop
VIDEO DETEKCJA & ALARM	
Detekcja ruchu	396 stref(22x18) Regulacja czułości
Wejścia alarmowe	8 kanałów
Wyjścia alarmowe	6 kanałów
HDD	
Obsługa dysków	8 portów SATA, obsługa dysków do 2 TB, do 4 dysków przez port eSATA
Zarządzanie HDD	Hibernacja, Alarmy, RAID
Nagrywarka	Wewnętrzna
INTERFEJSY	
USB	3 porty
eSATA	1 port, nagr., archiw.
RS232	Klawiatura
RS485	PTZ
Port RJ-45	10/100/1000M
POZOSTAŁE	
Zasilanie	AC 100~240V, 50/60Hz
Pobór prądu	25W(bez HDD)
Warunki pracy	-10°~+55° / 10~90%RH
Wymiary	440x460x89(mm) 2U
Waga	6,5kg(bez HDD)

Oprogramowanie BCS



Oprogramowanie BCS

Urządzenia marki BCS cechują się nie tylko wysokimi parametrami, niezawodnością ale również nowoczesnymi rozwiązaniami i świetnym wsparciem technicznym. Nie inaczej jest również w kwestii oprogramowania do obsługi kamer i rejestratorów BCS jest ono zawsze na najwyższym poziomie.


Do obsługi kamer i rejestratorów BCS mamy do wyboru kilka aplikacji które w zależności od indywidualnych potrzeb i preferencji gwarantują dobre dopasowanie i dużą wygodę obsługi.

Istotną kwestią jest kompatybilność, na tym polu marka BCS jest wzorem godnym do naśladowania, ponieważ dostępne oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi urządzeniami tej marki (i nie tylko) jak również wszystkimi starszymi modelami co sprawia że nie ma obawy że wraz z nową wersją oprogramowania zostaniemy zmuszeni do wymiany sprzętu na nowszy. Oprogramowanie wspiera zarówno wszystkie produkty BCS Point jak i BCS Line zarówno systemy IP jak i Analogowe HD (CVI, TVI, AHD, oraz CVBS)

BCS-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz Analogowych (NVR, CVI, AHD) oraz wszystkich kamer sieciowych **IP (IPC)** marki **BCS (niezależnie od modelu)** i **innych producentów z wykorzystaniem protokołu**. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)

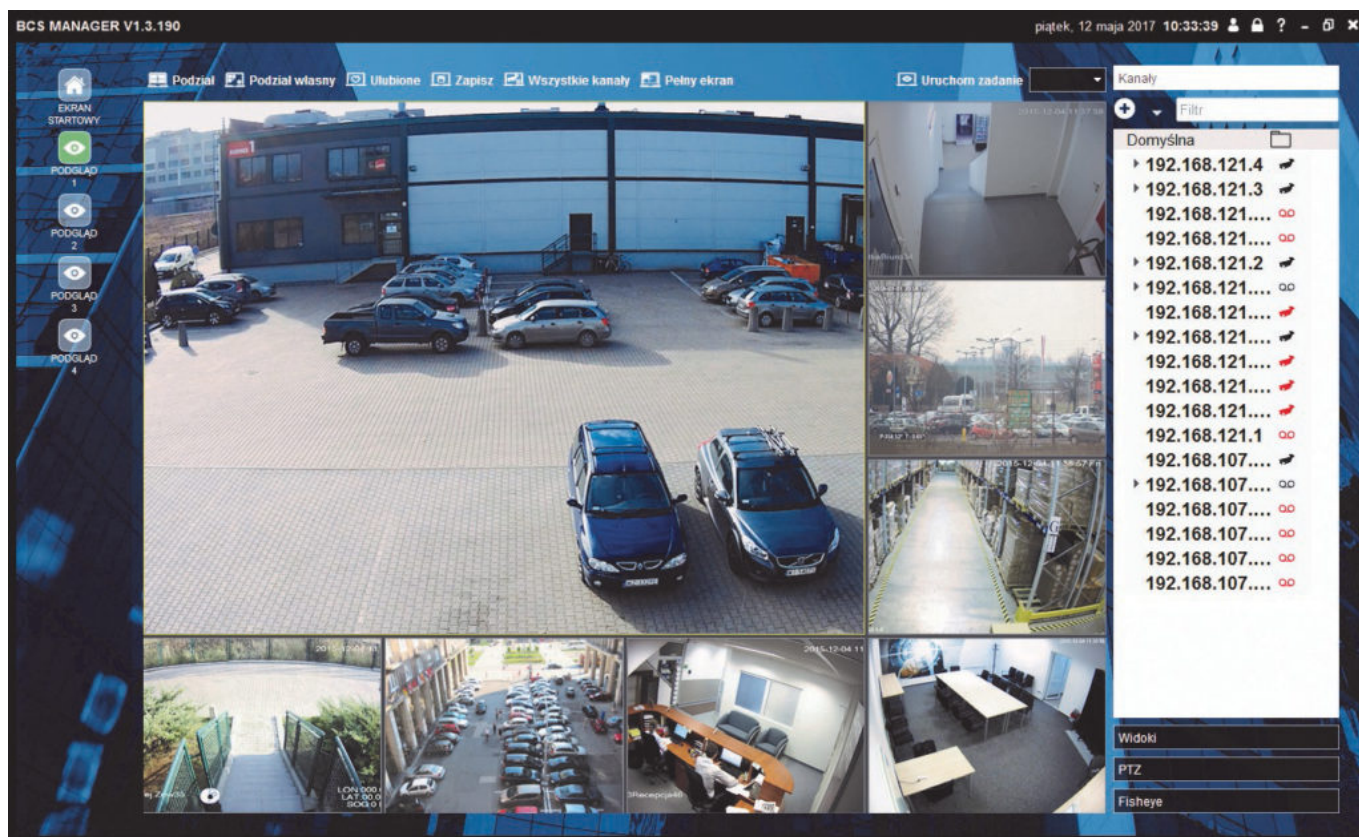

Dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video




BCS POINT-MANAGER



Obsługa rejestratorów sieciowych oraz AHD (NVR, AVR) i kamer sieciowych IP(IPC) BCS POINT oraz BCS VIEW.

Oprogramowanie Point obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie) BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiając nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram) dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

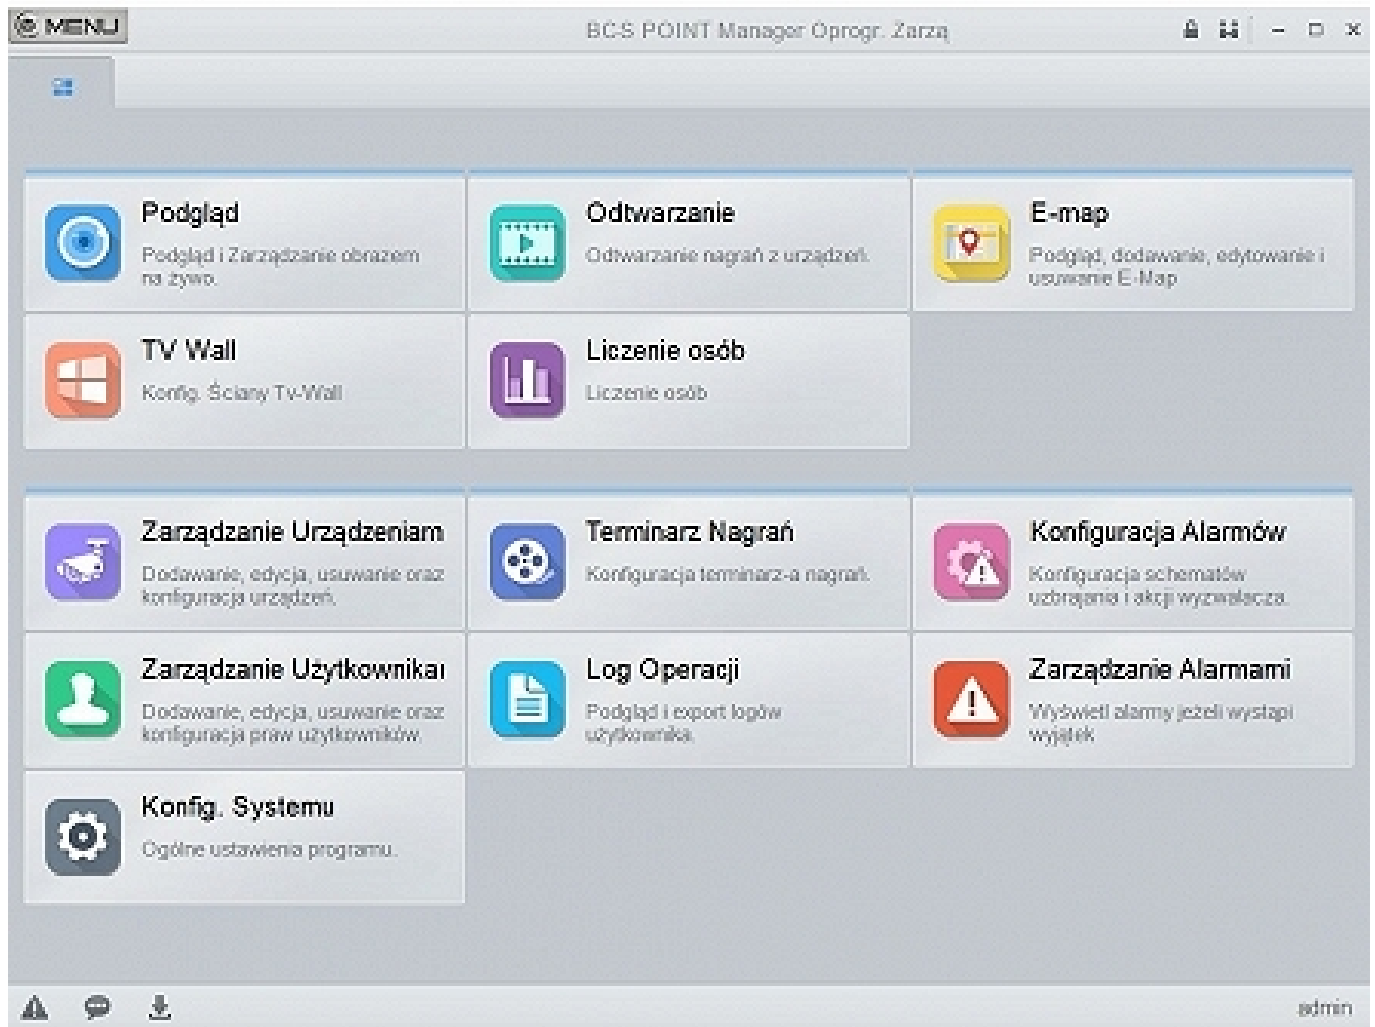

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Współpraca z kontem chmury star4live.com
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

SMARTPSS

Smart PSS




Smart PSS to lekkie i intuicyjne oprogramowanie od obsługi rejestratorów i kamer BCS. Smart PSS umożliwia zarządzanie rejestratorami Analogowymi BCS oraz kamerami i rejestratorami IP BCS. Dodatkowo obsługuje też urządzenia magazynujące SVR, dekodery video oraz innych urządzeń BCS. Oprogramowanie obsługuje do 1000 połączeń jednocześnie, zapewnia podgląd nawet 256 kanałów przy podziale na 4 monitory (64 kamery wyświetlane na jednej karcie). BCS Menager posiada wbudowany moduł do nagrywania (BCS Recorder) umożliwiający nagrywanie do 16 kamer w wybranym trybie (Ciągłym, detekcji ruchu, alarm, harmonogram)



dodatkowymi funkcjonalnościami oprogramowania BCS Menager są :

Funkcjonalności :

- Tworzenie i obsługa schematów Alarmów
- Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednocześnie
- Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie
- Tworzenie i obsługa eMAP
- Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń
- Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń
- Tworzenie schematów zdań do wyświetlania obrazu,
- Obsługa TV WALL
- Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio
- Współpraca max. z 4 monitorami
- Zastosowanie : końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video

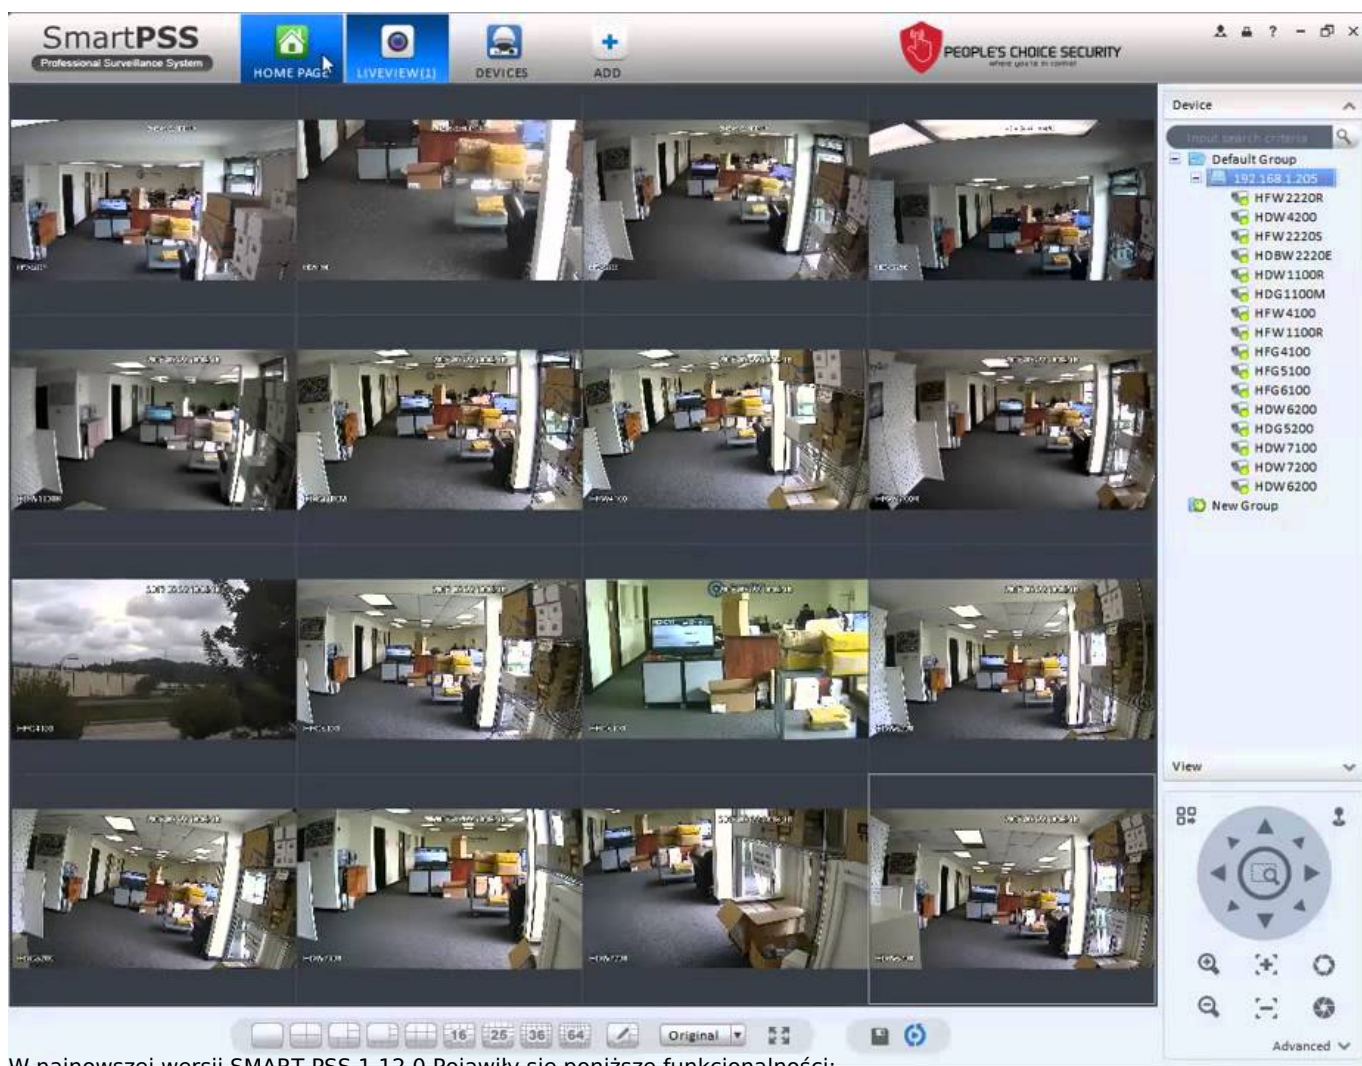

W najnowszej wersji SMART PSS 1.12.0 Pojawiły się poniższe funkcjonalności:

Odtwarzanie

1. Przeszukiwanie nagrań według danych POS/ATM
2. Wyszukiwanie i ściąganie zdjęć z urządzeń
3. Dodano funkcje odtwarzania do tyłu dla lokalnych plików
4. Export nagrań do formatów MP4 i ASF(zmiana)
5. Funkcja smart Search

Urządzenia

1. Wyszukiwanie urządzeń w zadanych segmencie IP.
2. Wsparcie dla IVS i kamer z inteligentnymi funkcjami detekcji.
3. Tabela z podstawowymi statusami podłączonych urządzeń.
4. Sprawdzenie HDD urządzenia.
5. Lepsza obsługa z klawiatury BCS-KN-II.

Alarm

1. Obsługa logu alarmów dla wielu urządzeń.

PC-NVR

1. Zwiększono limit nagrywanych kamer do 32.

SYSTEM

1. Dodano skróty klawiszowe do obsługi programu.
2. Ust. Domyślnego hasła i konta użytkownika do logowania urządzeń

Co zmieniliśmy?

1. Możliwość wyłączenia/włączenia auto logowania
 2. E-map, możliwość otwarcia do 8 strumieni, obsługa PTZ, powiadomienia alarm.
 3. Zwiększono długość hasła i nazwy użytkownika do 32 znaków
 5. Poprawiono alarm link, konfigurację urządzeń i prawa dla użytkowników
 6. Poprawiono reguły nazw dla plików zdjęć
8. Optimalizacja pracy z kamerami typu Fisheye i z moto-zoom

GENERAL PSS



GENERAL PSS

Jest to starsza wersja Smart PSS obsługująca głównie rejestratory analogowe DVR oraz kamery i rejestratory IP. Poza tym General PSS współpracuje z urządzeniami NVD, NVS, SVR Marki BCS. Oprogramowanie może nie działać jednak z nowszymi rejestratorami i kamerami działającymi w wysokiej rozdzielczości. Oprogramowanie ma również szerokie możliwości konfiguracyjne, jednak charakteryzuje się mniej intuicyjnym interfejsem w porównaniu do nowszych rozwiązań.



Funkcjonalności :

- Obsługa nawet 1000 połączeń
- Podgląd na żywo do 64 kamer jednocześnie
- Odtwarzanie nagrań do 32 kamer jednocześnie
- Tworzenie i obsługa Emap
- Zdalna konfiguracja urządzeń (DVR)
- Sterowanie kamerami PTZ
- Obsługa dwukierunkowego audio
- Rozbudowane narzędzie do przeglądania logów