

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-l-nvr1602-a-4k-16p-ai-p-14685.html>




Rejestrator BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI

Cena brutto	7 400,00 zł
Cena netto	6 016,26 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI
Producent	BCS

Opis produktu

Rejestrator BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai

Rejestrator sieciowy BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-Ai marki BCS wyposażony w złącze VGA i HDMI. Rejestrator z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych.

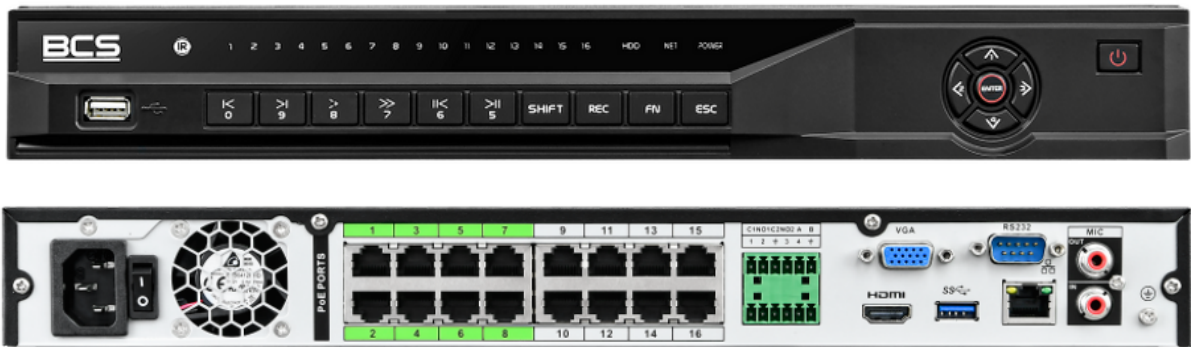

Podstawowe właściwości:

- Wyświetlanie i nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 24Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 320Mb/s
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy
- 2x USB, RS232, RS485
- Wbudowany 16 portowy switch PoE
- 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Zasilanie AC 100~240V

Specyfikacja techniczna	System	IP
	Kanały	16
	Dyski	2
	Pojemność dysku	10 TB
	Max rozdzielczość nagrywania	24Mpx
	Pasmo wejściowe	320Mb/s(160Mb/s Ai)
	Pasmo wyjściowe	320Mb/s(160Mb/s Ai)
	Wydajność wyświetlania	4x8Mpx(30kl/s) / 16x2Mpx(30kl/s)
	Rozdzielczość nagrywania	24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1.3Mpx / 720P / D1
	Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
	Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
	Podział na wyjściach	1/4/8/9/16
	Odtwarzanie	1/4/9/16
	POS	Posnet
	Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
	Użytkownicy	128
	Interfejsy	1xUSB2.0, 1xUSB3.0
	Port szeregowy	RS232, RS485
	Wejście audio	1
	Wyjście audio	1
	Kompresja audio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC / PCM
	Wejście alarmowe	4
	Wyjście alarmowe	2
	Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
	Sieć	RJ-45 10/100/1000Mb/s
	Zgodność	ONVIF
	Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search
	Standard	IEEE 802.3 af/at
	Switch PoE moc	130W max 25.5W/port
	Kanały PoE	16
	ePoE EoC	Port 1~8
	Zasilanie	100~240V AC
	Pobór mocy (bez dysków)	max 15.6W
	Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
	Obudowa	1U
	Wymiary (WxDxH)	375x327.4x53.8mm

