

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-nvr3204-4k-ai-p-11955.html>



Rejestrator BCS-NVR3204-4K-Ai

Cena brutto	4 500,00 zł
Cena netto	3 658,54 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-NVR3204-4K-Ai
Producent	BCS


Opis produktu

Rejestrator BCS-NVR3204-4K-Ai



Charakterystyka produktu

- Wyświetlanie i nagrywanie do 32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4
- Maksymalne pasmo przychodzące 256Mbps, wychodzące 200Mbps
- Wyjścia wideo HDMI4K(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Zaawansowana analiza funkcji inteligentnych: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, inteligentne wyszukiwanie i odtwarzanie, POS
- Inteligentna analiza 4 kanałów z kamerą 4Mpx
- Obsługa 4 dysków SATA do 8TB każdy dysk
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 16 wejścia i 4 wyjścia alarmowe
- 2×USB, 2×RJ45, RS485, RS232
- Wbudowany web serwis, obsługa przez CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Zasilanie AC 100~240V

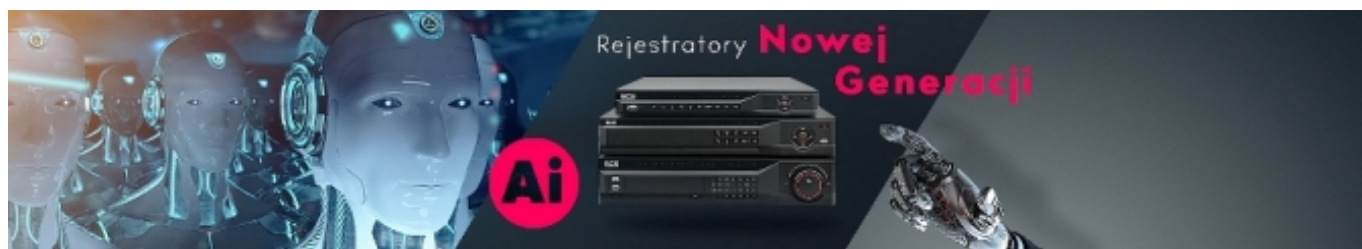

Specyfikacja techniczna Model	BCS-V-NVR3204-4K-Ai
System wideo	IP
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć
Kanały IP	32
Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	HDMI4K: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Podział na wyjściach	HDMI4K/VGA: 1/4/8/16/32
Rozdzielczość nagrywania	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Maksymalne pasmo	Przychodzące:256Mbps, Wychodzące: 200Mbps
Dekodowanie	2-ch@12M(20fps) / 4-ch@8M(25fps) / 8-ch@4M(30fps) / 16-ch@1080p(30fps)
Kompresja wideo	H.265+/H265/H.264+/H.264/MPEG4 (kamery połączone przez Onvif H.264)
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/16, 12-ch @ 1080p
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Alarm	16 wejścia / 4 wyjścia
Zdalne połączenia	128
Zgodność	Onvif
Dysk twarde	4×SATA max 8TB (razem 32TB)
Interfejsy	2×USB2.0, 1×USB3.0, RS485, RS232
Zasilanie	100~240V AC 50~60Hz, Pobór mocy <30W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	1.5U 445×400×71mm (W×D×H) 5kg(bez dysków)

