

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1602-4k-16p-ii-p-7895.html>



Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-16P-II

Cena brutto	2 560,00 zł
Cena netto	2 081,30 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-4K-16P-II
Producent	BCS

Opis produktu


Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-16P-II

BCS-P-NVR1602-4K-16P-II : Rejestrator 16 kanałowy IP 1U z PoE przystosowany jest do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 12Mpix. Dostępna kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania - zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: 1 HDMI, 1 VGA; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 2szt. SATA II do 8TB każdy; Zasilanie: 100 ~240 V AC; Pobór mocy: do 20 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 2,48kg



Charakterystyka produktu

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Dostępna kompresja Ultra H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Niezależna praca wyjść HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja zmiany sceny, liczenie osób, detekcja audio
- Fisheye dewrapping
- Wbudowany 16 portowy switch PoE
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
- 2 porty USB (front - 1xUSB2.0, tył - 1xUSB3.0)
- 4 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

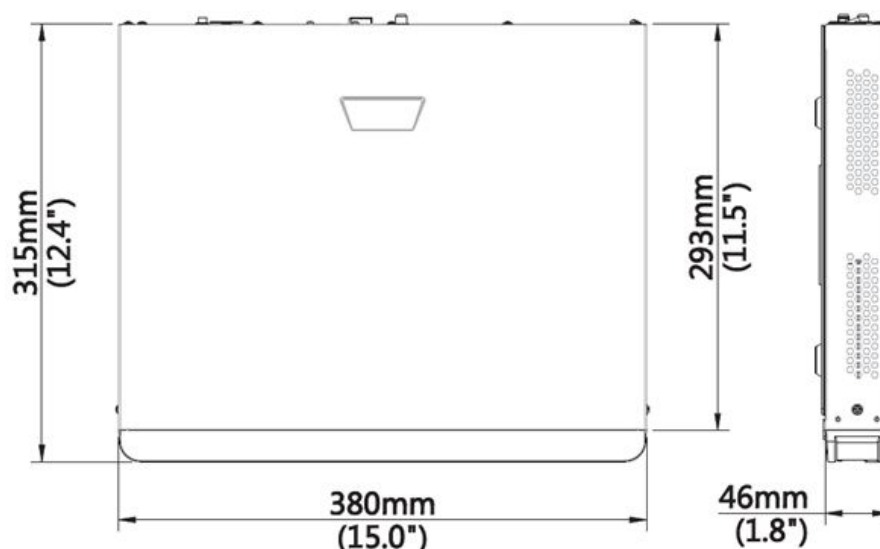

Specyfikacja:	Model	BCS-P-NVR1602-4K-16P-II
	Wideo/Audio	
	Kanały IP	16 kanałów
	Wej. Audio(Interkom)	1 kan, RCA
	Bitrate	
	Pasmo wej.	160Mbps
	Pasmo wyj.	320Mbps
	Zdalne połączenia	128
	Ekran/Audio	
	HDMI/VGA	HDMI:4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
	Wyj. Audio	1 kan, RCA
	Rozdzielczość nagrywania	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	Synch. odtwarzanie	16 kanałów
	Wyświetlanie lokalne	
	Kompresja	Ultra H.265/H.264
	Podgląd na żywo/Odtwarzanie	12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	Limity	3x12Mpx@25, 4x4K@30, 9x4Mpx@25, 16x1080p@30
	Dysk twardy	
	SATA	2 x SATA
	Pojemność	do 8 TB każdy HDD
	Interfejsy	
	Sieć	1 x RJ-45 10M/100M/1000M samo adaptujący się port Ethernet
	PoE	16 x 100Mbps PoE
	Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, P2P
	USB	Tylny panel□1 x USB3.0, Przedni panel□1XUSB2.0
	Wej. Alarm.	4
	Wyj. Alarm.	1
	Ogólne	
	Zasilanie	100~240V AC
	Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)
	PoE	Max 30W dla portu, Max 240W razem (15W na port) IEEE 802.3af/at
	Warunki pracy	-10°C ~ + 55°C Wilgotność 10% ~ 90%
	Wymiary	380mm x 315mm x 46mm
	Waga (bez HDD)	≤ 2.48 Kg

