

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1602-a-4k-iii-p-13785.html>



Rejestrator BCS-P-NVR1602-A-4K-III

Cena brutto	1 680,00 zł
Cena netto	1 365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-NVR1602-4K-III
Producent	BCS

Opis produktu


Rejestrator BCS-P-NVR1602-4K-III

16 kanałowy rejestrator IP marki BCS POINT. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej do 4K. Umożliwia montaż dwóch dysków twardych, o pojemności do 6TB każdy. Rejestrator zasilany jest z 12V DC.



Charakterystyka produktu

- Nagrywanie do 16 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Dostępna kompresja Ultra H.265/H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Niezależna praca wyjść HDMI(3840x2160)/VGA(1920x1080)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja zmiany sceny, liczenie osób, detekcja audio
- Fisheye dewrapping(eliminacja geometrycznej krzywizny optycznej)
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
- 3 porty USB (front – 1xUSB2.0, tył – 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
- 8 wejść i 2 wyjścia alarmowe
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

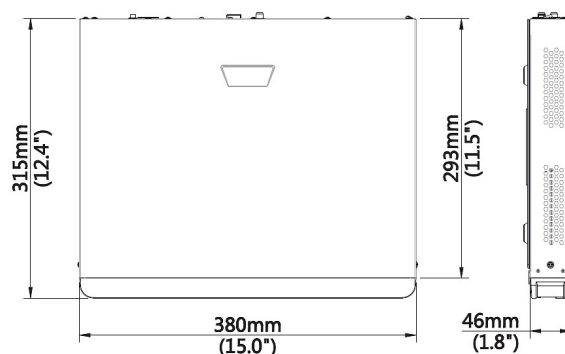

Specyfikacja:	Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
	System operacyjny	LINUX
	Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
	Kontrola systemu	Mysz, sieć, pilot
	Kanały IP	16
	Wyjścia monitorowe	1x HDMI 4K, 1x VGA 1080p
	Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
		HDMI: 4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
		1/4/6/8/9/16 (tryb korytarzowy 3/4/5/7/9/10/12/16)
		12Mpx/8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	Podział ekranu	Przychodzące: 320Mb/s, Wychodzące: 320Mb/s
	Rozdzielczość nagrywania	1 x 12Mpx 30, 2 x 4K 30, 5 x 4Mpx 30, 10 x 1080p 30, 16 x 720p 30
	Maksymalne pasmo	H.265+/H265/H.264+/H.264
	Wydajność wyświetlania	1 wejście / 1 wyjście
	Kompresja wideo	8 wejść / 2 wyjścia
	Audio	16x
	Alarm	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
	Synchroniczne odtwarzanie	2x RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
	Archiwizacja danych	128
	Interfejs sieciowy	Onvif(S/G/T)
	Zdalne połączenia	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
	Zgodność	2x SATA max 6TB każdy dysk (razem 12TB)
	Obsługiwane protokoły	2x USB2.0, 1x USB3.0, RS485
	Dysk twardy	12V DC, Pobór prądu < 12W (bez dysków)
	Interfejsy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
	Zasilanie	380x315x53mm
	Warunki pracy	
	Wymiary	

