

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-p-nvr1604-4k-ii-p-7893.html>



Rejestrator BCS-P-NVR1604-4K-II

Cena brutto	2 380,00 zł
Cena netto	1 934,96 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-P-NVR1604-4K-II
Producent	BCS

Opis produktu


Rejestrator BCS-P-NVR1604-4K-II

BCS-P-NVR1604-4K-II to sieciowy rejestrator 16 kanałowy 4K przystosowany do współpracy z 16 kamerami w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpix. Kompresja H.265 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Urządzenie posiada wyjścia video: 1x HDMI (rozdzielczość wyświetlania fullHD), 1x HDMI ((rozdzielczość wyświetlania 4K), 1x VGA (rozdzielczość wyświetlania fullHD); wyjścia audio 1-kan, RCA oraz Interkom; wbudowane porty SATA do podłączenia 4 dysków do 6TB (łącznie 24TB); Zasilanie: 12 VDC; Pobór mocy: do 12 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 3,2KG



Charakterystyka produktu

- Nagrywanie do 32 kamer w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Dostępna kompresja Ultra H.265/H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA(1920x1080) i niezależne wyjście HDMI2(3840x2160)
- Zaawansowana wideo detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu, detekcja twarzy, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja zmiany sceny, liczenie osób, detekcja audio
- Fisheye dewrapping
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 4 dysków SATA do 6TB każdy
- 3 porty USB (front - 1xUSB2.0, tył - 1xUSB3.0, 1xUSB2.0)
- 16 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P

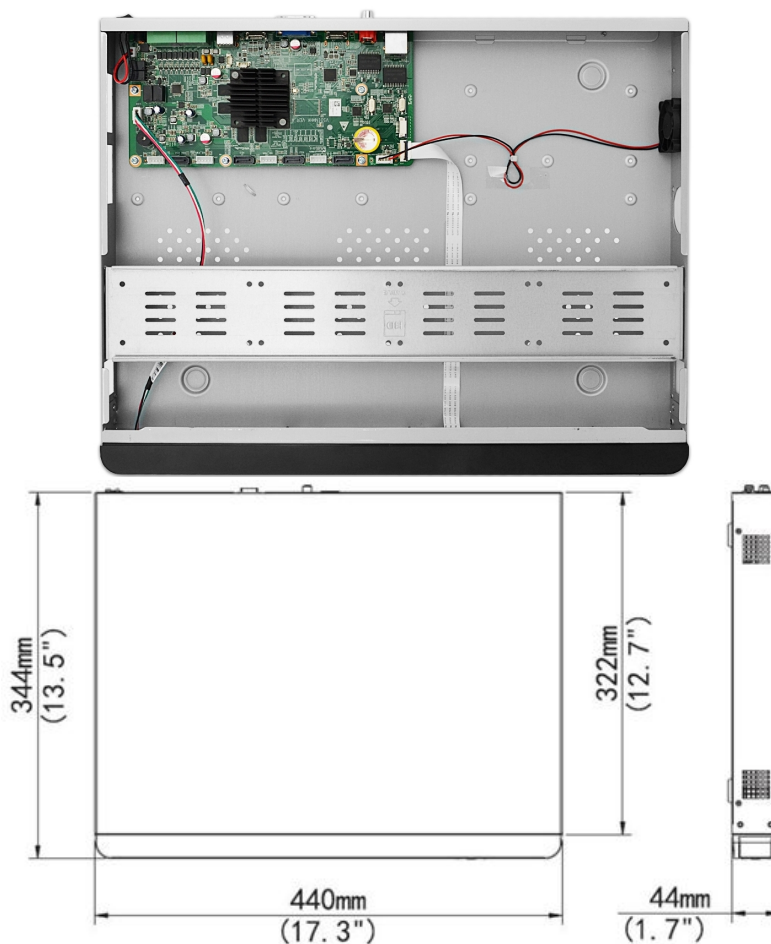

Specyfikacja:

- Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx
- Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p
- Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, Zliczanie osób, Intruz, Przekroczenie linii, Detekcja audio
- Audio wej/wyj: 1/1
- Wyjście Video BNC
- Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 4 dysków SATA II do 24TB (całość), 3 porty USB (2 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCS Manager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P
- Pasma Bitrate wej./wyj rejestrator 64/32 kanałowy: 320/320 Mbits
- Wydajność wyświetlania: 4x 12 Mpx@20, 4x 4K@30, 8x 4 Mpx@20, 16x 1080p@25, 32x 720p@25, 64x D1
- Wejścia alarmowe: 16, Wyjścia alarmowe: 4
- Sieć: 2x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
- Pozostałe interfejsy: 1x RS485, 1x RS232, Wyj. 12 VDC (200mA)
- Wymiary: 2U 86 x 442 x 425 mm, 5.13 kg (bez HDD)
- Zasilanie: 100~240 VAC 20W bez HDD

