

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-xvr16014ke-iii-p-10998.html>

Rejestrator BCS-XVR16014KE-III.



Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 520,33 zł
Kod producenta	BCS-XVR16014KE-III
Producent	BCS

Opis produktu

16 kanałowy rejestrator Wielosystemowy BCS-XVR16014KE-III

Rejestrator 5-systemowy **PX-HDR16024KE-III** to nowoczesny produkt firmy **BCS**, który realizuje nagrania systemu monitoringu (**CVBS, AHD, CVI lub TVI i IP**) do **16 kamer**. Urządzenie to umożliwia płynną, szczegółową i dynamiczną realizację nagrań: miejsc, stanowisk i obiektów kontrolowanych całodobowo, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia. Rejestrator posiada możliwość rejestrowania nagrań wysokiej rozdzielczości **4K** (3840x2160), z prędkością zapisu (**7 kl/sek**) a także wyświetlania obrazów w rozdzielczości **4K**. Natomiast maksymalna rozdzielczość zapisu z kanałów IP do **8 Mpx-25 kl/sek**. Archiwizację zapisu realizuje port SATA z możliwością podłączenia 1 dysku **10 TB**.

Dodatkowe interfejsy/wejścia/wyjścia RS485, audio 1/1, 2xUSB

Te cechy oraz inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie lub pozostawienie obiektu, detekcja twarzy, sprawiają że rejestrator **BCS-XVR16024KE-II jest** innowacyjnym, wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniem z dziedziny monitoringu cctv




Specyfikacja techniczna:

- Rejestrator wielosystemowy HDCVI/AHD/Analog/TVI/ IP 16 kanałowy z obsługą zaawansowanej analizy obrazu
- , Rozpoznawanie twarzy,
- Ochrona perymetryczna,
- SMD - inteligentna detekcja ruchu.
- Automatyczne rozpoznawanie systemu obrazu z możliwością wyboru manualnego;
- funkcjonalność - pentaplex;
- Inteligentna kompresja, H265+, H265, H264+, H264;
- Obsługiwane rozdzielczości kamer: HDCVI - 4K/6 Mpx/5 Mpx/4 Mpx/1080p/720p, AHD - 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p, TVI - 5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/1080p/720p;
- Nagrywanie 7kl./s@4K ,10kl./s@6 Mpx, 12 kl./s@ 5 Mpx, 15 kl./s@4 Mpx/3 Mpx, 25/30 kl./s@4M-N,1080p, 720p, 960H, D1;
- ilość kanałów IP od 1 do 16 kanałów+ 16 dodatkowych IP do 8 Mpx;
- Obsługa audio i alarmów po kablu koncentrycznym,
- 1 dysk twardy do 10TB; porty USB - 2 (1 USB 2.0, 1 USB 3.0);
- wejście audio - 1 RCA, wyjście audio - 1 RCA, dwukierunkowy tor audio - tak RCA;
- RS-485 - tak, RS232 - brak, sterowanie PTZ - tak;
- Wyjście HDMI - 1, Wyjście VGA -1, Wyjście BNC - brak, Wyjście SPOT - brak;
- wejścia alarmowe - brak; wyjścia przekaźnikowe - brak; wejście
- eSATA - brak; Inteligentne
- funkcje: 16 kanałów inteligentna detekcja ruchu SMD, max. 2 kanały z obsługą rozpoznawania twarzy; 2 kanały przekroczenie linii, intruz z klasyfikacją obiektu osoba/pojazd;
- max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - HDMI - 3840x2160 VGA - 1920x1080;
- multi podgląd; Smart Fan, P2P obsługa poprzez - IPHONE, ANDROID;
- obsługa przez sieć - przeglądarka IE,
- program Smart PSS, BCS Manager, sieć RJ-45 - 1 (1000 Mbps),

- zasilanie – DC 12V/3A,
- wymiary – 1U (325 × 257 × 55 mm),
- waga – 2kg (bez HDD)
- Bitrate przychodzący: 128 Mbps,
- NOWY INTERFEJS

Schemat Podłączeń

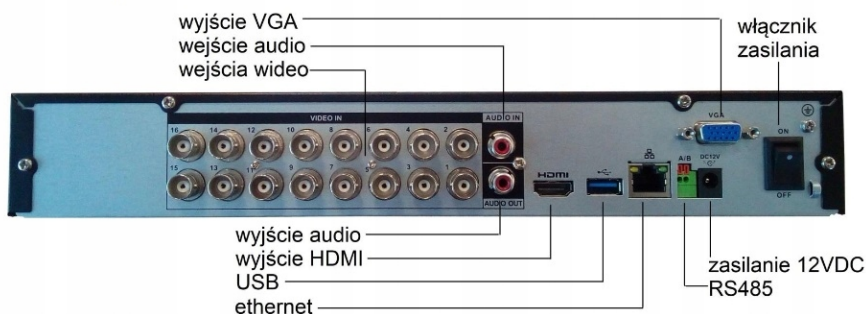

Specyfikacja:

Wideo i audio	
Obsługa kamer	16 kanały
Audio I/O	1/1
Dwukierunkowa rozmowa	Interkom przez wejście i wyjście
Kompresja audio	AAC(tylko pierwszy kanał)/G.711a/G.711u/PCM
Wyświetlanie	
Wyjście wideo	1 x HDMI, 1 x VGA
Rozdzielczość	3840x2160(HDMI), 2560x1440(HDMI), 1920x1080, 1280 x1024, 1280x720
Podział obrazu	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25 w trybie dodatkowych kamer IP)
Strafy prywatności	Tak
OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja wideo/audio	H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+ / H.264B / H.264H
Rozdzielczość nagrywania	12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1
Jakość nagrań	Główny strumień: 1~7kl/s: 4K 1~10kl/s:6M 1~12kl/s:5M 1~15kl/s: 4M(2560x1440) / 3M(2048x1536) 1~25kl/s: 1080P(1920x1080), 4M-N(1280x1440), 720P(1280x720), 960H(960x576), D1(704x576), CIF(352x288) IP: 16+8 kan: do 8Mpx Strumień drugi: 1~15fps: 960H(960x576), D1(704x576), CIF(352x288)
Tryby nagrań	Manualny, Terminarz (Ciągłe; MD - Detekcja wideo, w tym : detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Bit rate	32~6144Kbps na kanał
Detekcja obrazu i alarm	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Buzzer i komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Zanik Wideo i Zasłonięcie	Tak
Wejścia alarmowe	-
Wyjścia alarmowe	-
Odtwarzanie i archiwizacja	
Tryb szukania	Czas/Data, Detekcja Ruchu i Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje odtwarzania	Play, Pauza, Stop, Do Tyłu, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Pętla, Archiwizacja, Cyfrowe powiększenie
Archiwizacja	Pamięć flash / Pobieranie przez sieć
Sieć	

Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000M)
PoE	-
Funkcje sieciowe	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Maksymalna liczba użytkowników	
Obsługa dysków	
HDD	1 x HDD do 10TB
Tryb HDD RAID	-
eSATA	-
Dodatkowe interfejsy	
USB	1xUSB 2.0 (front) / 1xUSB3.0 (tył)
Interfejsy dodatkowe	RS485
Ogólne	
Zasilanie	DC 12V / 5A
Pobór prądu	<20W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wymiary (WxDxH)	1U, 325mm × 255mm × 55mm
Waga netto	1.3kg bez HDD

