

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-bcs-xvr16024ke-iii-p-7813.html>

Rejestrator BCS-XVR16024KE-III



Cena brutto	2 990,00 zł
Cena netto	2 430,89 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	BCS-XVR16024KE-III
Producent	BCS

Opis produktu



16 kanałowy rejestrator Wielosystemowy BCS-XVR16024KE-III

Rejestrator 5-systemowy **PX-HDR16024KE-III** to nowoczesny produkt firmy **BCS**, który realizuje nagrania systemu monitoringu (**CVBS, AHD, CVI lub TVI i IP**) do **16 kamer**. Urządzenie to umożliwia płynną, szczegółową i dynamiczną realizację nagrań: miejsc, stanowisk i obiektów kontrolowanych całodobowo, zapewniając wiarygodną identyfikację i wysoki poziom bezpieczeństwa zarówno osób, jak i ochranianego mienia. Rejestrator posiada możliwość rejestrowania nagrań wysokiej rozdzielczości **4K** (3840x2160), z prędkością zapisu (**7 kl/sek**) a także wyświetlania obrazów w rozdzielczości **4K**. Natomiast maksymalna rozdzielczość zapisu z kanałów IP do **8 Mpx-25 kl/sek**. Archiwizację zapisu realizują 2 porty Sata z możliwością podłączenia 2 dysków 10 TB (łącznie **20 TB**). Wszechstronność urządzenia umożliwiają interfejsy/wejścia/wyjścia RS485, RS422, RS232, eSATA, audio 4/1, mikrofonowe, alarmowe 16/6. Te cechy oraz inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie lub pozostawienie obiektu, detekcja twarzy, sprawiają że rejestrator **BCS-XVR16024KE-II jest** innowacyjnym, wydajnym i bezpiecznym rozwiązaniem z dziedziny monitoringu cctv



Podstawowe właściwości:

- Wyświetlanie do 16 kanałów plus dodatkowe 16 kamery IP
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264
- Nagrywanie do 16 kanałów HDCVI/AHD/TVI max. 7fps@4K, 10fps@6M, 12fps@5M, 15fps@4K-N&4M&3M, 30fps@1080P&4M-N&720P&960H zamiennie na analog lub max. 32 kamer IPC do 8Mpx
- Maksymalne pasmo przychodzące 128Mbps
- Automatyczne rozpoznawanie systemu pracy kamery
- Jednoczesna praca wyjść HDMI4K(3840×2160) / VGA(1920×1080)
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Inteligentne funkcje: ochrona obwodowa(2 kanały), SMD Plus (16 kanałów), rozpoznawanie twarzy(2 kanały), inteligentne wyszukiwanie
- Obsługa 2 dysków SATA do 10TB każdy
- 2×USB, RS485
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Zasilanie 12V DC

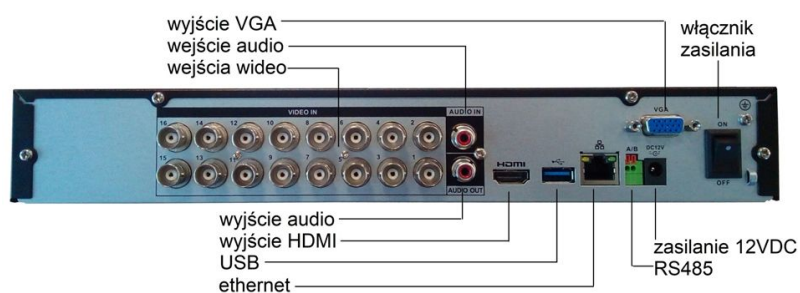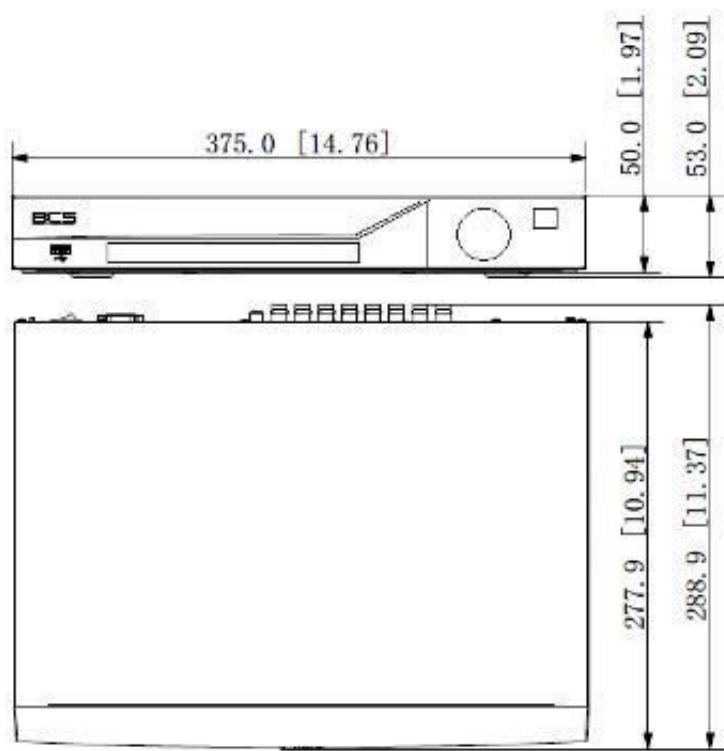

Specyfikacja:	Model	BCS-XVR16024KE-III
	System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
	Procesor	Wbudowany wysokowydajny procesor
	System operacyjny	LINUX
	Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
	Kontrola systemu	Mysz, sieć
	Ilość wejść wideo	16 + 16 dodatkowe kanały IPC
	Wyjścia monitorowe	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
	Rozdzielczości wyświetlania	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
	Podział na wyjściach	1/4/8/9/16 (1/4/8/9/16/25/36 w trybie dodatkowych kamer IP)
	Sekwencja obrazu	Tak
	Strefa prywatności	4 definiowalne strefy prywatności na kanał
	OSD	Nazwa kamery, Czas, Zanik sygnału, Blokada kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
	Strumień wideo główny	1~7fps@4K(3840×2160) 1~10fps@6M(3072×2048) 1~12fps@5M(2592×1944) 1~15fps@4K-N(1920×2160) / 4M(2592×1520) / 3M(2048×1520) 1~30fps@1080P(1920×1080) / 4M-N(1280×1440) / 720P(1280×720) / 960H(960×576) / D1(704×576) /

	CIF(352×288)
Strumień wideo drugi	1~15fps@960H(960×576)1~30fps@D1(704×576) / CIF(352×288)
Maksymalne pasmo	Przychodzące: 128Mbps
Bitrate	32~6144Kbps na kanał
Kompresja wideo	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Obsługiwane kamery	HDCVI do 8Mpx / AHD do 8Mpx / TVI do 8Mpx / IP do 8Mpx / ANALOG CVBS
Audio	1 wejście i 1 wyjście audio
Kompresja audio	G.711A, G.711U, PCM
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, Stop
Interwał nagrań	1~60 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22×18), regiony, czułość, próg
Odtwarzanie nagrań	1/4/8/9/16
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	1 Port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Obsługiwane protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
Dysk twardy	2×SATA max 10TB każdy dysk
Interfejsy	1×USB 2.0 (front) / 1×USB2.0 (back), RS485
Zasilanie	12VDC/5A, Pobór mocy < 15W (bez dysków)
Warunki pracy	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Wymiary i waga	1U, 375mm×288mm×53mm(W×D×H), 1.8kg(bez dysków)
Ochrona obwodowa	2 kanały, 10 IVS na kanał, rozpoznawanie i wyszukiwanie pojazd/człowiek dla wtargnięcia w obszar i przekroczenia linii
Rozpoznawanie twarzy	2 kanały (tylko CVI,AHD,TVI) przetwarzanie 12 obrazów na sekundę, do 10 baz danych, max 20000 obrazów, wyszukiwanie i rozpoznawanie obrazów twarzy spoza bazy danych
SMD Plus	16 kanałów, wyszukiwanie pojazd/człowiek

