

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hanwha-techwin-samsung-hrx-434-6tb-s-p-13051.html>



Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) HRX-434-6TB-S

Cena brutto	2 860,00 zł
Cena netto	2 325,20 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	HRX-434-6TB-S
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) HRX-434-6TB-S

Rejestrator cyfrowy przeznaczony dla 4 kamer pracujących w standardach AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS o maksymalnej rozdzielczości 8MP (5MP HDCVI) oraz 2 kamer IP do 8 MP z możliwością rozszerzenia do 6 poprzez wyłączenie kanałów analogowych. Rejestrator posiada 1 port SATA i zainstalowany dysk twardy o pojemności 6 TB.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Maksymalna rozdzielczość kamer IP: 8 MP
- Standard sygnału analog/HD: HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Maksymalna ilość kamer IP: 2 + 4
- Wyjście VGA: 1 x VGA
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI
- Wejścia wizji: 4
- Tor audio: Tak
- Wejścia audio: 1
- Ilość obsługiwanych HDD: 1 x SATA
- Interfejs RS-485: PTZ
- Wejścia alarmowe: 4
- Wyjścia alarmowe: 1

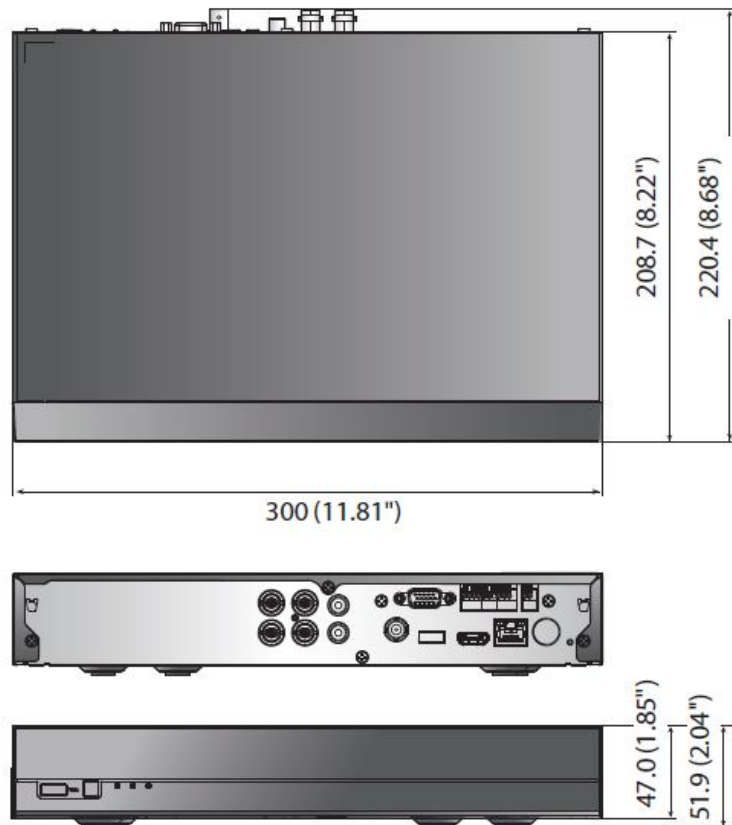

Specyfikacja Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

2 + 4

Rozdzielczość kamer IP

8 MP

Protokoły dla kamer IP

SUNAPI(Wisenet), ONVIF

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kompresja wizji

H.265, H.264, MJPEG

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI: 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Wyjścia VGA	1 x VGA
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K)
Wyjście wizji CVBS	1 x CVBS
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711 (N/W Cam G.711, 726)
Wejścia audio	1
Wyjście audio	1
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Backup	BU, EXE(dołączony odtwarzacz), AVI(dla przeglądarki internetowej)
Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6TB

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia alarmowe	4
Wyjścia alarmowe	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Zdalne sterowanie	CVBS(Pelco-C)/AHD/CVI/TVI
Interfejs RS-485	Samsung-T/Pelco-D/Pelco-P
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Wejścia wizji	4
Obsługiwane standardy	HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Standard CVBS	PAL/NTSC
Standard HDTVI	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard AHD	8MP, 5MP, 4MP, 1080p, 720p
Standard HDCVI	5MP, 4MP, 1080p, 720p
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Obsługiwane serwisy DDNS	Wisenet DDNS
Interfejs sieciowy	1 x 10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
System operacyjny	Linux
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Szybkość rejestracji na kamerę	8MP 8/8 kl./s, 5M 12/12 kl./s, 4M 15/12 kl./s, 2M 30/25 kl./s, 720p 30/25 kl./s, 960H/640H 30/25 kl./s (NTSC/PAL na kanał)
Maksymalna szybkość rejestracji	30 Mbps
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	720p lub wyższy : 640x368 25 kl./s/CH SD: do CIF full kl./s/CH
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	6
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Wejścia sygnałów	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	22 W (1 HDD)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Temperatura pracy

0..40 °C

Wilgotność względna

20..85 %

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Wejścia sygnałów

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wymiary

300 x 47 x 208,7 mm

Waga

1,5 kg (1 HDD)



