

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hanwha-techwin-samsung-qrn-430s-p-13833.html>



Rejestrator Hanwha Techwin (Samsung) QRN-430S

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	QRN-430S
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu




QRN-430S Rejestrator sieciowy 4 kamer maks. 8MP, 8xPoE, 80 Mbps, 1xSATA, 1xHDMI

Rejestrator sieciowy 80 Mbps umożliwiający rejestrację do 8 kamer IP z zasilaniem PoE i maksymalnej rozdzielczości do 8MP. Obsługa 1 HDD o maks. pojemności 6TB.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Prędkość rejestracji: 40 Mbps
- Maksymalna ilość kamer IP: 4
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K)
- Tor audio: Tak
- Temperatura pracy: 0..40 °C
- Wejścia audio: 4 (sieć)
- Ilość obsługiwanych HDD: 1 x SATA
- PoE: Tak

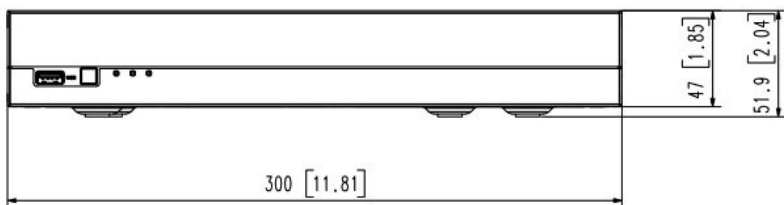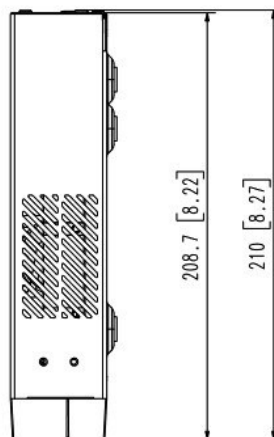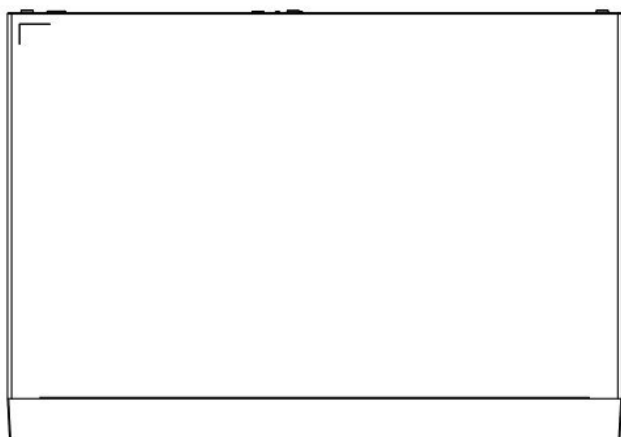

Specyfikacja Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP

8

Rozdzielczość kamer IP

8MP ~ CIF

Protokół dla kamer sieciowych

SUNAPI, ONVIF

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wyjście HDMI

1 x HDMI: 3840x2160(30Hz)

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Wejścia audio

8 (sieciowych)

Kompresja audio

G.711, G.726, AAC(16/48KHz)

Tor audio

drukierunkowy

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Regulacja parametrów kamery

Adres IP, edycja profilu, szybkość transmisji, kompresja, GOP, jakość, konfiguracja kamery MD (4, 8-punktowy wielokąt) konfiguracja wideo kamery (proste ustawianie ostrości, jasność/kontrast, odwrócenie/lustro, przysłona, WDR, D&N, SSNR, migawka , SDDR, DIS), tryb usuwania efektu rybiego oka, konfiguracja widoku korytarza, strona internetowa kamery

Sterowanie PTZ

GUI, Przeglądarka internetowa

Redundancja » Przełączenie awaryjne

N+1

Redundancja » ARB

Tak

Łatwa konfiguracja

P2P(kod QR)

Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Reakcja na zdarzenie	e-mail, wysyłanie zdarzeń, ustawienie wstępne PTZ, wyjście alarmowe, brzęczyk, wyjście monitora, FTP, komenda SUNAPI, wyłączenie
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Maksymalna pojemność dysku twardego	6TB
Liczba obsługiwanych HDD	1 x SATA (Maks. 6TB)
Backup	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(sieć)
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Przycisk reset	Tak
Porty USB	2 x USB 2.0

Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
DDNS	Hanwha DDNS
Przepustowość transmisji	Max. 80Mbps
Ilość użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie(3), Unicast(10), Multicast(20)
Bezpieczeństwo	Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, 802.1x, szyfrowanie, Certyfikat urządzenia (Hanwha Techwin Root CA), podpisane oprogramowanie układowe
Przeglądarka internetowa » Obsługiwany system operacyjny	Windows 10, macOS 11
Przeglądarka internetowa	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Oprogramowanie zdalne	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile\nSupport CGI(SUNAPI) lub integracja z systemem VMS innej firmy
Urządzenia mobilne	iOS, Android
Interfejs sieciowy	PoE RJ-45 8 szt. (LAN, 10/100), RJ-45 1 szt. (LAN/WAN 1 Gb/s)
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
System operacyjny	Linux
Dziennik zdarzeń	Maks. 100 000 (dziennik systemowy, dziennik zdarzeń)
Sterowanie funkcjami	Myszka, Klawiatura, Przeglądarka internetowa
Język	Angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, turecki, polski, holenderski, czeski, portugalski, duński, rumuński, serbski, chorwacki, węgierski, grecki, norweski, fiński, koreański, chiński, japoński, tajski, wietnamski
Parametry podstawowe	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Liczba jednocześnie wyświetlanych kanałów

Zdolność do odtwarzania lokalnego

Zapis » Kompresja wizji

Maksymalna szybkość rejestracji

Rozdzielczość rejestracji

Tryb zapisu

Zdarzenie wywołujące zapis

Maksymalna szybkość odtwarzania

Ilość użytkowników dla odtwarzania

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

Funkcje wyszukiwania

Rozdzielczość odtwarzania

Funkcje odtwarzania

Odtwarzanie

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Zasilanie DC

Pobór mocy

Budżet PoE

Pojedynczy monitor: Układ dynamiczny

Sieć: 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9

8M(60 kl./s), 1080p(240 kl./s), 720P(480 kl./s), D1(960 kl./s)

H.265, H.264, MJPEG

Maks. 80Mbps

8MP ~ CIF

Normalny, podwójny strumień, harmonogram (ciągły/zdarzenie), wydarzenie (prealarm/postalarm), znacznik

Wejście alarmowe, utrata wideo, zdarzenie kamery (czujnik, MD, analiza wideo, utrata ostrości, dźwięk), zdarzenie dynamiczne, zdarzenie użytkownika

Maks. 32Mbps

Maks. 4 użytkowników (1 lokalny, 3 zdalnych)

Maks. 16 kanałów (4 kanały lokalne, 4 kanały zdalne na użytkownika)

Data i godzina (kalendarz), lista wydarzeń, wyszukiwanie tekstowe, inteligentne wyszukiwanie

CIF ~ 8MP

Szybko/wolno do przodu/do tyłu, przejdź o jeden krok w górę/w dół

Odtwarzanie wielokanałowe (do 8 kanałów), wyświetlanie daty i godziny/tytułu

54 V DC / 1.55A

Maks. 84W (287 BTU, 1 x HDD, PoE Wł.)

65W

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Temperatura pracy

0°C to +40°C

Wilgotność względna

20% ~ 85% RH

Parametry podstawowe

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Kolor / Materiał

Czarny / Metal

Wymiary

300 x 47,6 x 238,9 mm

Waga

1,32kg



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieją tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z

polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

