

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hanwha-techwiun-samsung-prn-6405b4-p-12998.html>



Rejestrator Hanwha Techwiun (Samsung) PRN-6405B4

Cena brutto	48 640,00 zł
Cena netto	39 544,72 zł
Dostępność	Dostępność - 7-9 dni
Kod producenta	PRN-6405B4
Producent	Hanwha Vision

Opis produktu


PRN-6405DB4 Rejestrator sieciowy 64 kamery maks. 32MP, 400 Mbps, 16xSATA, RAID 5,6, AI, zgodny z NDAA

Rejestrator sieciowy 400 Mbps umożliwiający rejestrację do 64 kamer IP o maksymalnej rozdzielczości do 32MP. Wsparcie AI. Obsługa 16 HDD o maks. pojemności 10TB w trybie RAID 5 lub 6.



Podstawowe właściwości:

- Producenci: Hanwha Techwin
- Maksymalna ilość kamer IP: 64
- Prędkość rejestracji: 400 Mbps
- Wejścia audio: 64 (sieć)
- Tor audio: Tak
- Wyjście HDMI: 1 x HDMI (4K), 1 x HDMI
- Ilość obsługiwanych HDD: 16 x SATA
- Wejścia alarmowe: 8
- Temperatura pracy: 0..40 °C

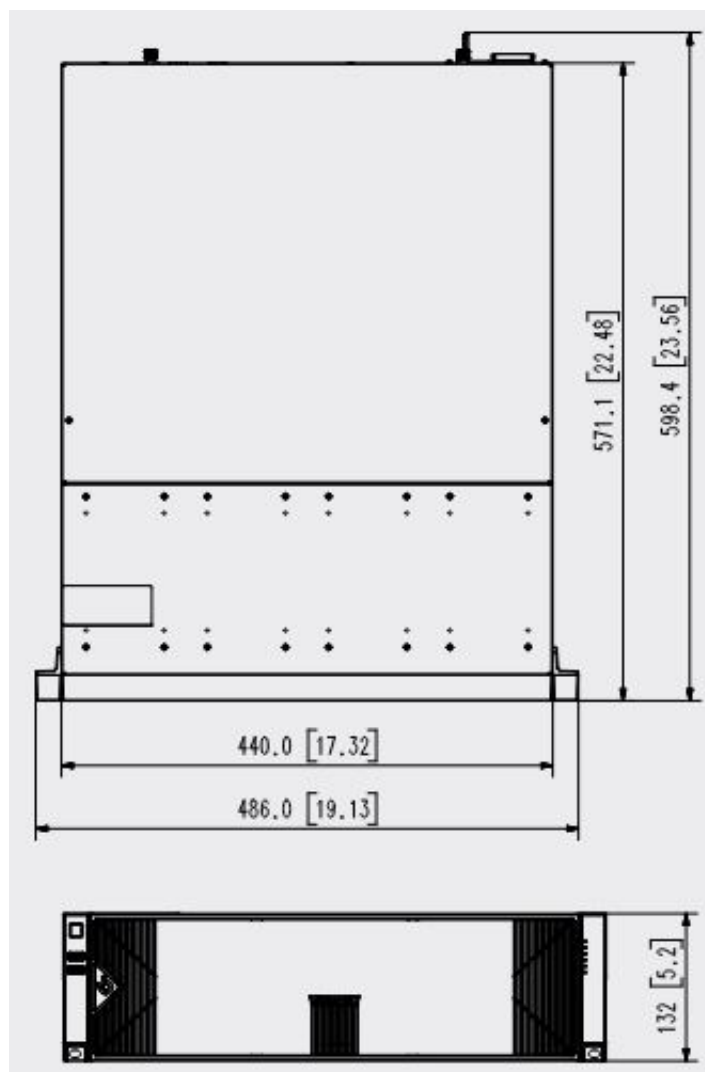

Parametry techniczne

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Obsługiwane kamery IP	Wisenet, ONVIF
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	64 szt.
Obsługiwane rozdzielczości	do 32MP
OSD	wielojęzykowy interfejs użytkownika (w tym język polski)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Kompresja wizji	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.265, H.264)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Rozdzielczość dla wyjścia wizji	HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
Wyjście HDMI	1 x HDMI (4K), 1 x HDMI

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Tor audio	dwukierunkowy
Kompresja audio	G.711, G.726, AAC(16/48KHz)
Wejścia audio	64 (sieć)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Inne	RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI), P2P(QR code), ONVIF S
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Reakcja na zdarzenie	PTZ, wyjście alarmowe, e-mail, sygnał dźwiękowy, wyświetlenie kamery na monitorze
Powiadamianie e-mail	Tak

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Backup	BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network)
Liczba obsługiwanych HDD	16 x SATA Hot swap
Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	10TB
System RAID	RAID 5, 6
Obsługa pamięci przez iSCSI	Tak
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	4
Porty USB	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Obsługiwane serwisy DDNS	Hanwha DDNS
Wydajność sieciowa	400 Mbps
Wparcie dla użytkowników mobilnych	iOS, Android
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	Wyszukiwanie (3), Live Unicast (10), Live Multicast (20)
Interfejs sieciowy	3 x 10/100/1000 Mbps

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Obsługiwane protokoły sieciowe

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

System operacyjny

Linux

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Maksymalna szybkość rejestracji

400 Mbps

Rozdziel. rejestr. dla kamer IP

32MP..CIF

Zdolność do wyświetlania lokalnego

64 Mbps (64 kanały jednocześnie)

Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów

maks. 112 kanałów (lokalnie 64 kanały, zdalnie 16 kanałów na użytkownika), maks. 4 użytkowników (3 lokalnie, 1 zdalnie)

Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Zasilanie	100..240 V AC
Pobór mocy	285 W (16 HDD)
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Temperatura pracy	0..40 °C
Wilgotność względna	20..85%
Parametry podstawowe	
Wideo	
Wyjścia sygnałów	
Audio	
Funkcje	
Detekcja, obsługa alarmów	
Przechowywanie danych	
Porty, Interfejsy	
Sieć	
System	
Zapis, Podgląd, Odtwarzanie	
Parametry elektryczne	
Warunki pracy	
Konstrukcja	
Inteligentna analiza wideo	
Wymiary	440 x 132 x 571 mm
Waga	14,3 kg (bez HDD)

Parametry podstawowe

Wideo

Wyjścia sygnałów

Audio

Funkcje

Detekcja, obsługa alarmów

Przechowywanie danych

Porty, Interfejsy

Sieć

System

Zapis, Podgląd, Odtwarzanie

Parametry elektryczne

Warunki pracy

Konstrukcja

Inteligentna analiza wideo

Analiza obrazu

Wyszukiwanie twarzy

Wyszukiwanie pojazdów

Detekcja osób

Tak (dane z kamery Wisnet, atrybuty twarzy)

Tak (tablica rejestracyjna) typ, kolor



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)
(502-259-696)

Samsung - Wisenet

Marka SAMSUNG



Marka Samsung to światowy lider branży monitoringu na świecie. Kamery Samsung również w Polsce cieszą się ogromnym powodzeniem i uznaniem w oczach klientów indywidualnych, firm instalatorskich. Łączą one w sobie od zawsze bardzo wysoką jakość, niezawodność i innowacyjne rozwiązania.



Prawa do nazwy

Samsung to koreańska marka w której skład wchodzi wiele mniejszych podmiotów zajmujących się poszczególnymi gałęziami technologii które to później brendowane są znakiem SAMSUNG. W przypadku branży monitoringu wizyjnego od kilku lat za kamery SAMSUNG odpowiadał podmiot Hanwha Techwin Europe (wcześniej Samsung Techwin Europe) należący oczywiście do grupy Samsung a produkty nosiły oznaczenia zarówno „SAMSUNG” jak i Hanwha Techwin” Następnie prawa do marki i nazwy przejął kolejny podmiot z grupy SAMSUNG – Marka Visenet.

Samsung Security is now



Na początku 2019r zakończył się okres przejściowy w którym produkty SAMSUNG WISENET mogły być opatrzone brendem „SAMSUNG” i od stycznia 2019r. możemy zaobserwować u dystrybutorów Samsung iż zarówno w ofercie jak i oznaczenia na samych kamerach zmieniły się, nie widnieją tam już logo SAMSUNG, oraz HANWHA Techwin , a jedynie WISENET.

Zmienia się jedynie nazwa

Opisana wyżej zmiana Samsung w Wisenet oczywiście jest zmianą jedynie nazwy i wynika z

polityki firmy. Cały wachlarz urządzeń: kamery rejestratory świetne nam wszystkim znane pod marką SAMSUNG pozostają technicznie nie zmienione, aktualne modele dalej produkowane oczywiście dokładnie w ten sposób jak do tej pory, a urządzenia i oprogramowanie w pełni kompatybilne.

Samsung i tak poostanie



Za pewne w internecie i nie tylko jeszcze długo produkty Wisenet sprzedawane będą jako „Samsung” i jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ Marka Samsung jest tak ugruntowana na rynku że każdy laik zna markę wie że kupując sprzęt tego producenta ma zagwarantowaną pewną jakość produktów. Należy pamiętać jednak że pomimo oznaczeń w wielu sklepach „Samsung” przy popularnych i znanych kamerach takich jak SNB-5003P czy HCB-6000P otrzymać możemy produkt oznaczony marką VISENET i nie należy się tym przejmować, chociaż obowiązkiem sprzedawców jest rzetelne przedstawianie informacji na temat sprzedawanych produktów i taka informacja powinna być wyraźnie zaznaczona szczególnie jeżeli opis w jakikolwiek sposób sugeruje że chodzi o produkt marki Samsung.

