

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hq-nvr0401k-p-6353.html>

Rejestrator HQ-NVR0401K

Cena brutto	680,00 zł
Cena netto	552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	HQ-NVR0401K
Producent	HQVision

Opis produktu


Rejestrator HQ-NVR0401K

Rejestrator **HQ-NVR0401K** posiada możliwość nagrywania obrazu z **4 kamer IP** w rozdzielczości do **8 Mpx**. Obsługuje port wyjściowy wideo **VGA** i **HDMI** umożliwiając wyświetlanie obrazu w rozdzielczości **4K (3840x2160)** na złączu HDMI. Tryb pracy **pentaplex** oraz intuicyjne **menu w języku polskim** sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator ma możliwość zainstalowania maksymalnie **1 dysku SATA (6TB)**, posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo oraz inteligentną analizę obrazu. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze. Dzięki obsłudze formatów kompresji **H.265**, **H.264+** i **H.264** nagrania zajmują mniej miejsca na dysku twardym co znacznie wydłuża czas ich przechowywania. Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z urządzeń mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji (**Android, Apple iPhone, iPad, Windows Phone**). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.



Cechy charakterystyczne:

- 4 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8Mpx
- wyjścia wideo: HDMI i VGA
- wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA)
- nagrywanie audio z kamer IP
- praca w trybie pentaplex
- maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 40/80 Mbps
- maksymalna rozdzielczość wyjścia HDMI: **4K (3840x2160)**
- automatyczne wyszukiwanie kamer HQVISION w sieci
- **H.265**, H.264+, H.264
- 1 port SATA (HDD max. **6TB**)
- 2 x USB 2.0
- interfejs sieciowy: Ethernet (10/100 Base-T)
- wymiary obudowy: 315x240x48mm

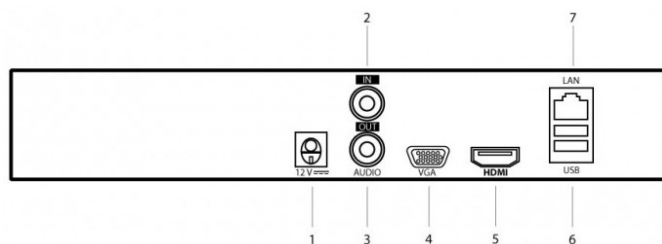

NUMER	OPIS
1	ZASILANIE 12VDC
2	WEJŚCIE AUDIO, BNC
3	WYJŚCIE AUDIO, BNC
4	PORT VGA
5	PORT HDMI
6	PORT USB
7	PORT SIECIOWY LAN

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-NVR0401K
	Wideo
Kamery IP	4 kanały
Obsługiwana rozdzielczość kamer	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Rozdzielczość HDMI	4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Rozdzielczość VGA	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Audio
Wejścia AUDIO IN	1x RCA (LineIn) - interkomowe
Wyjścia AUDIO OUT	1x RCA (LineOut) - interkomowe
Nagrywanie audio	Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN
	Nagrywanie
Maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie)	40/80 Mbps
Obsługa formatów kodowania	H.265, H.264+, H.264
Tryby nagrywania	Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm
Tryb pracy	Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
	Dyski twarde
Maks. ilość HDD	1 x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 6TB
	Odtwarzanie
Odtwarzanie synchroniczne	4 x 1080p
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik, Inteligentne wyszukiwanie nagrań
Archiwizacja nagrań	USB, HDD, VMS
	Praca sieciowa
Funkcje	TCP/IP, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interfejs	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa, Mobilny (Android, iPhone, Windows Phone)
	Inne
Interfejsy	2 x USB 2.0
Zasilanie	48V DC (≤ 65W)
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 10W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10 °C ~ +55 °C / 10% ~ 90%
Wymiary	315×240×48mm
Masa (bez HDD)	≤ 1 kg



zadzwoń i zapytaj o rabat