

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-hq-nvr0801k-p-11270.html>



# Rejestrator HQ-NVR0801K

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cena brutto    | 846,00 zł   |
| Cena netto     | 687,80 zł   |
| Dostępność     | Dostępny    |
| Kod producenta | HQ-NVR0801K |
| Producent      | HQVision    |

## Opis produktu

Rejestrator HQ-NVR0801K




Cechy charakterystyczne:

- 8 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8Mpx
- wyjścia video: HDMI, VGA niezależne
- wejścia/wyjścia audio (interkomowe): 1 (RCA) / 1 (RCA)
- nagrywanie audio z kamer IP
- praca w trybie pentaplex
- maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie): 80/80 Mbps
- maksymalna rozdzielczość wyjścia HDMI: 4K (3840x2160)
- automatyczne wyszukiwanie kamer Hikvision w sieci
- H.265, H.264+, H.264, MPEG4
- 1 port SATA (HDD max. 6TB)
- 2 x USB 2.0
- interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)
- wymiary obudowy: 315x240x48 mm



## Specyfikacja techniczna

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                | HQ-NVR0801K                                                                                                          |
|                                      | Wideo                                                                                                                |
| Kamery IP                            | 8 kanałów                                                                                                            |
| Obsługiwana rozdzielczość kamer      | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                      |
| Rozdzielczość HDMI                   | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Rozdzielczość VGA                    | 1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz                                                        |
|                                      | Audio                                                                                                                |
| Wejścia AUDIO IN                     | 1x RCA (LineIn) - interkomowe                                                                                        |
| Wyjścia AUDIO OUT                    | 1x RCA (LineOut) - interkomowe                                                                                       |
| Nagrywanie audio                     | Z kamer IP z wbudowanym mikrofonem lub wejściami AUDIO IN, bądź MIC IN                                               |
|                                      | Nagrywanie                                                                                                           |
| Maks. bitrate (odbieranie/wysyłanie) | 80/80 Mbps                                                                                                           |
| Obsługa formatów kodowania           | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4                                                                                  |
| Tryby nagrywania                     | Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy, prealarm                                                                           |
| Tryb pracy                           | Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja          |
|                                      | Dyski twarde                                                                                                         |
| Maks. ilość HDD                      | 1 x HDD SATA                                                                                                         |
| Maks. pojemność HDD                  | maks. 6TB                                                                                                            |
|                                      | Odtwarzanie                                                                                                          |
| Odtwarzanie synchroniczne            | 1 x 4K, 4 x 1080p                                                                                                    |
| Wyszukiwanie nagrań                  | Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik, Inteligentne wyszukiwanie nagrań                           |
| Archiwizacja nagrań                  | USB, HDD, VMS                                                                                                        |
|                                      | Praca sieciowa                                                                                                       |
| Funkcje                              | TCP/IP, DHCP, Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS                                        |
| Interfejs                            | Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)                                                                                         |
| Zdalna obsługa                       | VMS, Przeglądarka internetowa Mobilny (Android, iPhone, Windows Phone)                                               |
|                                      | Inne                                                                                                                 |
| Interfejsy                           | 2 x USB 2.0                                                                                                          |
| Zasilanie                            | 12VDC (≤ 18W)                                                                                                        |
| Pobór mocy (bez HDD)                 | ≤ 10W                                                                                                                |
| Temp. pracy / wilgotność powietrza   | -10 °C ~ +55 °C / 10% ~ 90%                                                                                          |
| Wymiary                              | 315×240×48 mm                                                                                                        |
| Masa (bez HDD)                       | ≤ 1 kg                                                                                                               |

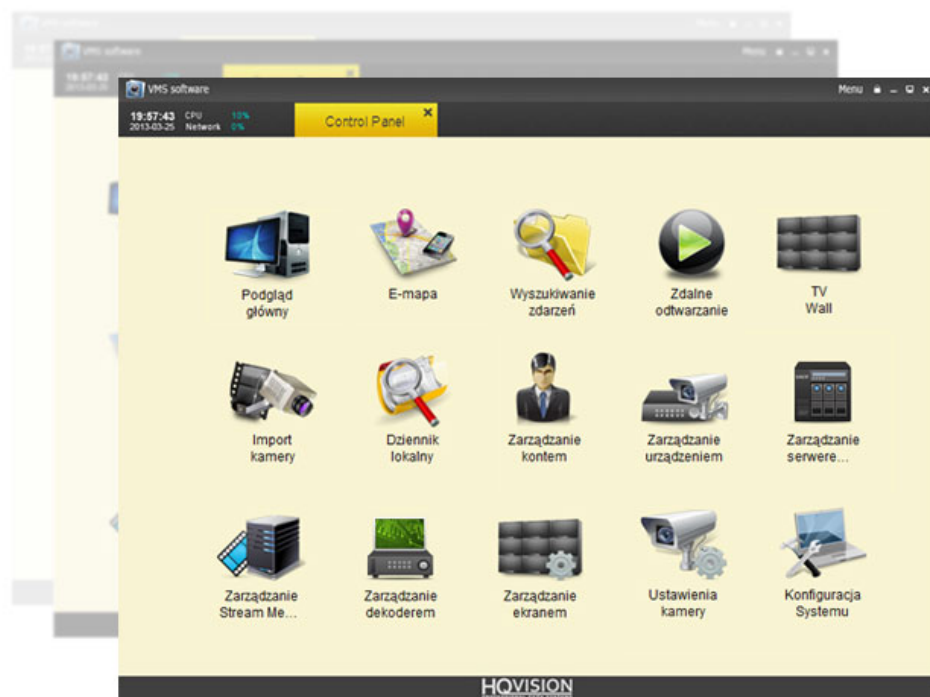

**APLIKACJA SIECIOWA HQVISION**

# REJESTRATOR CYFROWY **HQ-DVR0802HD**

*wejścia/wyjścia wideo: 8 (BNC) / 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI)*

*wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)*

*praca w trybie pentaplex*

*podwójny strumień transmisji*

*parametry zapisu: w rozdzielczości 704x576 pikseli po 25 kl/s na każdy kanał*

*kompresja wideo: H.264*

*maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p*

*2 dyski SATA HDD (max. 4TB każdy)*

*2 wyjścia USB 2.0*

*interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M Ethernet)*

*interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi*

*mała kompaktowa obudowa 1U*





**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
(22 114-63-53) (505-130-571)