

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-ipox-px-hdr0821h-m-8a-p-12644.html>



Rejestrator IpoX PX-HDR0821H-M-8A

Cena brutto	1 180,00 zł
Cena netto	959,35 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PX-HDR0821H-M-8A
Producent	IpoX

Opis produktu


8 kanałowy rejestrator wielosystemowy IPOX PX-HDR0821H8-M-A



Podstawowe właściwości

- wejścia wideo: 8x AHD / CVI / TVI / CVBS / IP + 4x IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS/SPOT)
- nagrywanie:
 - AHD, CVI, TVI: 10kl/s @ 1280×1936 (5Mpx Lite)
 - 12kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)**
 - 25kl/s @ 960×1080 (1080p Lite)
 - IP: 25kl/s @ 2592×1944 (5Mpx)
- format kompresji: H.265/H.264+/H.264 dual-stream
- interfejs: 1x RS485, 1x eSata
- wejścia/wyjścia audio: **8/1 (RCA)**

- wejścia/wyjścia alarmowe: 8/2
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1xHDD Sata III (max. 12TB)
- wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- obsługa połączeń P2P

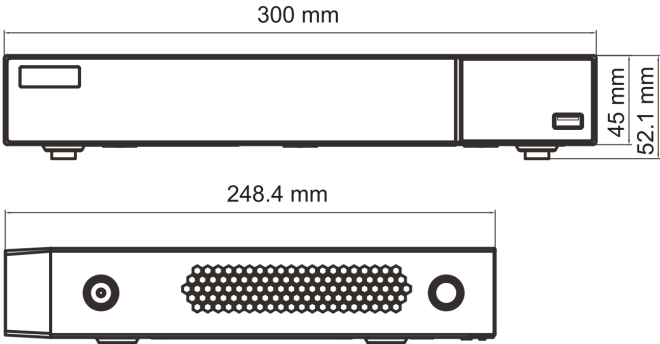

Specyfikacja techniczna: Główne

- Wideo
- Wyświetlanie
- Audio
- Nagrywanie
- Detekcja, strefy prywatności i alarm
- Archiwizacja i odtwarzanie
- Sieć
- Dyski (HDD)
- Dodatkowe porty
- Pozostałe

System operacyjny

Linux

- Główne
- Wideo
- Wyświetlanie
- Audio
- Nagrywanie
- Detekcja, strefy prywatności i alarm
- Archiwizacja i odtwarzanie
- Sieć
- Dyski (HDD)
- Dodatkowe porty
- Pozostałe
- Obsługa kamer

8x AHD / CVI / TVI / CVBS / IP + 4x IP

Obsługa 8 kanałów IP po zastąpieniu kanałów analogowych 1:1 oraz obsługa 4 dodatkowych kanałów IP

- Wejścia
- Wyjścia
- Współpraca z kamerami

8x BNC
1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS/SPOT)
IPOX, Dahua, Hikvision, Onvif

Główne

Wideo

Wyświetlanie

Audio

Nagrywanie

Detekcja, strefy prywatności i alarm

Archiwizacja i odtwarzanie

Sieć

Dyski (HDD)

Dodatkowe porty

Pozostałe

Uwaga, zgodność Onvif musi występować na poziomie wersji 17.06. Z uwagi na rozbieżności w implementacji protokołu Onvif przez różnych producentów IPOX nie gwarantuje, że dana kamera będzie obsługiwana.

Główne

Wideo

Wyświetlanie

Audio

Nagrywanie

Detekcja, strefy prywatności i alarm

Archiwizacja i odtwarzanie

Sieć

Dyski (HDD)

Dodatkowe porty

Pozostałe

Podział ekranu

Rozdzielczość ekranu

1 / 4 / 9 / 16 / 1+12 / 1+7 / 1+5

HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768

VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768

Zmiana rozdzielczości wyświetlania możliwa jest przez przyciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund prawego przycisku myszy

Sekwencja

OSD

POS

Język interfejsu

Tak

Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

Obsługa drukarek: Novitus (maksymalnie na 8 kanałach)

angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

Główne

Wideo

Wyświetlanie

Audio

Nagrywanie

Detekcja, strefy prywatności i alarm

Archiwizacja i odtwarzanie

Sieć

Dyski (HDD)

Dodatkowe porty

Pozostałe

Kompresja

Dwukierunkowy tor

Wejście

Wyjście

Hybrydowy tryb audio

G.711

Tak (pierwszy kanał)

8x RCA + opcjonalnie z kamer IP

1x RCA

Tak, wejście audio RCA powiązane z pierwszym kanałem wideo

Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
System	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Kompresja	H.265 / H.264+ (High Profile) / H.264
Obsługa kamer	AHD / TVI / CVI: 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
Prędkość na kanał dla AHD / CVI / TVI	10 kl/s @ 1280×1944 (5Mpx Lite)
	12 kl/s @ 1280×1440 (4Mpx Lite)
	12 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)
	25 kl/s @ 960×1080 (2Mpx Lite)
	25 kl/s @ 1280×720 (1Mpx)
Prędkość na kanał dla IP	25 kl/s @ 2592×1944 (5Mpx)
	25 kl/s @ 2560×1440 (4Mpx)
	25 kl/s @ 2304×1296 (3Mpx)
	25 kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)
	25 kl/s @ 1280×720 (1Mpx)
Prędkość na kanał dla CVBS	25 kl/s @ 960×576 (960H)
Zapis extra strumienia na kanał	12 kl/s @ 720p
Bitrate na kanał	32 Kbps ~ 10 Mbps
Jakość nagrań	CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów)
Tryby nagrywania	Ręczne, czasowe, ruch, czujnik
Prealarm	Wyłączony / 3 s / 5 s
Postalarm	Wyłączony / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 2 min / 5 min / 10 min, opcja nadpisywania nagrań po 0 ~ 180 dniach lub nigdy
Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Wyzwalanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, trasa, email, FTP, buzzer i komunikaty ekranowe, inteligentne funkcje analizy
Detekcja ruchu	396 stref (22x18)
Czułość detekcji	1 ~ 6
Strefy prywatności	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
Wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu	Ochrona obiektów (detekcja pozostawionych/porzuconych obiektów - 4 obszary), anomalie (wykrywanie zmiany sceny/rozmycia obrazu/zmiany koloru), przekroczenie linii (4 linie), naruszenie strefy (4 strefy)

Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Wejścia alarmowe	8x lokalnie + opcjonalnie z kamer IP
Wyjścia alarmowe	2x lokalnie + opcjonalnie z kamer IP
Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Odtwarzanie nagrań	Do 8 kanałów jednoczenie
Tryb szukania	Interaktywna oś czasu / data / wydarzenie / tagi
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (max. 32x), cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć / serwer FTP
Format plików kopii	dat, avi
Zabezpieczenie hasła	4 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (30 / 90 / 180 dni lub nigdy)
Profilaktyka	Automatyczny restart (0 ~ 365 dni)
Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
Dodatkowy adres IP	Tak
Integracja	API
Obsługiwane protokoły	ONVIF, HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, RTSP, SNMP v1 v2, 801.1x
Obsługiwane protokoły PTZ	Pelco-C, Pelco-D, Pelco-P, Lilin, Minking, Neon, Star, Vido, DSCP, VISCA, IPOX, CoC
Maksymalna liczba użytkowników	5 (jednocześnie)
Zdalne sterowanie	CMS (NVMS 2.0 LITE); przeglądarki www (IE, Chrome, Edge, Opera, Firefox), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO)
Pasmo dla kamer IP	32 Mbps (60 Mbps dla trybu z 12 kamerami IP)
Pasmo dla użytkowników zdalnych	60 Mbps

Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa	1x SATA (max. 12 TB), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Zarządzanie	Hibernacja, wykrywanie błędów
Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
USB	2x (2.0)
RS485	1x (PTZ/klawiatura)
eSATA	1x
Główne	
Wideo	
Wyświetlanie	
Audio	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	≤12 W (bez HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Montaż	Wolnostojący
Wymiary (szer./dł./wys.)	300×248,5×48,1 mm (1U)
Gwarancja	36 miesięcy

Przykładowe produkty współpracujące



Dysk 10TB SATA III
Seagate SkyHawk



Zestaw
transformatorów
UTP101P-HD2 z
kabelkiem



Kamera Analog HD
2Mpx PX-DVH2003/W



Monitor LED E2270SWN
AOC 21.5"



Kamera Analog HD
2Mpx PX-TVH2003/W



Kamera Analog HD
2Mpx PX-BH2000



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)