

Link do produktu: <https://www.telewizja-przemyslowa.pl/rejestrator-ipox-px-nvr0881h-s-p-13914.html>



Rejestrator Ipox PX-NVR0881H-S

Cena brutto	510,00 zł
Cena netto	414,63 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	PX-NVR0881H-S
Producent	IpoX

Opis produktu


Rejestrator Ipox PX-NVR0881H-S

Ekonomiczny rejestrator PX-NVR0881H-S zaprojektowany został do kompleksowej obsługi monitoringu opartego o **8 kamer IP**. Wysoki **bitrate wejściowy 64Mbps** pozwala na skuteczną współpracę z **kamerami o rozdzielczości do 6Mpx** oraz zapewnia stabilną pracę przez całą dobę. Obraz rejestrowany przez urządzenie może być archiwizowany **na jednym dysku twardym o pojemności 12TB**. **PX-NVR0881H-S** na swoim wyposażeniu posiada **port HDMI i VGA z obsługą rozdzielczości 1080p** oraz dwa porty **USB 2.0**.



Podstawowe właściwości:

- wejścia wideo: 8x kanałów IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD)
- maks. rozdzielczość nagrywania: **3072×2048 (6Mpx)**
- maks. bitrate: 64Mbit (wej.), 64Mbit (wyj.)
- format kompresji: H.265S/ H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
- obsługa dysków: 1x HDD (max. 12TB)
- wsparcie dla kamer z wbudowaną analityką obrazu
- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P

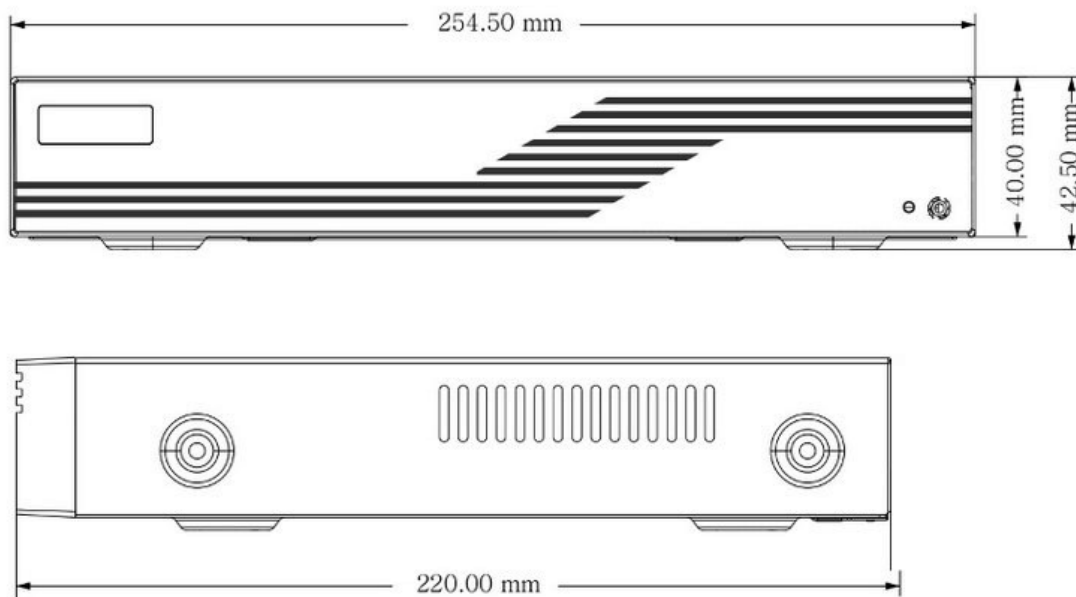

Specyfikacja: System

Wideo
Wyświetlanie
Nagrywanie
Detekcja, strefy prywatności i alarm
Archiwizacja i odtwarzanie
Sieć
Dyski (HDD)
Dodatkowe porty
Pozostałe

System operacyjny

Linux

System
Wideo
Wyświetlanie
Nagrywanie
Detekcja, strefy prywatności i alarm
Archiwizacja i odtwarzanie
Sieć
Dyski (HDD)
Dodatkowe porty
Pozostałe

Obsługa kamer IP
Współpraca z kamerami

8x
IPOX, Dahua, Hikvision, Onvif

Współpraca z rejestratorami IPOX

Uwaga, zgodność Onvif musi występować na poziomie wersji 17.06. Z uwagi na rozbieżności w implementacji protokołu Onvif przez różnych producentów IPOX nie gwarantuje, że dana kamera będzie obsługiwana. Kamery IP można także dodać po protokole RTSP.

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.0.4.2) - możliwość zarządzania, rejestracji obrazu, dodawania kanałów, podglądu obrazu itp.

Wyjście

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.2x oraz praca w jednej sieci) - możliwość zarządzania i dodawania kamer itp.
1x HDMI, 1x VGA

System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Podział ekranu	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Rozdzielczość ekranu	HDMI: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
	Zmiana rozdzielczości wyświetlania możliwa jest przez przyciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund prawego przycisku myszy
Sekwencja	Tak
OSD	Nazwa kamery, czas, zanik wideo, detekcja ruchu, nagrywanie
POS	Obsługa drukarek: Novitus
Język interfejsu	angielski, arabski, chiński, chiński uproszczony, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, słoweński, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
System	PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
Kompresja	H.265S / H.264S / H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Rozdzielczość nagrywania	3072×2048 (6Mpx) / 2592×1944 (5Mpx) / 2560×1440 (4Mpx) / 2048×1536 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×960 (1.3Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 352×288 (CIF)
Prędkość nagrywania	PAL (50 Hz): 25 kl/s @ 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.
	NTSC (60 Hz): 30 kl/s @ 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.
Wydajność dekodowania	1-ch @ 6Mpx / 4-ch @ 720p
Bitrate	1 Mbps ~ 10 Mbps, 64 Mbps (wej.) / 64 Mbps (wyj.)
Jakość nagrań	CBR, VBR (1 ~ 6 poziomów)
Tryby nagrań	Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Wywołanie zdarzeń	Nagrywanie, PTZ, email, buzzer i komunikaty ekranowe, inteligentne funkcje analizy
Detekcja ruchu	396 stref (22x18)
Czułość detekcji	1 ~ 6

System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Strefy prywatności	Definiowalne 4 strefy detekcji na każdym kanale
Wejścia alarmowe	Lokalnie brak i 8x z kamer IP
Wyjścia alarmowe	Lokalnie brak i 8x z kamer IP
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Odtwarzanie nagrań	Do 8 kanałów jednocześnie
Tryb szukania	Czas / data / kalendarz, zdarzenia, zakładki, najstarsze / najnowsze nagranie
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tyłu (max. 32x), cyfrowy zoom
Archiwizacja	USB / wewnętrzny dysk HDD / ściąganie przez sieć (kolejkowanie) / serwer FTP
Tryb zapisu	Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, alarmowy
Zabezpieczenie hasła	4 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu, po którym należy zmienić hasło na nowe (30 / 90 / 180 dni lub nigdy)
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Ethernet	1x RJ-45 10/100 Mbps
Dodatkowy adres IP	Tak
Integracja	ONVIF, API
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, FTP, SNMP, P2P, RTSP, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6
Bezpieczeństwo	Ochrona ARP
Maksymalna liczba użytkowników	10 (jednocześnie)
Zdalne obsługa	CMS (NVMS 2.0 LITE); przeglądarki www (IE, Chrome, Edge, Opera, Firefox), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO)

System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Obsługa	1x SATA (12 TB / HDD), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Zarządzanie	Grupowanie HDD, hibernacja, wykrywanie błędów
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
USB	2x (2.0)
System	
Wideo	
Wyświetlanie	
Nagrywanie	
Detekcja, strefy prywatności i alarm	
Archiwizacja i odtwarzanie	
Sieć	
Dyski (HDD)	
Dodatkowe porty	
Pozostałe	
Zasilanie	12 V DC / 1,5 A
Pobór mocy	≤5 W (bez dysków HDD)
Wilgotność	10 ~ 90%
Temperatura pracy	-10°C ~ +50°C
Montaż	Wolnostojący
Chłodzenie	Pasywne
Wymiary (szer./dł./wys.)	254,5×222,4×42 mm (1U)
Gwarancja	36 miesięcy



zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 114-63-53) (505-130-571)